

车床卡盘配件

Lathe Chuck Accessories

SBL.. M05	SB.. M06	SBS.. M07	SH.. M08	1L.. M09	3GB.. M09	JNL.. M10	JN.. M11	J-Y.. M12	SBL..KQL M13	SB..KQL M13	SBS..KQL M13
液压卡盘 二爪 中空 车床配件	液压卡盘 三爪 中空 车床配件	液压卡盘 四爪 中空 车床配件	液压卡盘 中空高速回转缸 车床配件	液压卡盘 单爪 中空 车床配件	液压卡盘 三爪 缸杆外置式 车床配件	液压卡盘 三爪 中空 车床配件	液压卡盘 三爪 中空 车床配件	液压卡盘 中空 高速回转缸 车床配件	气动卡盘 二爪 气动 立式 车床配件	气动卡盘 三爪 气动 立式 车床配件	气动卡盘 四爪 气动 立式 车床配件
JYS.. M14	SB..KQ M15	TS.. M15	XZQ.. M16	T形块 M17	法兰盘 M17	法兰盘 M17	扇形软爪 M17	软爪 M18	刀套 M19	SHB.. M20	侧固式延长杆 M20
液压卡盘 三爪 液压 立式 车床配件	气动卡盘 三爪 气动 车床配件	气动卡盘 高速回转气缸 车床配件	卡盘配件 卡盘修整器 车床配件	卡盘配件 卡盘T型连接块 车床配件	卡盘配件 卡盘连接盘 车床配件	卡盘配件 喇叭 车床配件	卡盘配件 扇形软爪 车床配件	卡盘配件 标准/加高软爪 车床配件	车床刀套 高精度套筒 车床配件	车床刀套 小径刀套 车床配件	侧固延长杆 小径刀套 车床配件
SBHA.. M20	CCYS.. M20	车刀压紧块 M21	排刀刀座 M21	双工位刀座 M21	中心钻刀杆 M21	方变圆刀套 M21	L型排刀座-圆 M22	L型排刀座-方 M22	车床刀塔刀座 M22	车床刀塔刀座 M22	车床刀塔刀座 M22
车床刀座 方柄变圆柄 车床配件	车床刀座 刀座延伸 车床配件	车床刀座 车刀压紧块 车床配件	车床刀座 排刀刀座 车床配件	车床刀座 双工位车床刀座 车床配件	车床刀座 中心钻刀杆 车床配件	车床刀座 方变圆刀套 车床配件	车床刀座 L型排刀座-圆孔输出 车床配件	车床刀座 L型排刀座-方型输出 车床配件	车床刀座 数控车床刀塔刀座 车床配件	车床刀座 数控车床刀塔刀座 车床配件	车床刀座 数控车床刀塔刀座 车床配件
车床延长杆 M23	刀塔出水铜咀 M23	刀塔出水铜咀 M23	拉料器-方柄 M24	拉料器-圆柄 M24	后拉式夹头 M25	后拉式夹头座 M25	前推式夹头座 M25	前推式夹头座 M26	后拉内撑夹头 M25	后拉内撑夹头 M26	重型内撑夹头 M26
车床夹头 精密车床延长杆 车床配件	车床刀座 车刀压紧块 车床配件	车床刀座 车刀压紧块 车床配件	车床拉料器 方柄 车床配件	车床拉料器 圆柄 车床配件	车床夹头 标准后拉式夹头 车床配件	车床夹头 标准后拉式夹头座 车床配件	车床夹头 标准前推式夹头 车床配件	车床夹头 标准前推式夹头座 车床配件	车床夹头 前推式内撑夹头 车床配件	车床夹头 后拉式内撑夹头 车床配件	车床夹头 重型内撑夹头 车床配件
橡胶夹头 M26	橡胶夹头座 M26	ER20-1端 M27	ER20-2侧 M27	ER20-2端 M27	ER20-3侧 M27	ER20-3端 M27	ER20-4端4侧 M28	回转顶针 M37	重型回转顶针 M38	伞形回转顶针 M39	固定式顶针 M39
车床夹头 精密橡胶夹头座 车床配件	车床夹头 精密橡胶夹头座 车床配件	ER轴动力装置 ER20-1端 车床配件	ER轴动力装置 ER20-2侧 车床配件	ER轴动力装置 ER20-2端 车床配件	ER轴动力装置 ER20-3侧 车床配件	ER轴动力装置 ER20-3端 车床配件	ER轴动力装置 ER20-4端4侧 车床配件	高速回转顶针 回转顶针 车床配件	高速回转顶针 重型回转顶针 车床配件	伞形回转顶针 伞形回转顶针 车床配件	固定式顶针 固定式顶针 车床配件
回转式气压夹头 M29	强力超薄夹头 M30	方型超薄夹头 M30	三爪手动卡盘 M31	四爪手动卡盘 M31	六爪手动卡盘 M31	八爪手动卡盘 M31	强力三爪 M32	直装三爪 M32	强力联动四爪 M32	齿式二爪 M33	齿式三爪 M33
气动卡盘 回转式气压夹头 车床配件	手动卡盘 强力超薄夹头 车床配件	手动卡盘 方型超薄夹头 车床配件	手动卡盘 三爪 手动 车床配件	手动卡盘 三爪 手动 车床配件	手动卡盘 三爪 手动 车床配件	手动卡盘 三爪 手动 车床配件	手动卡盘 三爪 强力 手动 车床配件	手动卡盘 三爪 直装 手动 车床配件	手动卡盘 四爪 联动 强力 车床配件	手动卡盘 二爪 齿式 车床配件	手动卡盘 三爪 齿式 车床配件
三爪钢壳可调 M33	四爪钢壳可调 M33	可调强力二爪 M34	可调强力三爪 M34	可调强力四爪 M34	汽车轮毂夹头 M35	汽车轮毂夹头 M35	汽车轮毂夹头 M36	汽车轮毂夹头 M36	SB.. M06	SBL.. M05	SB.. M06
手动卡盘 三爪 可调式 钢壳 车床配件	手动卡盘 四爪 可调式 钢壳 车床配件	手动卡盘 可调式二爪强力钢壳 车床配件	手动卡盘 可调式三爪强力钢壳 车床配件	手动卡盘 可调式四爪强力钢壳 车床配件	液压卡盘 汽车轮毂夹头 车床配件	液压卡盘 汽车轮毂夹头 车床配件	液压卡盘 汽车轮毂夹头 车床配件	液压卡盘 汽车轮毂夹头 车床配件	液压卡盘 三爪 中空 车床配件	液压卡盘 二爪 中空 车床配件	液压卡盘 三爪 中空 车床配件

铣床虎钳/分度盘

Milling machine vice / index plate

油压虎钳 N01	电控磁盘 N02	可倾斜虎钳 N02	角面式虎钳 N02	角面光面直角 N02	角面光面虎钳 N02	平面油压虎钳 N02	双向油压虎钳 N03	倍力内藏油压 N03	高级倍力外藏 N03	向量光面直角 N03	倍力光面直角 N03
油压虎钳 油压精密虎钳 铣床配件	电控磁盘 电控磁盘 铣床配件	铣床虎钳 可倾斜虎钳 铣床配件	角面虎钳 角面光面虎钳 铣床配件	角面虎钳 角面光面虎钳 铣床配件	角面虎钳 角面光面虎钳 铣床配件	平面油压虎钳 平面油压虎钳 铣床配件	双向油压虎钳 双向油压虎钳 铣床配件	倍力内藏油压 倍力内藏油压虎钳 铣床配件	高级倍力外藏 高级倍力外藏虎钳 铣床配件	向量光面直角 向量光面直角 铣床配件	倍力光面直角 倍力光面直角 铣床配件
双向向量虎钳 N03	超高压气动虎钳 N03	万能分度头 N04	横立两用分度盘 N04	尾座 N04	可调倾斜角度 N04	万能倾斜分度 N04					
液压虎钳 双向向量虎钳 铣床配件	超高压气动虎钳 超高压气动虎钳 铣床配件	万能分度头 万能分度头 铣床配件	横立两用分度盘 横立两用分度盘 铣床配件	尾座 尾座 铣床配件	可调倾斜角度 可调倾斜角度 铣床配件	万能倾斜分度 万能倾斜分度 铣床配件					

磨床磁盘/工具万力

Grinding machine disk / tool Wanli

PFA N05	PFB N05	PFC N05	PFD N05	PGA N05	PGAS N05	PGAM N05	WD165 N05	KT50 N05	DF60 N06	AP50 N06	DT100 N06
砂轮修整器 双向冲子成型器 磨床配件	砂轮修整器 单向冲子成型器 磨床配件	砂轮修整器 三爪冲子成型器 磨床配件	砂轮修整器 ER夹冲子成型器 磨床配件	砂轮修整器 冲子研磨器 磨床配件	砂轮修整器 迷你冲子研磨器 磨床配件	砂轮修整器 电动冲子研磨器 磨床配件	砂轮修整器 立式砂轮修整器 磨床配件	砂轮修整器 卧式砂轮修整器 磨床配件	砂轮修整器 砂轮厚度修整器 磨床配件	砂轮修整器 砂轮刻度修整器 磨床配件	砂轮修整器 钻石砂轮修整器 磨床配件
DT100M N06	F250 N06	F350 N06	SB50 N06	S100 N06	AP25/30/46 N06	B型精密V型台 N07	附夹V型台 N07	精密双刀口尺 N07	虎钳平行垫块 N07	导磁块 N07	导磁块 N07
砂轮修整器 电动钻石砂轮修整 磨床配件	精密夹治具 磨床用法兰夹头 磨床配件	精密夹治具 磨床用法兰夹头 磨床配件	精密夹治具 磁性正弦规 磨床配件	精密夹治具 正弦规 磨床配件	精密夹治具 可调式角度正弦规 磨床配件	精密夹治具 B型精密V型台 磨床配件	精密夹治具 附夹V型台 磨床配件	精密夹治具 精密双刀口直角尺 磨床配件	精密夹治具 虎钳平行垫块 磨床配件	精密夹治具 导磁块 磨床配件	精密夹治具 导磁块 磨床配件
磁性V型台 N07	磁性V型台 N07	方型磁性测定台 N07	脱磁器 N08	脱磁器 N08	高速钢块规 N08	钨钢块规 N08	高速钢针规 N08	CSPM N09	SPS N09	CSPS N09	MSP N09
精密夹治具 磁性V型台 磨床配件	精密夹治具 磁性V型台 磨床配件	精密夹治具 方型磁性测定台 磨床配件	磁性工具 脱磁器 磨床配件	磁性工具 脱磁器 磨床配件	精密夹治具 高速钢块规 磨床配件	精密夹治具 钨钢块规 磨床配件	精密夹治具 高速钢针规 磨床配件	精密夹治具 复合式粗目正弦磁台 磨床配件	精密夹治具 磁盘磁台 磨床配件	精密夹治具 磁盘磁台 磨床配件	精密夹治具 磁盘磁台 磨床配件
CMSP N09	MSP..SA N09	MWS N09	MTH N09	MTS N10	AY N10	A N10	V N10	W N10	MCD N10	U N11	UW N11
精密夹治具 磁性V型台 磨床配件	精密夹治具 磁性V型台 磨床配件	精密夹治具 磁性V型台 磨床配件	精密夹治具 磁性V型台 磨床配件	精密夹治具 磁性V型台 磨床配件	精密夹治具 磁性V型台 磨床配件	精密夹治具 磁性V型台 磨床配件	精密夹治具 磁性V型台 磨床配件	精密夹治具 磁性V型台 磨床配件	精密夹治具 磁性V型台 磨床配件	精密夹治具 磁性V型台 磨床配件	精密夹治具 磁性V型台 磨床配件
VS N12	VSD N12										
精密工具万力 一寸不锈钢工具万力 磨床配件	精密工具万力 一寸不锈钢工具万力 磨床配件	精密工具万力 一寸不锈钢工具万力 磨床配件	精密工具万力 一寸不锈钢工具万力 磨床配件	精密工具万力 一寸不锈钢工具万力 磨床配件	精密工具万力 一寸不锈钢工具万力 磨床配件	精密工具万力 一寸不锈钢工具万力 磨床配件	精密工具万力 一寸不锈钢工具万力 磨床配件	精密工具万力 一寸不锈钢工具万力 磨床配件	精密工具万力 一寸不锈钢工具万力 磨床配件	精密工具万力 一寸不锈钢工具万力 磨床配件	精密工具万力 一寸不锈钢工具万力 磨床配件

线切割万力

Wire cutting tool vise

VH20 N13	VH50 N13	EVH20 N13	WPV50 N13	WPV100 N13	WPV150 N13	WPV320 N13
线切割/电极万力 1寸不锈钢电极万力 磨床配件	线切割/电极万力 1.5寸不锈钢电极万力 磨床配件	线切割/电极万力 1寸不锈钢电极万力 磨床配件	线切割/电极万力 线切割万力 磨床配件	线切割/电极万力 线切割万力 磨床配件	线切割/电极万力 线切割万力 磨床配件	线切割/电极万力 线切割万力 磨床配件


机械工具

Mechanical tools

端铣刀研磨机 N15	快速钻头研磨 N15	快速钻头研磨 N15	万能磨刀机 N15	高速切断机 N15	高速切断研磨 N15	铣刀卧式倒角 N15	砂轮卧式倒角 N15	侧铣式倒角机 N16	侧铣刀卧式 N16	平面铣刀倒角 N16	平面卧式倒角 N16
刀具研磨级 端铣刀研磨机 机械工具	刀具研磨级 快速钻头研磨机 机械工具	刀具研磨级 快速钻头研磨机 机械工具	刀具研磨级 万能磨刀机 机械工具	高速切断 高速切断机 机械工具	高速切断研磨 高速切断研磨机 机械工具	倒角机 平面铣刀卧式倒角机 机械工具	倒角机 砂轮卧式倒角机 机械工具	倒角机 侧铣式倒角机 机械工具	倒角机 侧铣刀卧式倒角机 机械工具	倒角机 平面铣刀倒角机 机械工具	倒角机 平面卧式倒角机 机械工具
砂轮式倒角机 N16	砂轮卧式倒角机 N16	砂轮卧式倒角机 N16	砂轮卧式倒角机 N16	手提式倒角机 N16	直角手提倒角 N16	强力手提倒角 N16	气动手提倒角 N16	不规则手提倒角 N16	万向磁性座 N17	万向磁性座 N17	起重器 N18
倒角机 砂轮式倒角机 机械工具	倒角机 砂轮卧式倒角机 机械工具	倒角机 砂轮卧式倒角机 机械工具	倒角机 砂轮卧式倒角机 机械工具	倒角机 手提式倒角机 机械工具	倒角机 直角手提式倒角机 机械工具	倒角机 强力手提式倒角机 机械工具	倒角机 气动手提式倒角机 机械工具	倒角机 不规则式手提倒角机 机械工具	磁性工具 万向磁性座 机械工具	磁性工具 万向磁性座 机械工具	磁性工具 起重器 机械工具


液压卡盘装配图

Hydraulic Chuck Assembly Diagram

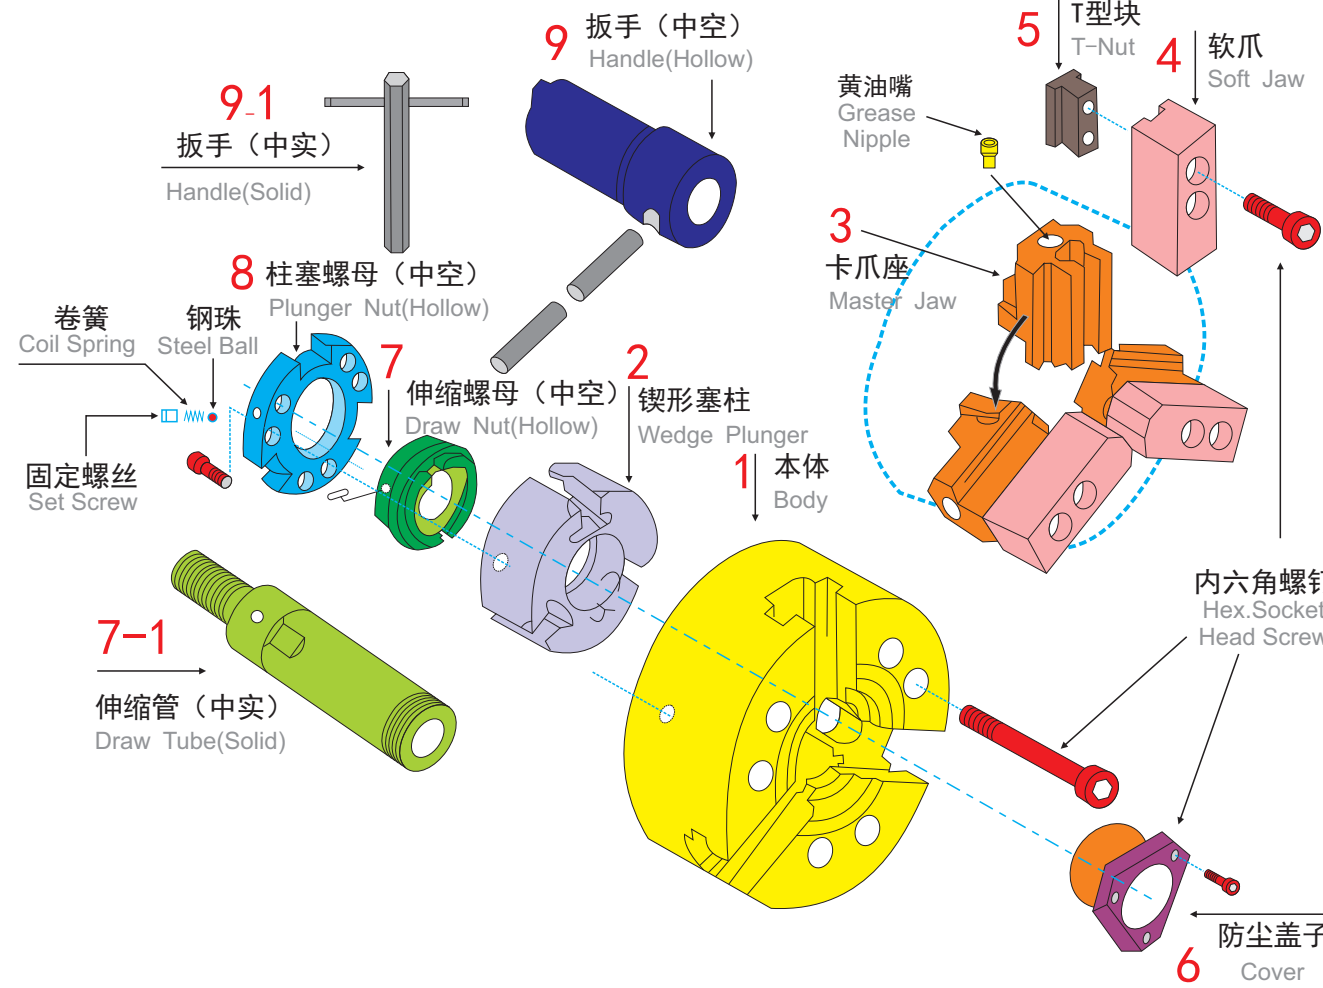


中空卡盘连接示意

Through Hole Type

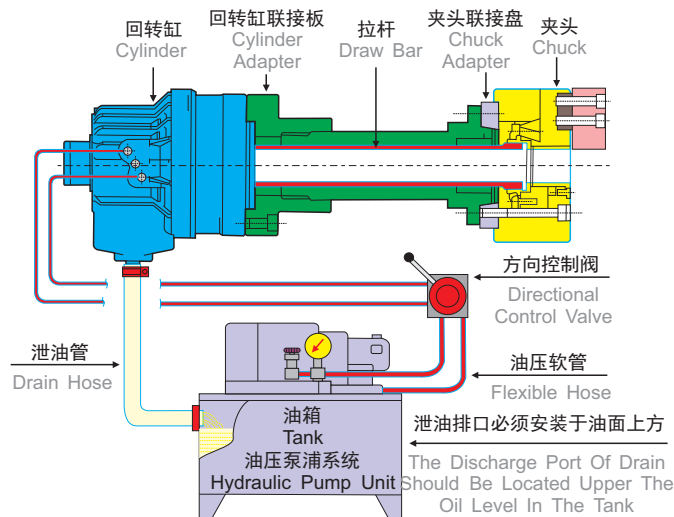

中实卡盘连接示意

Non-Through Hole Type

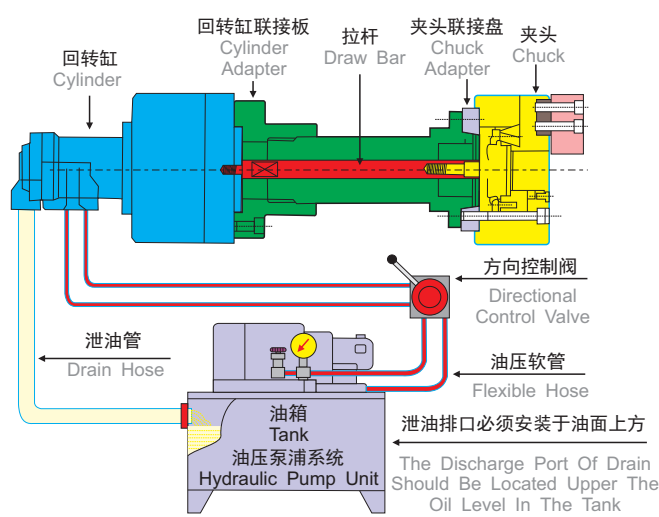


1. 注意事项 For Safe Operation

请详细阅读本说明书，并依照指示说明操作。若未依照指示，错误的使用夹头而引起的损伤或意外事故，本公司概不负责。
Please operation the product according to the instructions carefully and read it carefully. We cannot assume responsibility for damage or accidents caused by misuse of the chuck, through noncompliance with the safety instruction.



1.1. 在安装、检查或润滑夹头时，务必关掉所有电源，确保操作者安全。

1.1. SWITCH OFF power before setting, inspecting, lubricating or changing the chuck, to ensure operator's safety.
易发生身体或衣物卷入等意外事故。
Falling to do so could cause catching the operator or clothing in a machine.



1.2. 当主轴回转时 切勿操作切换阀和电磁阀。


1.2. Never operate the selector valve and the solenoid valve during the spindle rotation.



1.3. 夹头的回转速度 切勿超过容许的最高限度。


1.3. Don't exceed the recommended speed of the chuck.

回转数增加时 离心力相对增加 而降低夹持力 易导致工件飞散产生危险 固需依切削条件选择适当的转速。
Rotary speed and centrifugal force increase at the same time. You may cause the work piece fly out by decreasing the gripping force. So you should choose the suitable speed according to the cutting conditions.



1.4. 未关好安全门之前，切勿启动主轴开关。


1.4. Don't start the spindle before closing the machine door.



1.5. 不可超过拉杆容许之允许值。

1.5. Don't exceed the max allowable of plunger input force.


如拉杆输入力超过容许允许值，将导致夹头变形或破裂之危险。
If input force of plunger is exceeded, chuck may be deformed or broken.



1.6. 某些型号的回转缸内建有“逆止阀”机构，当电源意外中断时，能防止回转缸内部压力骤降，保持稳定的夹持。


1.6. In case of power failure, some cylinders are fitted with check valves and pressure relief valves. When power is restored, the solenoid valve resumes its normal function.

停电时丧失夹持力，致使工件飞散产生危险。
If power interruption may cause fly-out of the work piece.

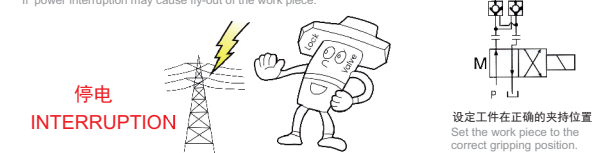

1.7. 软爪的高度，必须在允许夹持力的限制范围。

1.7. Soft jaw's high must in the limit range of the max gripping force.

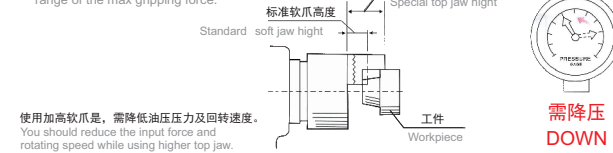


1.8. 联接螺丝请依照附表所指定之力矩锁紧。

1.8. Secure tightening bolts with specified torque.

螺丝规格 (Bolt Size)	锁紧力矩 (Tightening Torque)
M6	12.7Nm (1.3kgf.m)
M8	38.2Nm (3.9kgf.m)
M10	72.6Nm (7.4kgf.m)
M12	106.8Nm (10.9kgf.m)
M14	170.6Nm (17.4kgf.m)
M16	250.0Nm (25.5kgf.m)
M20	402.1Nm (41.0kgf.m)
M22	539.4Nm (55.0kgf.m)


1.9. 应确保给油。

1.9. Don't miss to lubricate chuck.



1.10. 车削长工件时，必须以尾座顶心或止振套环支撑。


1.10. When machining a long work piece, support it with a center or steady collar.



1.11. 工件加工以内径夹持时，需将油压力降低至正常的50%以下。


1.11. When chucking components internally, reduce the hydraulic pressure by less than 50%.

如未降低油压力，可能会因夹持力与离心力的交互作用而使工件或夹头受损，会有飞散之危险。
If have no down the hydraulic pressure, may cause the jaw or the work piece broken.

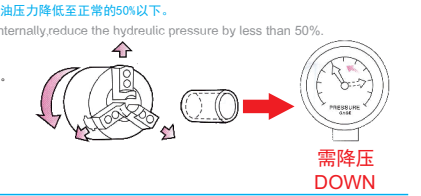


1.12. 不可随意改造夹头。

1.12. Don't attempt to modify the chuck.




1.13. 安装上爪时，三爪之锁紧位置必须相同，三爪之重量则尽量一致。

1.13. When mounting the top jaw on the chuck, the position should be the same, and mass of each jaw is as much as possible.



1.14. 操作机器前，请勿喝酒或服用麻醉性药物。

1.14. Never attempt to operate machine while under take alcohol or drugs.

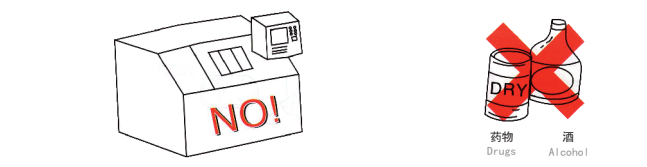

1.15. 操作机器时，请勿穿戴手套或领带。

1.15. Never attempt to operate machine with gloves and necktie worn.




1.16. 不可敲击夹头，夹爪或夹持之工件。

1.16. Never hammer chuck, jaws or clamped work piece.




1.17. 拆装夹头时，务必使用吊带或吊环。

1.17. Have to using eyebolt or lifting belt, when you mounting or dismounting clamp.

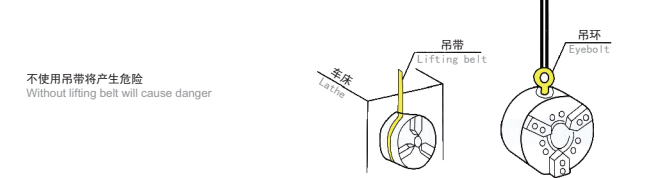




1.18. 夹持工件时，请注意不要被夹到手。

1.18. When clamping work piece, make sure your hand not to be hurt.

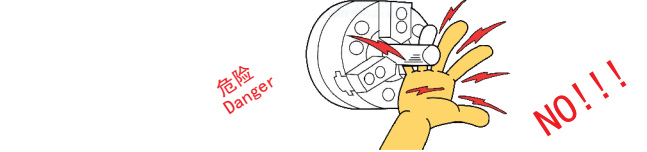

- 中空卡盘
- 中实卡盘
- 立式卡盘
- 气动卡盘
- 生爪硬爪
- 车床刀套
- 刀座
- 精密夹头
- 手动卡盘
- 顶针
- 铣床虎钳配件
- 磨床磁盘
- 工具万力
- 线割配件
- 机床工具
- 车床卡盘
- 铣床虎钳
- 磨床磁盘
- 线割配件
- 机械工具

SBL.. 二爪中空液压卡盘
2-Jaw High Speed Hollow Power Chucks



- 1.是一种中心通孔油压驱动卡盘，适用于加工方型和异型长条材料的零件，能更换硬爪；
2.在自动化应用中，机械臂可以快捷的装卸工件。

- 1.It is a center through-hole hydraulic drive chuck,suitable for processing square and special-shaped strip material parts, can replace the hard claw.
2.in automation applications, the manipulator can quickly load and unload workpieces.

>> Dimensions (mm)

Dimensions 规格 Type	Dimensions																								编码 Order
	A	B	C h6	F	G	H	J	K	L	M	N max	N min	O max	O min	P max	P min	Q	R	S	T	U	V	W	X	
SBL-204	110	59	85	4	-	70.6	26	4-M10×1.5P	-	14	23.1	20.1	11.5	6.7	3.5	-6.5	23	10	17.5	2	M32×1.5P	12	24	49.5	701100
SBL-205	135	60	110	4	96	82.6	33	4-M10×1.5P	15	14	26.5	23.8	19	6	1	-9	25	10	19	2	M40×1.5P	12	31.5	62	701102
SBL-206	168	81	140	5	116	104.8	45	6-M10×1.5P	16	20	32.0	29.25	24	7	11	-1	31	12	19	2	M55×2.0P	20	37	73	701104
SBL-208	210	91	170	5	150	133.4	52	6-M12×1.75P	18	25	38.7	35.0	30	10	14.5	-1.6	36	14	20	2	M60×2.0P	30	39	95	701106
SBL-210	254	100	220	5	190	171.4	75	6-M16×2P	19	30	51.0	46.6	34	12	8.5	-10.5	40	16	25	2	M85×2.0P	40	43	110	701108
SBL-212	304	110	220	6	190	171.4	91	6-M16×2P	25	30	61.3	56.0	46	12	8	-15	50	21	28	2	M100×2P	50	51	129	701110
SBL-215	381	133	300	6	260	235.0	117.5	6-M20×2.5P	28	43	82.7	77.4	46	13	8	-15	62	22	42.5	5	M130×2P	60	66	165	701112

Dimensions 规格 Type	通孔直径 Thru-Hole Dia	柱塞行程 Plunger Stroke	爪行程-直径 Jaw Stroke Dia	容许转速 Max. Speed r. p. m (min ⁻¹)	容许拉力 Max Pull Force kgf (kN)	静夹持力 Max Gripping Force kgf (kN)	搭配油缸 Matching Cylinder	夹持范围 Gripping Range Min Max	许用压力 Max Pressure kgf/cm ² (Mpa)	重量 Weight (kg)	单价 Price (RMB)
SBL-204	26.0	10	5.4	8000	920 (9)	1930 (19)	SH1036	7 110	15.5 (1.5)	3.6	9000
SBL-205	33.0	10	5.4	7000	1100 (11)	2430 (23)	SH1036	12 135	18.5 (1.8)	6.5	8300
SBL-206	45.0	12	5.5	6000	1400 (14)	3750 (37)	SH1246	14 168	18.5 (1.8)	13.0	9300
SBL-208	52.0	16	7.4	4800	2200 (22)	5700 (56)	SH1552	16 210	17.0 (1.7)	22.5	10300
SBL-210	75.0	19	8.8	4200	2800 (27)	7420 (73)	SH1875	31 254	18.0 (1.8)	35.5	14000
SBL-212	91.0	23	10.6	3300	2680 (36)	9680 (95)	SH2091	34 304	18.0 (1.8)	52.0	19300
SBL-215	117.5	23	10.6	2500	4700 (46)	12100 (119)	SH2511	37 381	17.0 (1.7)	103.5	30000

2DTK.. 二爪中空大通孔液压卡盘
2-Jaw Large Thru-Hole Power Chucks




>> Dimensions (mm)

Dimensions 规格 Type		尺寸		A	B	C h ₆	F	G	H	J	K	L	M	N max	N min	O max	O min	P max	P min	Q	R	S	T	U	V	W	X	编码 Order
2DTK-206		168	81	140	5	116	104.8		45	6-M10×1.5P	16	20	32.0	29.25	24	7	11	-1	31	12	19	2	M60×2.0P	20	37	73	701500	
2DTK-208		210	91	170	5	150	133.4		52	6-M12×1.75P	18	25	38.7	35.0	30	10	14.5	-1.6	36	14	20	2	M75×2.0P	30	39	95	701502	
2DTK-210		254	100	220	5	190	171.4		75	6-M16×2P	19	30	51.0	46.6	34	12	8.5	-10.5	40	16	25	2	M95×2.0P	40	43	110	701504	

Dimensions 规格 Type	通孔直径 Thru-Hole Dia	柱塞行程 Plunger Stroke	爪行程-直径 Jaw Stroke Dia	容许转速 Max. Speed r. p. m (min ⁻¹)	容许拉力 Max Pull Force kgf (kN)	静夹持力 Max Gripping Force kgf (kN)	搭配油缸 Matching Cylinder	夹持范围 Gripping Range Min Max	许用压力 Max Pressure kgf/cm ² (Mpa)	重量 Weight (kg)	单价 Price (RMB)
2DTK-206	52.0	12	5.5	6000	1400 (14)	3750 (37)	SH1246	14 168	18.5 (1.8)	13.0	13800
2DTK-208	66.0	16	7.4	4800	2200 (22)	5700 (56)	SH1552	16 210	17.0 (1.7)	22.5	15900
2DTK-210	85.0	19	8.8	4200	2800 (27)	7420 (73)	SH1875	31 254	18.0 (1.8)	35.5	17900

2JDB.. 二爪中空大行程液压卡盘
2-Jaw Large Stroke Power Chucks

- 1.曲柄型二爪超大贯穿通孔径，超长爪行程。
2.滑动面均经硬化及精密研磨，并直接润滑。
3.高刚性结构及高夹持精度。
4.安装联接方式与中空夹头一样，且可与之相容交换，不必更改拉杆。







>> Dimensions (mm)

Dimensions 规格 Type		尺寸																				
A	B	C h6	D	D1	D2	E	E1	F	G max	G min	H	J	K max	L	L1	M	N	P	Q max	Q min	编码 Order	
2JDB-206	168	84	140	104.78	82.563	116	5	18	45	6.5	-8.5	19	45	M55×2.0P	6-M10	15	37	73	20	25.75	13.75	701550
2JDB-208	210	96	170	133.35	106.375	150	5	23	52	7	-13	20	52	M60×2.0P	6-M12	18	38	95	25	28.25	16.25	701552
2JDB-210	254	110	220	171.45	139.719	190	5	18	75	8	-17	25	75	M85×2.0P	6-M16	22	43	110	30	35.25	17.25	701554

Dimensions 规格 Type	尺寸	R max	R min	S	T	U	楔心行程 Block Stroke	爪行程 Jaw Stroke Dia	容许推力 Max Thrust Force(kgf)	夹持力 Max Gripping Force(kgf)	许用压力 Max Pressure kgf/cm ²	容许转速 Max. Speed r. p. m (min ⁻¹)	惯性矩 Inertia kg/m ²	搭配油缸 Matching Cylinder	夹持范围 Gripping Range Min Max	重量 Weight (kg)	单价 Price (RMB)
2JDB-206	39	27	31	12	3-M6	13	26	1600	1760	18	3600	0.061	SH1246	10	168	14.4	13900
2JDB-208	49.25	33.25	35	14	3-M6	16	28	2330	2750	17	3000	0.167	SH1552	10	210	23.1	16000
2JDB-210	64.25	45.25	40	16	3-M8	22	32	3240	3800	18	2400	0.338	SH1875	18	254	42.5	18000

SB.. 三爪中空液压卡盘
3-Jaw High Speed Hollow Power Chucks



- 1.是一种中心通孔油压驱动卡盘，适用于加工长条棒类等广泛的零件，能更换硬爪，使用法兰盘联接；
2.在自动化应用中，机械臂可以快捷的装卸工件。

- 1.It is a center through-hole hydraulic drive chuck, suitable for processing a wide range of parts, such as bar, can replace the hard claw, using flange connection;
2.in automation applications, the manipulator can quickly load and unload workpieces.

>> Dimensions (mm)

Dimensions 规格 Type		尺寸																								编码 Order
		A	B	C h6	F	G	H	J	K	L	M	N max	N min	O max	O min	P max	P min	Q	R	S	T	U	V	W	X	
SB-204		110	59	85	4	-	70.6	26	3-M10×1.5P	-	14	23.1	20.1	11.5	6.7	3.5	-6.5	23	10	17.5	2	M32×1.5P	12	24	49.5	701200
SB-205		135	60	110	4	96	82.6	33	6-M10×1.5P	15	14	26.5	23.8	19	6	1	-9	25	10	19	2	M40×1.5P	12	31.5	62	701202
SB-206		168	81	140	5	116	104.8	45	6-M10×1.5P	16	20	32.0	29.25	24	7	11	-1	31	12	19	2	M55×2.0P	20	37	73	701204
SB-208		210	91	170	5	150	133.4	52	6-M12×1.75P	18	25	38.7	35.0	30	10	14.5	-1.5	35	14	20	2	M60×2.0P	30	39	95	701206
SB-210		254	100	220	5	190	171.4	75	6-M16×2P	19	30	51.0	46.6	34	12	8.5	-10.5	40	16	25	2	M85×2.0P	40	43	110	701208
SB-212		304	110	220	6	190	171.4	91	6-M16×2P	25	30	61.3	56.0	46	12	8	-15	50	21	28	2	M100×2P	50	51	129	701210
SB-215		381	133	300	6	260	235.0	117.5	6-M20×2.5P	28	43	82.7	77.4	46	13	8	-15	62	22	42.5	5	M130×2P	60	66	165	701212

Dimensions 规格 Type	通孔直径 Thru-Hole Dia	柱塞行程 Plunger Stroke	爪行程-直径 Jaw Stroke Dia	容许转速 Max. Speed r. p. m (min ⁻¹)	容许拉力 Max Pull Force kgf (kN)	静夹持力 Max Gripping Force kgf (kN)	搭配油缸 Matching Cylinder	夹持范围 Gripping Range Min Max	许用压力 Max Pressure kgf/cm ² (Mpa)	重量 Weight (kg)	单价 Price (RMB)
SB-204	26.0	10	5.4	8000	1428 (14)	2850 (28)	SH1036	7 110	24 (2.3)	3.8	9000
SB-205	33.0	10	5.4	7000	1730 (17)	3550 (35)	SH1036	10 135	29 (2.8)	6.0	8000
SB-206	45.0	12	5.5	6000	2140 (21)	5700 (56)	SH1246	13 168	28 (2.7)	12.5	9000
SB-208	52.0	16	7.4	4800	3350 (33)	8350 (82)	SH1552	16 210	26 (2.5)	22.0	10000
SB-210	75.0	19	8.8	4200	4280 (42)	11000 (108)	SH1875	25 254	27 (2.6)	33.6	14000
SB-212	91.0	23	10.6	3300	5500 (55)	14300 (140)	SH2091	23 304	27 (2.6)	55.3	19300
SB-215	117.5	23	10.6	2500	7200 (71)	18200 (178)	SH2511	42 381	25 (2.4)	106.8	30000

3DTK.. 三爪中空大通孔液压卡盘
3-Jaw Large Thru-Hole Power Chucks




>> Dimensions (mm)

Dimensions 规格 Type		尺寸																								编码 Order
A	B	C h6	F	G	H	J	K	L	M	N max	N min	O max	O min	P max	P min	Q	R	S	T	U	V	W	X			
3DTK-206	168	140	140	5	116	104.8	45	6-M10×1.5P	15	20	32.0	29.25	24	7	11	-1	31	12	19	2	M60×2.0P	20	37	73	701510	
3DTK-208	210	170	170	5	150	133.4	52	6-M12×1.75P	16	25	38.7	35.0	30	10	14.5	-1.6	35	14	20	2	M75×2.0P	30	39	95	701512	
3DTK-210	254	220	220	5	190	171.4	75	6-M16×2P	16	30	51.0	46.6	34	12	8.5	-10.5	40	16	25	2	M95×2.0P	40	43	110	701514	

Dimensions 规格 Type	通孔直径 Thru-Hole Dia	柱塞行程 Plunger Stroke	爪行程-直径 Jaw Stroke Dia	容许转速 Max. Speed r. p. m (min ⁻¹)	容许拉力 Max Pull Force kgf (kN)	静夹持力 Max Gripping Force kgf (kN)	搭配油缸 Matching Cylinder	夹持范围 Gripping Range Min Max	许用压力 Max Pressure kgf/cm ² (Mpa)	重量 Weight (kg)	单价 Price (RMB)
3DTK-206	52.0	12	5.5	6000	2140 (21)	5700 (56)	SH1246	13 168	28 (2.7)	12.5	13800
3DTK-208	66.0	16	7.4	4800	3350 (33)	8350 (82)	SH1552	16 210	26 (2.5)	22.0	15900
3DTK-210	85.0	19	8.8	4200	4280 (42)	11000 (108)	SH1875	25 254	27 (2.6)	33.6	17900

3JDB.. 三爪中空大行程液压卡盘
3-Jaw Large Stroke Power Chucks

- 1.曲柄型三爪超大贯穿通孔径，超长爪行程。
2.滑动面均经硬化及精密研磨，并直接润滑。
3.高刚性结构及高夹持精度。
4.安装联接方式与中空夹头一样，且可与之相容交换，不必更改拉杆。




>> Dimensions (mm)

- 中空卡盘
- 中实卡盘
- 立式卡盘
- 气动卡盘
- 生爪硬爪
- 车床刀套
- 刀座
- 精密夹头
- 手动卡盘
- 顶针
- 铣床虎钳配件
- 磨床磁盘
- 工具万力
- 线割配件
- 机床工具
- 车床卡盘
- 铣床虎钳
- 磨床磁盘
- 线割配件
- 机械工具

SBS.. 四爪中空液压卡盘

4-Jaw High Speed Hollow Power Chucks

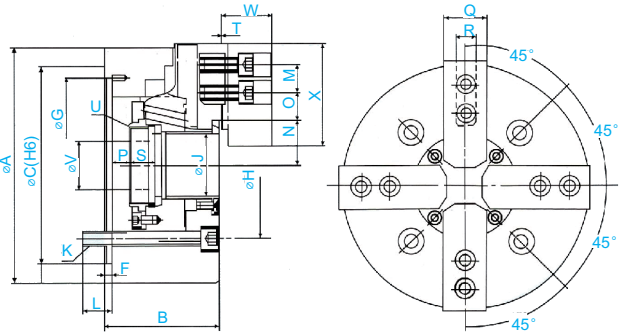

- 1.是一种中心通孔油压驱动 的卡盘，适用于加工方型 和异型长条材料的零件，能更换硬爪；
- 2.在自动化应用中，机械臂可以快捷的装卸工件。

- 1.It is a center through-hole hydraulic drive chuck,suitable for processing square and special-shaped strip material parts, can replace the hard claw.
- 2.in automation applications, the manipulator can quickly load and unload workpieces.

>> Dimensions (mm)

Dimensions 规格 Type		尺寸		A	B	C h6	F	G	H	J	K	L	M	N max	N min	O max	O min	P max	P min	Q	R	S	T	U	V	W	X	编码 Order
SBS-205		135	60	110	4	96	82.6	33	4-M10×1.5P		15	14	28.5	23.8	19	6	1	-9	25	10	19	2	M40×1.5P	12	31.5	62	701298	
SBS-206		168	81	140	5	116	104.8	45	6-M10×1.5P		16	20	32.0	29.3	24	7	11	-1	31	12	19	2	M55×2.0P	20	37	73	701300	
SBS-208		210	91	170	5	150	133.4	52	6-M12×1.75P		18	25	38.7	35.0	30	10	14.5	-1.5	35	14	20	2	M60×2.0P	30	39	95	701302	
SBS-210		254	100	220	5	190	171.4	75	6-M16×2P		19	30	51.0	46.6	34	12	8.5	-10.5	40	16	25	2	M85×2.0P	40	43	110	701304	
SBS-212		304	110	220	6	190	171.4	91	6-M16×2P		25	30	61.3	56.0	46	12	8	-15	50	21	28	5	M100×2P	50	51	129	701306	
SBS-215		381	133	300	6	260	235.0	117.5	6-M20×2.5P		28	43	82.7	77.5	46	13	8	-15	62	22	42.5	5	M130×2P	60	66	165	701308	

Dimensions 规格 Type	尺寸	通孔直径 Thru-Hole Dia	柱塞行程 Plunger Stroke	爪行程-直径 Jaw Stroke Dia	容许转速 Max. Speed r.p.m (min ⁻¹)	容许拉力 Max Pull Force kgf (kN)	静夹持力 Max Gripping Force kgf (kN)	搭配油缸 Matching Cylinder	夹持范围 Gripping Range	许用压力 Max Pressure kgf/cm²(Mpa)	重量 Weight (kg)	单价 Price (RMB)
SBS-205	33.0	10	5.4	7000	1730 (17)	3550 (35)	SH1036	10	135	29(2.8)	6.0	9000
SBS-206	45.0	12	5.5	6000	1630 (16)	4180 (41)	SH1246	22	168	21(2.1)	14.2	10600
SBS-208	52.0	16	7.4	4800	2440 (24)	6000 (59)	SH1552	25	210	19(1.9)	24.5	12000
SBS-210	75.0	19	8.8	4200	3160 (31)	8000 (78)	SH1875	26	254	20(2.0)	38.0	16000
SBS-212	91.0	23	10.6	3300	4080 (40)	10400 (102)	SH2091	35	304	20(2.0)	60.5	21600
SBS-215	117.5	23	10.6	2500	5400 (53)	13600 (133)	SH2511	63	381	19(1.9)	111.5	30000

4DTK.. 四爪中空大通孔液压卡盘

4-Jaw Large Thru-Hole Power Chucks

>> Dimensions (mm)


Dimensions 规格 Type		尺寸		A	B	C h6	F	G	H	J	K	L	M	N max	N min	O max	O min	P max	P min	Q	R	S	T	U	V	W	X	编码 Order
4DTK-206		168	81	140	5	116	104.8	45	6-M10×1.5P		16	20	32.0	29.3	24	7	11	-1	31	12	19	2	M55×2.0P	20	37	73	701520	
4DTK-208		210	91	170	5	150	133.4	52	6-M12×1.75P		18	25	38.7	35.0	30	10	14.5	-1.5	35	14	20	2	M60×2.0P	30	39	95	701522	
4DTK-210		254	100	220	5	190	171.4	75	6-M16×2P		19	30	51.0	46.6	34	12	8.5	-10.5	40	16	25	2	M85×2.0P	40	43	110	701524	

Dimensions 规格 Type	尺寸	通孔直径 Thru-Hole Dia	柱塞行程 Plunger Stroke	爪行程-直径 Jaw Stroke Dia	容许转速 Max. Speed r.p.m (min ⁻¹)	容许拉力 Max Pull Force kgf (kN)	静夹持力 Max Gripping Force kgf (kN)	搭配油缸 Matching Cylinder	夹持范围 Gripping Range	许用压力 Max Pressure kgf/cm²(Mpa)	重量 Weight (kg)	单价 Price (RMB)
4DTK-206	52.0	12	5.5	6000	1630 (16)	4180 (41)	SH1246	22	168	21(2.1)	14.2	15500
4DTK-208	66.0	16	7.4	4800	2440 (24)	6000 (59)	SH1552	25	210	19(1.9)	24.5	17900
4DTK-210	85.0	19	8.8	4200	3160 (31)	8000 (78)	SH1875	26	254	20(2.0)	38.0	20000

4JDB.. 四爪中空大行程液压卡盘

4-Jaw Large Stroke Power Chucks

- 1.曲柄型二爪超大贯穿孔径，超长爪行程。
- 2.滑动面均经硬化及精密研磨，并直接润滑。
- 3.高刚性结构及高夹持精度。
- 4.安装联接方式与中空夹头一样，且可与之相容交换，不必更改拉杆。

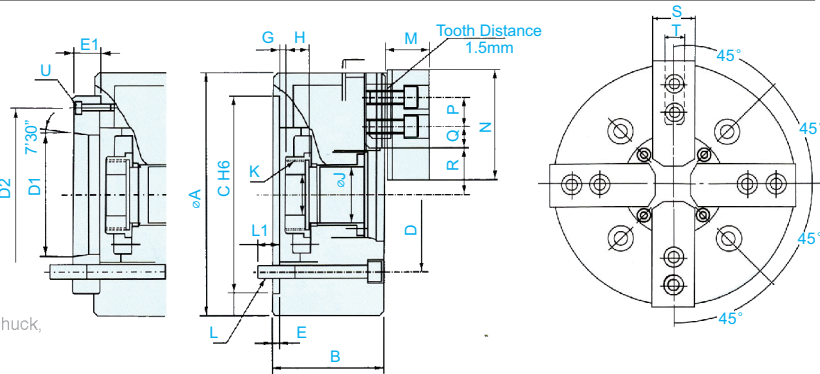



- 1.crank type 4 jaw super large through hole,super long claw stroke.
- 2.sliding surfaces are hardened and precision lapping and lubricated directly.
- 3.high rigidity structure and high clamping accuracy.
- 4.the way of installation and connection is the same as the hollow chuck, and it can be exchanged with it without changing the pull rod.

Dimensions 规格 Type		尺寸																				
A	B	C h6	D	D1	D2	E	E1	F	G max	G min	H	J	K max	L	L1	M	N	P	Q max	Q min	编码 Order	
4JDB-206	168	84	140	104.78	82.563	116	5	18	45	6.5	-8.5	19	45	M55×2.0P	6-M10	15	37	73	20	25.75	13.75	701570
4JDB-208	210	96	170	133.35	106.375	150	5	23	52	7	-13	20	52	M60×2.0P	6-M12	18	38	95	25	28.25	16.25	701572
4JDB-210	254	110	220	171.45	139.719	190	5	18	75	8	-17	25	75	M85×2.0P	6-M16	22	43	110	30	35.25	17.25	701574

Dimensions 规格 Type	尺寸	R max	R min	S	T	U	楔心行程 Block Stroke	爪行程 Jaw Stroke Dia	容许推力 Max Thrust Force(kgf)	夹持力 Max Gripping Force(kgf)	许用压力 Max Pressure kgf/cm²	容许转速 Max. Speed r.p.m (min ⁻¹)	惯性矩 Inertia kg·m²	搭配油缸 Matching Cylinder	夹持范围 Gripping Range	重量 Weight (kg)	单价 Price (RMB)
4JDB-206	39	27	31	12	3-M6	13	26	2500	2700	27	3600	0.063	SH1246	10	168	15.2	15500
4JDB-208	49	25	33	25	35	14	3-M6	16	28	26	3000	0.175	SH1552	10	210	25.1	18000
4JDB-210	64	25	45	25	40	16	3-M8	22	32	27	2400	0.347	SH1875	18	254	43.9	20000

SH.. 中空高速油压回转缸

Super High Speed Hollow Rotary Hydraulic Cylinder

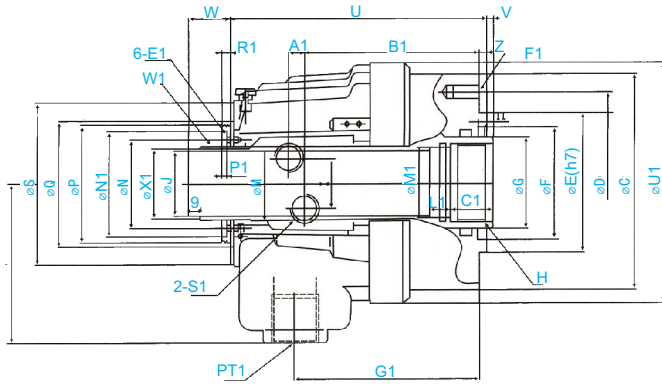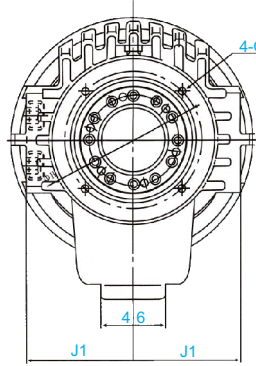

- 这是一种高速通孔回转缸，配置了高速诊断阀，以防止停电时压力突然下降，重量轻，能高速回转，通孔大，能使用更广泛棒材，能选择安装各种回转组件在汽缸背后，冷却联接环，传感器，回转组件等。

- This is a high-speed through-hole rotary cylinder equipped with a diagnostic diagnostic valve to prevent sudden power failure.Low weight; light weight; high speed slewing; large through-hole, wider bar; optional installation.The rotary assembly is behind the cylinder (cooling link ring, sensor, rotary assembly, etc.).


>> Dimensions (mm)

Dimensions 尺寸		A1	B1	C1	E1	F1	G1	H1	J1	L1	M1	N1	P1	O1	R1	S1	T1	U1	W1	X1	C	D	E	F	G	H	J	K	M	编码 Order
规格 Type																														
SH1036	11.0	120.0	25	M4	12-M10	127	88	68	15	38	64	4	M5	5	PT3/8	6	154	M44×1.5P	42	136	115	100	365	48	M42×1.5P	36	30	44.6	701402	
SH1246	11.5	126.5	30	M6	12-M10	134	98	76	15	50	76	4	M5	6	PT1/2	6	170	M52×1.5P	50	155	130	100	80	65	M55×2.0P	46	36	52.9	701404	
SH1552	12.0	136.5	30	M6	12-M10	145	110	87	15	55	85	4	M6	7	PT1/2	6	210	M58×1.5P	56	190	170	130	85	70	M60×2.0P	52	36	59.6	701406	
SH1875	17.5	154.5	35	M6	12-M10	162	155	101	15	80	108	4	M6	7	PT1/2	4	235	M84×2.0P	81	215	190	160	125	95	M85×2.0P	75	36	84.6	701408	
SH2091	21.0	168.0	35	M6	12-M12	183	165	110	15	95	120	4	M6	7	PT1/2	6	160	M99×2.0P	96	240	215	180	140	100	M100×2.0P	91	36	99.6	701410	
SH2511	27.0	191.0	45	M6	12-M16	218	206	135	15	125	160	5	M6	7	PT1/2	7	302	M134×2.0P	130	310	275	230	166	140	M130×2.0P	117	40	134.6	701412	

Dimensions												柱塞行程		柱塞直径	转速	惯性	流量	活塞面积		容许推/拉力		许用压力	重量	单价
Type	尺寸	N	P	Q	S	T	U	V	V	W	W	Z	Piston Stroke	Piston Dia	MAX Speed (min ⁻¹)	Inertia GD ² (kg·m ²)	Oil Leakage Rate (L/min)	Piston Area(cm ²)	Piston Area(cm ²)	MAX. Pull Force KN(kgf)	Max Pressure kgf/cm ² (Mpa)	Weight (kg)	Price (RMB)	
规格								Min	Max	Min	Max							推 Piston Side	拉 Pull Side	推 Piston Side	拉 Pull Side			
SH1036	53.5	73	78	104	115	176.5	-5	10	24	39	5	15	105	8000	0.012	3.0	71	68	24.5(2500)	23.5(2400)	40(3.9)	10.0	5600	
SH1246	64	85	90	116	115	184	-5	10	25	40	5	15	125	7000	0.019	3.0	100	89	36.2(3700)	31.5(3200)	40(3.9)	13.0	6300	
SH1552	73	96	102	135	130	196	-5	17	25	47	5	22	155	6200	0.053	3.9	160	150	57.0(5800)	54(5500)	40(3.9)	18.5	7300	
SH1875	98	121	131	164	160	230	-5	20	25	50	5	25	180	4700	0.096	4.2	198	183	71.0(7200)	66(6700)	40(3.9)	26.0	8500	
SH2091	108	138	147	180	185	253	-5	25	25	55	5	30	205	3800	0.160	4.5	252	234	91.0(9200)	85(8600)	40(3.9)	37.0	12000	
SH2511	148	178	184	230	210	304	-5	24	25	55	6	30	250	2800	0.500	7.0	348	336	123(12400)	119(12000)	40(3.9)	63.0	16000	

SHS.. 中空高速油压回转缸（短寸型）

Super High Speed Hollow Short Rotary Hydraulic Cylinder

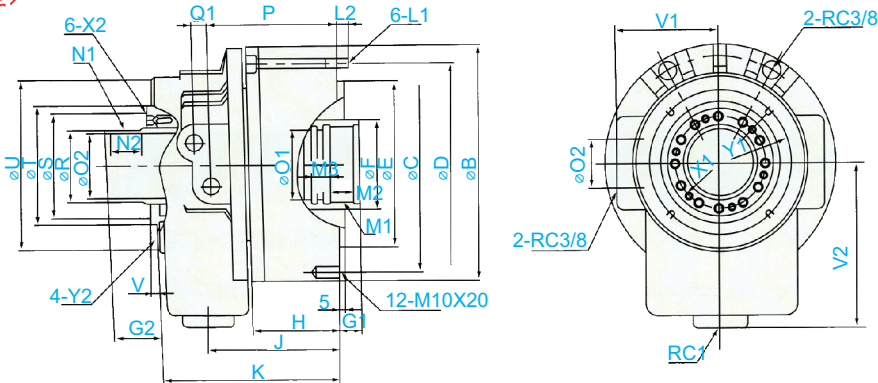




>> Dimensions (mm)

规格 Type	尺寸	Dimensions																											编码 Order		
		A Piston DIA	B	C	D	E h7	F	G1		G2		H	J	K	L1	L2	M1	M2	M3	N1	N2	O1 H8	O2 H8	P	Q1	Q2	R g7	S H7		T	U
								max	min	max	min																				
SHS428	90	120	96	106	80	44	13	4	33	24	57	89	124	M6×65	14	M33×1.5P	25	15	M34×1.5P	28	30	28	90	12	24	32	54	64	90	701420	
SHS428B	90	120	100	106	80	44	13	4	33	24	57	89	124	M6×65	14	M38×1.5P	25	15	M34×1.5P	28	30	28	90	12	24	32	54	64	90	701422	
SHS1036	105	140	115	124	100	48	14	-1	39	24	65	98	136	M8×70	14	M42×1.5P	25	15	M44×1.5P	25	42	36	100	12	30	42	65	74	105	701424	
SHS1246	125	165	130	144	100	65	14	-1	40	25	70	103	141	M8×75	14	M50×2.0P	30	15	M52×1.5P	29	50	46	105	12	36	50	76	85	116	701426	
SHS1246B	125	165	130	144	100	65	14	-1	40	25	70	103	141	M8×75	14	M55×2.0P	30	15	M52×1.5P	29	50	46	105	12	36	50	76	85	116	701428	
SHS1552	150	185	170	165	130	70	21	-1	42	20	75	111	151	M8×80	14	M60×2.0P	30	15	M58×1.5P	29	55	52	110	14	36	56	85	96	135	701430	

Dimensions Type 规格	尺寸	V	W1	W2	X1	X2
--------------------------	----	---	----	----	----	----

1L. 单爪中实长行程液压卡盘

1-JAW Long Stroke Solid Power Chucks

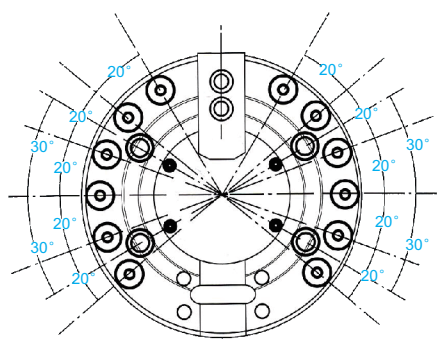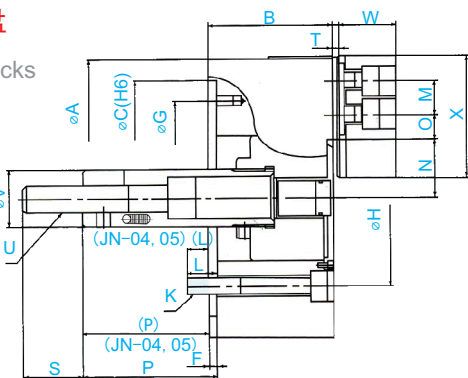

- 1.是一种实心油压驱动的卡盘，适用于加工异型的零件，能更换硬爪；
- 2.在自动化应用中，机械臂可以快捷的装卸工件。

- 1.It is a solid oil driven chuck, suitable for machining.Special shaped parts can replace hard jaws.
- 2.in automation applications, the manipulator can quickly load and unload workpieces.




>> Dimensions (mm)

Dimensions 规格 Type	尺寸 A	尺寸 B	尺寸 C h6	尺寸 F	尺寸 G	尺寸 H	尺寸 K	尺寸 L	尺寸 M	尺寸 N max	尺寸 N min	尺寸 O max	尺寸 O min	尺寸 P max	尺寸 P min	尺寸 Q	尺寸 R	尺寸 S	尺寸 T	尺寸 U	尺寸 V	尺寸 W	尺寸 X	编码 Order
1L-06	165	74	140	5	116	104.8	6-M10×1.5P	14	20	37.8	33.55	18	7.5	101.5	81.5	31	12	36	4	M16×2.0P	34	39	73	702250
1L-08	210	85	170	5	150	133.4	6-M12×1.75P	18	25	46.3	41.90	22.5	9	127	106	35	14	36	5	M20×2.5P	38	42	95	702252
1L-10	254	89	220	5	190	171.4	6-M16×2P	20	30	51.4	47.00	37.5	10.5	158	133	40	16	36	5	M20×2.5P	45	46	110	702254

Dimensions 规格 Type	尺寸 柱塞行程 Plunger Stroke	尺寸 爪行程-直径 Jaw Stroke Dia	尺寸 容许转速 Max. Speed r. p. m (min ⁻¹)	尺寸 容许拉力 Max Pull Force kgf (KN)	尺寸 容许静夹持力 Max Gripping Force kgf (KN)	尺寸 搭配油缸 Matching Cylinder	尺寸 夹持范围 Gripping Range Min Max	尺寸 许用压力 Max Pressure kgf/cm ² (Mpa)	尺寸 重量 Weight (kg)	尺寸 单价 Price (RMB)
1L-06	20	6.5	5000	1220	3460	J-Y1020	22 165	19 (1.9)	13.0	10000
1L-08	21	8.1	4000	1630	4990	J-Y1225	24 210	16 (1.6)	25.0	11400
1L-10	25	9.0	3500	1930	7140	J-Y1530	27 254	19 (1.9)	37.0	14100



3GB. 杠杆式补偿型液压卡盘

Compensating Power Chucks

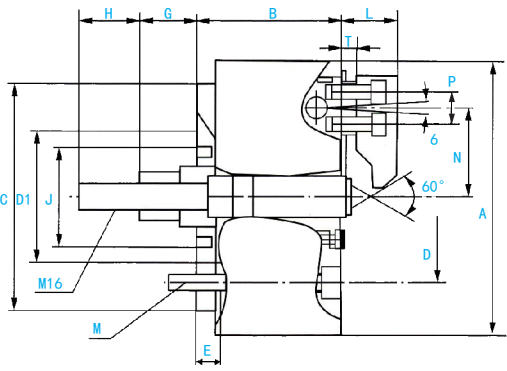

- 1.轴类零件加工专用夹具，卡爪对工件具有后拉和补偿式夹紧的功能，（该卡盘夹持力提供加工时的扭矩和后拉力）：对中心 的补偿量为5毫米。
- 2.以轴心为基准（顶针定位）、要求与轴有同轴度要求时可使用此类卡盘。
- 3.使用法兰连接，通用卡爪（自行修整），安装方便。

- 1.Special fixture for machining shaft parts.Jaws have the function of pulling back and compensating clamping to the workpiece (the clamping force of the chuck provides the torque and pulling force during machining): the compensation to the center is 5mm.
- 2.Use this kind of chuck on the axis as the datum (thimble location) and require the axis to have a coaxiality requirement.
- 3.Use flange connection, universal jaws (self trimming), easy to install.



尾座只需支撑工件的力，卡盘把工件拉向中心顶针，工件不发生弯曲，加工出来的轴同轴度好；当轴的外径与中心孔不同轴时，以中心孔为基准，卡爪的补偿作用就凸显出来了。

The tailstock only needs to support the force of the workpiece, the chuck pulls the workpiece to the center ejector, the workpiece does not bend, and the axle coaxiality is good; when the outer diameter of the shaft is different from the axis of the center hole, the center hole is taken as the reference, the compensation effect of the Jaw is highlighted.

无后拉和补偿的卡盘夹紧工件时，卡爪翘起，把轴推离中心定位，如尾座的力不能克服这个翘起的力，则会导致工件弯曲。

When the workpiece is clamped by a chuck without back pull and compensation, the Jaw is raised and the shaft is pushed away from the center. If the force of the tailstock can not overcome this force, the workpiece will bend.

>> Dimensions (mm)

Dimensions 规格 Type	尺寸 A	尺寸 B	尺寸 C h6	尺寸 D	尺寸 D1	尺寸 E	尺寸 G	尺寸 H	尺寸 J	尺寸 L	尺寸 M	尺寸 N	尺寸 P	尺寸 T	编码 Order
3GB-06	168	91	140	104.8	A5	15	27-42	36	60	35	M10×95	55	20	10	702232
3GB-08	210	105	170	133.4	A6	17	30-50	36	70	44	M12×110	75	25	12	702236




Dimensions 规格 Type	尺寸 卡爪角行程 Jaw Angle Stroke	尺寸 卡爪行程-直径 Jaw Stroke Dia	尺寸 斜楔行程 Oblique Stroke	尺寸 圆周补偿量 Compensation Distance DIA	尺寸 容许转速 Max. Speed r. p. m (min ⁻¹)	尺寸 容许推力 Maximum Thrust kgf	尺寸 夹持力 Max Gripping Force kgf	尺寸 搭配油缸 Matching Cylinder	尺寸 惯量 Inertia kgf/m ²	尺寸 重量 Weight (kg)	尺寸 单价 Price (RMB)
3GB-06	6	4	5	5	3500	1500	3800	J-Y1020	0.2	13.0	12100
3GB-08	6	4.5	6	6	3000	2000	5400	J-Y1225	0.5	25.0	14100

JNL. 二爪中实液压卡盘

2-JAW Solid Power Chucks

- 1.是一种实心油压驱动的卡盘，适用于加工方型和异型的零件，能更换硬爪；
- 2.在自动化应用中，机械臂可以快捷的装卸工件。

- 1.It is a solid oil driven chuck, suitable for machining square and Special shaped parts can replace hard claws.
- 2.In automation applications, the manipulator can quickly load and unload workpieces.

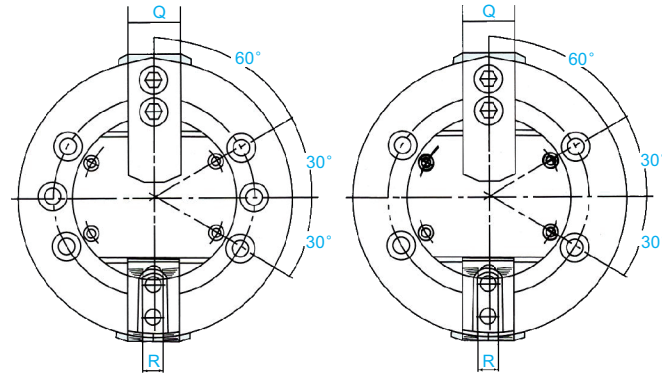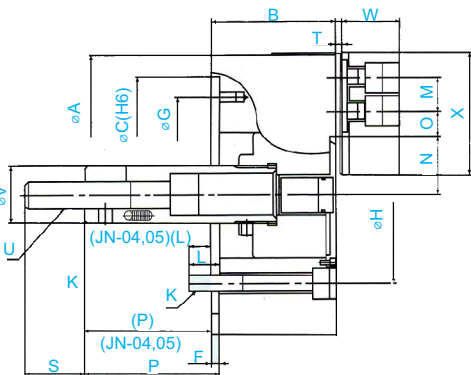

06/08/10/12

JNL-05

>> Dimensions (mm)

Dimensions 规格 Type	尺寸 A	尺寸 B	尺寸 C h6	尺寸 F	尺寸 G	尺寸 H	尺寸 K	尺寸 L	尺寸 M	尺寸 N max	尺寸 N min	尺寸 O max	尺寸 O min	尺寸 P max	尺寸 P min	尺寸 Q	尺寸 R	尺寸 S	尺寸 T	尺寸 U	尺寸 V	尺寸 W	尺寸 X	编码 Order
JNL-05	135	55	80	7	-	100	4-M8×1.25P	14	14	30.4	27.20	11.25	6.75	9	-6.0	25	10	35	3	M12×1.75P	28	31	62	702099
JNL-06	165	74	140	5	116	104.8	6-M10×1.5P	14	20	37.8	33.55	18	7.5	101.5	81.5	31	12	36	4	M16×2.0P	34	39	73	702100
JNL-08	210	85	170	5	150	133.4	6-M12×1.75P	18	25	46.3	41.90	22.5	9	127	106	35	14	36	5	M20×2.5P	38	42	95	702102
JNL-10	254	89	220	5	190	171.4	6-M16×2P	20	30	51.4	47.00	37.5	10.5	158	133	40	16	36	5	M20×2.5P	45	46	110	702104
JNL-12	304	106	220	6	190	171.4	6-M16×2P	20	30	60.7	55.45	47	11	163	133	50	18	36	5	M20×2.5P	50	54	130	702106

Dimensions 规格 Type	尺寸 柱塞行程 Plunger Stroke	尺寸 爪行程-直径 Jaw Stroke Dia	尺寸 容许转速 Max.Speed r.p.m (min ⁻¹)	尺寸 容许拉力 Max Pull Force kgf (KN)	尺寸 容许静夹持力 Max Gripping Force kgf (KN)	尺寸 搭配油缸 Matching Cylinder	尺寸 夹持范围 Gripping Range Min Max	尺寸 许用压力 Max Pressure kgf/cm ² (Mpa)	尺寸 重量 Weight (kg)	尺寸 单价 Price (RMB)
JNL-05	15	6.4	5500	800(7.8)	2450(24)	J-Y0815	16 135	22 (2.2)	6.2	7650
JNL-06	20	8.5	5000	1220	3460	J-Y1020	22 165	19 (1.9)	12.5	8300
JNL-08	21	8.8	4000	1630	4990	J-Y1225	24 210	16 (1.6)	24.0	9000
JNL-10	25	8.8	3500	1930	7140	J-Y1225	27 254	19 (1.9)	35.5	12000
JNL-12	30	10.5	3000	2750	10300	J-Y1530	33 304	18.5 (1.8)	60.5	17300

2L. 二爪中实长行程液压卡盘

2-JAW Long Stroke Solid Power Chucks

>> Dimensions (mm)

Dimensions 规格 Type	尺寸 A	尺寸 B	尺寸 C h6	尺寸 F	尺寸 G	尺寸 H	尺寸 K	尺寸 L	尺寸 M	尺寸 N max	尺寸 N min	尺寸 O max	尺寸 O min	尺寸 P max	尺寸 P min	尺寸 Q	尺寸 R	尺寸 S	尺寸 T	尺寸 U	尺寸 V	尺寸 W	尺寸 X	编码 Order
2L-06	165	74	140	5	116	104.8	6-M10×1.5P	14	20	37.8	33.55	18	7.5	101.5	81.5	31	12	36	4	M16×2.0P	34	39	73	702260
2L-08	210	85	170	5	150	133.4	6-M12×1.75P	18	25	46.3	41.90	22.5	9	127	106	35	14	36	5	M20×2.5P	38	42	95	702262
2L-10	254	89	220	5	190	171.4	6-M16×2P	20	30	51.4	47.00	37.5	10.5	158	133	40	16	36	5	M20×2.5P	45	46	110	702264

Dimensions 规格 Type	尺寸 柱塞行程 Plunger Stroke	尺寸 爪行程-直径 Jaw Stroke Dia	尺寸 容许转速 Max.Speed r.p.m (min ⁻¹)	尺寸 容许拉力 Max Pull Force kgf (KN)	尺寸 容许静夹持力 Max Gripping Force kgf (KN)	尺寸 搭配油缸 Matching Cylinder	尺寸 夹持范围 Gripping Range Min Max	尺寸 许用压力 Max Pressure kgf/cm ² (Mpa)	尺寸 重量 Weight (kg)	尺寸 单价 Price (RMB)
2L-06	20	13	5000	1220	3460	J-Y1020	22 165	19 (1.9)	12.5	10000
2L-08	21	16.2	4000	1630	4990	J-Y1225	24 210	16 (1.6)	24.0	11400
2L-10	25	18.1	3500	1930	7140	J-Y1225	27 254	19 (1.9)	35.5	14100

2JLS. 二爪中实超大行程液压卡盘

2-JAW Long Stroke Solid Power Chucks

>> Dimensions (mm)

Dimensions 规格 Type	尺寸 A	尺寸 B	尺寸 C h6	尺寸 F	尺寸 G	尺寸 H	尺寸 K	尺寸 L	尺寸 M	尺寸 N max	尺寸 N min	尺寸 O max	尺寸 O min	尺寸 P max	尺寸 P min	尺寸 Q	尺寸 R	尺寸 S	尺寸 T	尺寸 U	尺寸 V	尺寸 W	尺寸 X	编码 Order
2JLS-06	165	80	140	5	116	104.8	6-M10×1.5P	14	20	37.8	33.55	18	7.5	101.5	81.5	31	12	36	4	M16×2.0P	34	39	73	702282
2JLS-08	210	92	170	5	150	133.4	6-M12×1.75P	18	25	46.3	41.90	22.5	9	127	106	35	14	36	5	M20×2.5P	38	42	95	702284
2JLS-10	254	115	220	5	190	171.4	6-M16×2P	20	30	51.4	47.00	37.5	10.5	158	133	40	16	36	5	M20×2.5P	45	46	110	702286

Dimensions 规格 Type	尺寸 柱塞行程 Plunger Stroke	尺寸 爪行程-直径 Jaw Stroke Dia	尺寸 容许转速 Max.Speed r.p.m (min ⁻¹)	尺寸 容许拉力 Max Pull Force kgf (KN)	尺寸 容许静夹持力 Max Gripping Force kgf (KN)	尺寸 搭配油缸 Matching Cylinder	尺寸 夹持范围 Gripping Range Min Max	尺寸 许用压力 Max Pressure kgf/cm ² (Mpa)	尺寸 重量 Weight (kg)	尺寸 单价 Price (RMB)
2JLS-06	20	28	5000	1220	3460	J-Y1020	19 165	27 (2.6)	12.5	16000
2JLS-08	25	40	4600	1630	4990	J-Y1225	23 210	25 (2.5)	24.0	17300
2JLS-10	30	50	4000	1930	7140	J-Y1530	24 254	29 (2.8)	35.5	20000

中空卡盘
中实卡盘
立式卡盘
气动卡盘
生爪硬爪
车床刀套
刀座
精密夹头
手动卡盘
顶针
铣床虎钳配件
磨床磁盘
工具万力
线割配件
机床工具
车床卡盘
铣床虎钳
磨床磁盘
线割配件
机械工具



MZG®

车床卡盘配件

Lathe Chuck Accessories

JN.. 三爪中实液压卡盘

3-JAW Solid Power Chucks

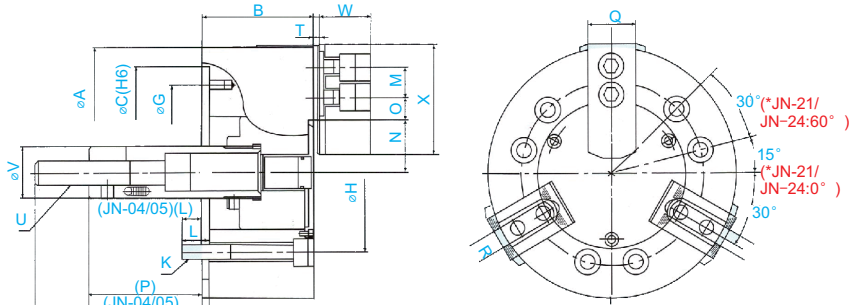

- 1.是一种实心油压驱动卡盘，适用于加工长条棒类等广泛的零件，能更换硬爪，使用法兰盘联接；
- 2.在自动化应用中，机械臂可以快捷的装卸工件。

1.It is a solid hydraulic drive chuck, which is suitable for processing wide bar parts.It can replace hard claw and use flange connection.

2.In automation applications, the manipulator can quickly load and unload workpieces.

>> Dimensions (mm)

规格 Type	Dimensions 尺寸		A	B	C h6	F	G	H	K	L	M	N max	N min	O max	O min	P max	P min	Q	R	S	T	U	V	W	X	编码
																										Order
JN-04	110	52	60	6	-			80	3-M8×1.25P	12	14	23.3	20.1	11.25	8.25	18	3.0	23	10	25	3	M10×1.5P	26	27	53	702199
JN-05	135	55	80	7	-			100	3-M8×1.25P	14	14	30.4	27.2	11.25	6.75	9	-6.0	25	10	35	3	M12×1.75P	28	31	62	702200
JN-06	165	74	140	5	116			104.8	6-M10×1.5P	14	20	37.8	33.55	18	7.5	101.5	81.5	31	12	36	4	M16×2.0P	34	39	73	702202
JN-08	210	85	170	5	150			133.4	6-M12×1.75P	18	25	46.3	41.9	22.5	9	127	106	35	14	36	5	M20×2.5P	38	42	95	702204
JN-10	254	89	220	5	190			171.4	6-M16×2P	20	30	51.4	47.0	37.5	10.5	158	133	40	16	36	5	M20×2.5P	45	46	110	702206
JN-12	304	106	220	6	190			171.4	6-M16×2P	20	30	60.7	55.45	47	11	163	133	50	18	36	5	M20×2.5P	50	54	130	702208
JN-15	381	114	300	6	260			235	6-M20×2.5P	30	43	77.5	69.5	48.75	23.25	104	69	62	25.5	55	2	M30×3.5P	60	62	165	702210
JN-18	450	114	300	6	260			235	6-M20×2.5P	30	43	108	100	48.75	23.25	92	57	62	25.5	55	2	M30×3.5P	60	62	165	702212
JN-21	530	125	380	6	330.2			330.2	6-M20×2.5P	31	60	86	78	93.5	27.5	97	62	65	25	55	3	M30×3.5P	60	70	180	702214
JN-24	610	125	380	6	330.2			330.2	6-M20×2.5P	31	60	125	117	93.5	27.5	97	62	65	25	55	3	M30×3.5P	60	70	180	702216

规格 Type	Dimensions 尺寸	柱塞行程 Plunger Stroke	爪行程-直径 Jaw Stroke Dia	容许转速 Max.Speed r.p.m (min ⁻¹)	容许拉力 Max Pull Force kgf (KN)	容许静夹持力 Max Gripping Force kgf (KN)	搭配油缸 Matching Cylinder	夹持范围 Gripping Range	许用压力 Max Pressure kgf/cm²(Mpa)	重量 Weight (kg)	单价 Price (RMB)
							Min	Max			
JN-04		15	6.4	5800	775(7.6)	2325(22.8)	J-Y0815	8 110	22 (2.2)	4.1	7300
JN-05		15	6.4	5500	800(7.8)	2450(24)	J-Y0815	16 135	22 (2.2)	6.2	7400
JN-06		20	8.5	5000	1730(17)	5200(51)	J-Y1020	19 165	27 (2.6)	13.0	8000
JN-08		21	8.8	4600	2440(22)	7440(73)	J-Y1225	23 210	25 (2.5)	25.0	9000
JN-10		25	8.8	4000	2850(28)	10810(106)	J-Y1225	24 254	29 (2.8)	37.0	12600
JN-12		30	10.5	3200	4080(40)	15500(152)	J-Y1530	26 304	29 (2.8)	57.3	17300
JN-15		35	16	2800	8260(81)	25290(248)	J-Y2035	72 381	32.5 (3.2)	96.5	26000
JN-18		35	16	2700	8260(81)	25290(248)	J-Y2035	135 450	32.5 (3.2)	124.5	35000
JN-21		35	16	1900	8260(81)	25290(248)	J-Y2035	70 530	32.5 (3.2)	180	46500
JN-24		35	16	1750	8260(81)	25290(248)	J-Y2035	152 610	32.5 (3.2)	223	60000

3L.. 三爪中实长行程液压卡盘

3-JAW Long Stroke Solid Power Chucks

>> Dimensions (mm)

Dimensions 规格 Type		尺寸																								
A	B	C h6	F	G	H	K	L	M	N max	N min	O max	O min	P max	P min	Q	R	S	T	U	V	W	X	编码 Order			
3L-06	165	74	140	5	116	104.8	6-M10×1.5P		14	20	37.8	33.55	18	7.5	101.5	81.5	31	12	36	4	M16×2.0P		34	39	73	702270
3L-08	210	85	170	5	150	133.4	6-M12×1.75P		18	25	46.3	41.9	22.5	9	127	106	35	14	36	5	M20×2.5P		38	42	95	702272
3L-10	254	89	220	5	190	171.4	6-M16×2P		20	30	51.4	47.0	37.5	10.5	158	133	40	16	36	5	M20×2.5P		45	46	110	702274

Dimensions		柱塞行程 Plunger Stroke	爪行程-直径 Jaw Stroke Dia	容许转速 Max.Speed r.p.m (min ⁻¹)	容许拉力 Max Pull Force kgf (KN)	容许静夹持力 Max Gripping Force kgf (KN)	搭配油缸 Matching Cylinder	夹持范围 Gripping Range	许用压力 Max Pressure kgf/cm² (Mpa)	重量 Weight (kg)	单价 Price (RMB)
规格 Type	尺寸										
3L-06	20	13	5000	1730(17)	5200(51)	J-Y1020	19 165	27 (2.6)	13.0	10000	
3L-08	21	16.2	4600	2440(22)	7440(73)	J-Y1225	23 210	25 (2.5)	25.0	11400	
3L-10	25	18.1	4000	2850(28)	10810(106)	J-Y1225	24 254	29 (2.8)	37.0	14100	

3JLS.. 三爪中实超大行程液压卡盘

3-JAW Long Stroke Solid Power Chucks

>> Dimensions (mm)

Dimensions 规格 Type		尺寸																								
A	B	C h6	F	G	H	K	L	M	N max	N min	O max	O min	P max	P min	Q	R	S	T	U	V	W	X	编码 Order			
3JLS-06	165	80	140	5	116	104.8	6-M10×1.5P		14	20	37.8	33.55	18	7.5	101.5	81.5	31	12	36	4	M16×2.0P		34	39	73	702292
3JLS-08	210	92	170	5	150	133.4	6-M12×1.75P		18	25	46.3	41.9	22.5	9	127	106	35	14	36	5	M20×2.5P		38	42	95	702294
3JLS-10	254	115	220	5	190	171.4	6-M16×2P		20	30	51.4	47.0	37.5	10.5	158	133	40	16	36	5	M20×2.5P		45	46	110	702296




Dimensions		柱塞行程 Plunger Stroke	爪行程-直径 Jaw Stroke Dia	容许转速 Max.Speed r.p.m (min ⁻¹)	容许拉力 Max Pull Force kgf (KN)	容许静夹持力 Max Gripping Force kgf (KN)	搭配油缸 Matching Cylinder	夹持范围 Gripping Range		许用压力 Max Pressure kgf/cm²(Mpa)	重量 Weight (kg)	单价 Price (RMB)
规格 Type	尺寸							Min	Max			
3JLS-06		20	28	5000	1730(17)		J-Y1020	19	165	27 (2.6)	13.0	16000
3JLS-08		25	40	4600	2440(22)		J-Y1225	23	210	25 (2.5)	25.0	17300
3JLS-10		30	50	4000	2850(28)		J-Y1530	24	254	29 (2.8)	37.0	20000

中实液压卡盘

Solid hydraulic chuck

J-Y.. 中实高速油压回转缸

Super High Speed Solid Rotary Hydraulic Cylinder

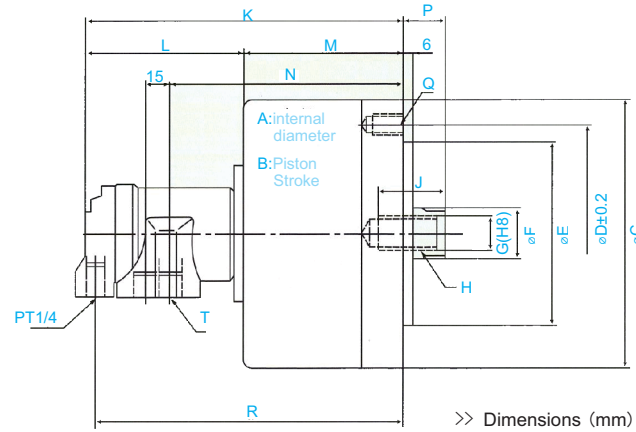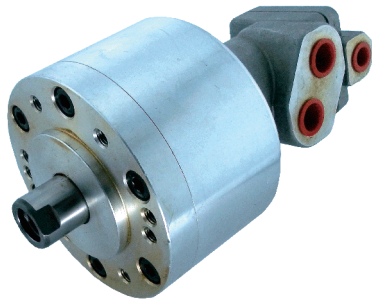

铝合金外形构造，重量比传统回转缸轻，体积小；

在高速回转时，可保持性能的稳定及减轻机械负载。



Aluminum alloy configuration, weight lighter than the traditional rotary cylinder, small size; in high-speed rotation, can maintain the stability of performance and reduce mechanical load.

Dimensions 规格 Type	尺寸	A	B	C	D	E h7	F	G H8	H	J	K	L	M	N	P Max Min	Q	R	T	编码 Order
J-Y0815	80	15	112	90	65	25	16.5	M16×2.0P	30	175	102	74	119	45	30	6-M8×1.25	164	2-PT3/8	702300
J-Y1020	100	20	135	100	80	30	20.5	M20×2.5P	35	191	102	89	134	45	25	6-M10×1.5	179	2-PT3/8	702302
J-Y1225	125	25	160	130	110	35	25.0	M24×3.0P	44	198	102	96	141	50	25	12-M12×1.75	186	2-PT3/8	702304
J-Y1530	150	30	190	130	110	45	31.0	M30×3.5P	45	207	102	105	150	55	25	12-M12×1.75	195	2-PT3/8	702306
J-Y2035	200	35	245	145	120	55	37.0	M36×4.0P	60	232	102	130	175	70	35	12-M16×2.0	220	2-PT1/2	702308

Dimensions		柱塞行程 Piston Stroke	容许转速 MAX Speed(min ⁻¹)	惯性 Inertia Gd ² (kg. m ²)	流量 Oil Leakage Rate L/min	活塞面积 Piston Area(cm ²)		许用压力 Max Pressure kgf/cm ² (Mpa)	重量 Weight (kg)	单价 Price (RMB)
规格 Type	尺寸					Extend	Retract			
J-Y0815	15	6000	0.010	0.8	48	43	35(3.4)	3.5	1850	
J-Y1020	20	5500	0.040	0.8	75	68	40(3.9)	5.0	2150	
J-Y1225	25	5500	0.080	0.8	119	110	40(3.9)	6.8	2500	
J-Y1530	30	4000	0.180	0.8	173	157	40(3.9)	10.0	2500	
J-Y2035	35	4000	0.380	0.8	310	286	40(3.9)	19.5	3300	

J-YS.. 中实高速油压回转缸（带止逆阀）

Super High Speed Solid Rotary Hydraulic Cylinder

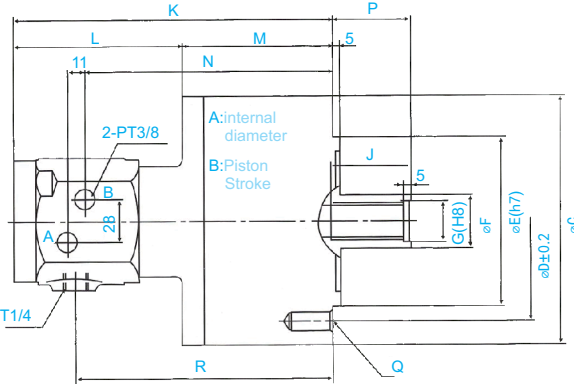

铝合金外形构造，重量比传统回转缸轻，体积小；

在高速回转时，可保持性能的稳定及减轻机械负载。

配置了高速诊断阀，防止断电时压力突然下降发生安全事故，在水平和垂直方向都可以安装许多装置。

Aluminum alloy configuration, weight lighter than the traditional rotary cylinder, small size; in high-speed rotation, can maintain the stability of performance and reduce mechanical load.

It is equipped with a high-speed diagnostic valve to prevent sudden drop of pressure during power failure, and many devices can be installed in both horizontal and vertical directions.



>> Dimensions (mm)

Dimensions Type 规格	尺寸	A	B	C	D	E h7	F	G H8	H	J	K	L	M	N	P Max Min	Q	R	编码 Order
J-YS0715	75	15	104	90	65	30	21	M20×2.5P	32	172	106	66	127	46	31	6-M8×20	133	702399
J-YS1020	105	20	135	100	80	30	21	M20×2.5P	35	197	108	89	152	45	25	6-M10×20	158	702400
J-YS1225	125	25	160	130	110	35	25	M24×3.0P	44	205	108	97	160	51	26	6-M12×24	166	702402
J-YS1530	150	30	190	130	110	45	31	M30×3.5P	45	214	108	106	169	56	26	12-M12×24	175	702404
J-YS2035	200	35	245	145	120	55	37	M36×4.0P	60	228	106	122	183	69	34	12-M16×30	189	702406

Type 规格	Dimensions 尺寸	柱塞行程 Piston Stroke	容许转速 MAX Speed(min ⁻¹)	惯性 Inertia Gd ² (kg. m ²)	流量 Oil Leakage Rate L/min	活塞面积 Piston Area(cm ²)		容许推/拉力 Max Pull Force KN(kgf)		许用压力 Max Pressure kgf/cm ² (Mpa)	重量 Weight (kg)	单价 Price (RMB)
						推 Extend	拉 Retract	推 Push Side	拉 Pull Side			
J-YS0715		15	6000	0.003	0.8	44	37	16.6(1693)	13.9(1417)	40.8(4.0)	4.0	2000
J-YS1020		20	6000	0.013	0.8	86	79	32(3263)	29(2957)	40.8(4.0)	7.1	2500
J-YS1225		25	6000	0.023	0.8	122	113	46(4691)	41(4183)	40.8(4.0)	10.0	3000
J-YS1530		30	5500	0.048	0.8	176	160	66(6730)	60(6118)	40.8(4.0)	13.5	3500
J-YS2035		35	5500	0.098	0.8	314	314	117(11930)	108(11013)	40.8(4.0)	22.0	5000

SB..KQL 立式中空气动卡盘

Vertical Through-Hole Pneumatic Chucks

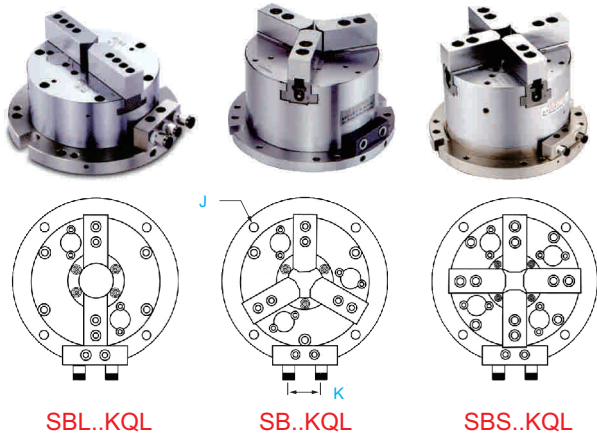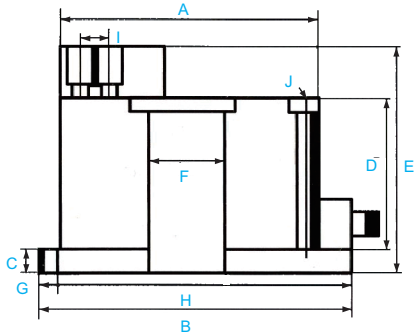

该系列卡盘为内置式气缸式结构，采用高级合金钢材质，所有配合面经表面硬化处理，以提高精度和耐用度。不含联接法兰，D型联接。




This series of chucks is built-in cylinder structure with advanced alloy steel. All mating surfaces are hardened to improve accuracy and durability.No connecting flange, D type connection.

>> Dimensions (mm)


Type 规格	Dimensions 尺寸		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	爪行程 (直径) Jaw Stroke Dia	允许压力 Max Pressure (Mpa)	Gripping 夹持			重量 Weight (kg)	编码 Order Number	单价 Price (RMB)
	Min	Max																			
SBL-206KQL	168	203	15	97	137	30	11	188	20	M8	47	7.8	0.4-0.8	20	165					703202	10700
SBL-208KQL	215	255	17	107	148	45	13	238	25	M10	47	9.0	0.4-0.8	25	210					703204	12100
SBL-210KQL	258	297	20	114	160	60	13	278	30	M12	47	10.4	0.4-0.8	27	250					703206	14100
SB-205KQL	135	170	15	97	128	26	9	152	14	M6	22	5.4	0.4-0.8	16	135					703210	10000
SB-206KQL	168	203	15	97	137	30	11	188	20	M8	47	7.8	0.4-0.8	20	165					703212	10700
SB-208KQL	215	255	17	107	148	45	13	238	25	M10	47	9.0	0.4-0.8	25	210					703214	12100
SB-210KQL	258	297	20	114	160	60	13	278	30	M12	47	10.4	0.4-0.8	27	250					703216	14100
SBS-206KQL	168	203	15	97	137	30	11	188	20	M8	47	7.8	0.4-0.8	20	165					703222	12100
SBS-208KQL	215	255	17	107	148	45	13	238	25	M10	47	9.0	0.4-0.8	25	210					703224	13500
SBS-210KQL	258	297	20	114	160	60	13	278	30	M12	47	10.4	0.4-0.8	27	250					703226	15500

JNS..立式内藏式气动卡盘

Vertical Built-in Type Pneumatic Chucks

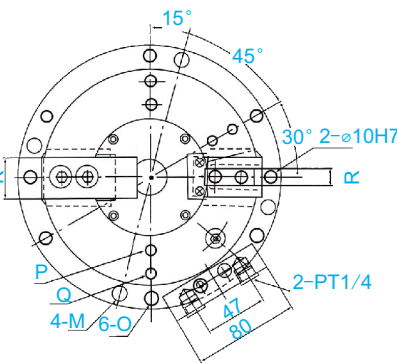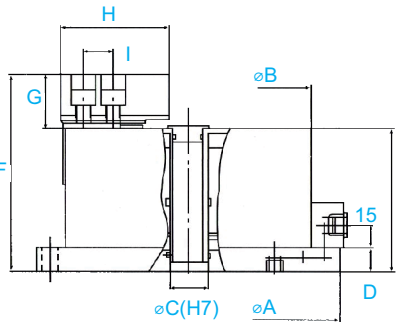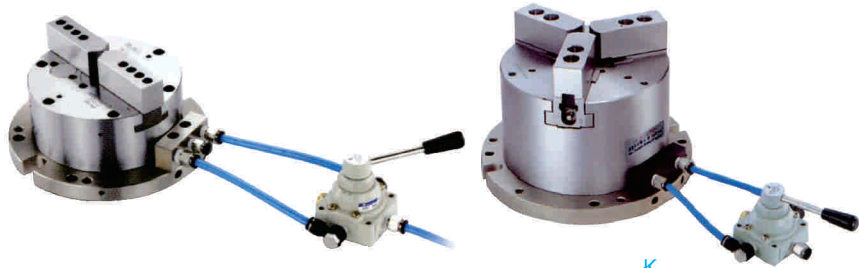

JNSL..

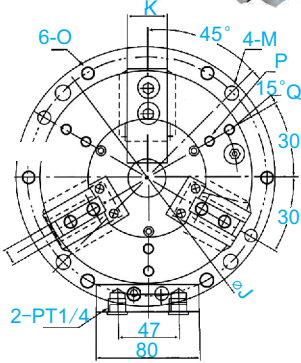

JNS..

应用于钻床、铣床和加工中心的工件快速夹持，气压驱动，使用方便，设计小型化，轻量化的同时内藏气缸，安装简单。



Used in drilling machine, milling machine and machining center workpiece fast clamping, pneumatic drive, easy to use, design miniaturization, lightweight and at the same time, the cylinder is built-in, easy to install.

>> Dimensions (mm)

Dimensions Type 规格	尺寸		C H7	D	E	F	G	H	I	J	O	P	G	R	爪行程 Jaw Stroke Dia	夹持力 Max Gripping Force kgf(kN)	夹持范围 Gripping Range		允许压力 Max Pressure kgf/cm² (Mpa)	重量 Weight (kg)	编码 Order Number	单价 Price (RMB)
A	B	Min															Max					
JNSL-04	148	110	20	15	90	117	27	53	14	130±0.2	M8×1.25	-	-	10	5.2	765 (7.5)	15	110	6 (0.6)	7.0	703232	11000
JNSL-06	203	165	25	15	95	131	36	72	20	185±0.2	M10×1.5	2-M8×1.25	3-M8×1.25	12	5.2	2150 (21)	23	165	6 (0.6)	15.0	703234	12000
JNSL-08	248	210	36	15	106	148	42	95	25	230±0.2	M10×1.5	2-M8×1.25	3-M8×1.25	14	6.3	3365 (33)	30	210	6 (0.6)	26.7	703236	14000
JNSL-10	300	254	50	16	110	156	46	110	30	280±0.2	M12×1.75	2-M10×1.5	3-M10×1.5	16	6.3	2390 (24)	50	254	6 (0.6)	40.8	703238	16000
JNS-04	148	110	20	15	90	117	27	53	14	130±0.2	M8×1.25	-	-	10	5.2	765 (7.5)	15	110	7 (0.7)	7.5	703242	11000
JNS-06	203	165	25	15	95	131	36	72	20	185±0.2	M10×1.5	3-M8×1.25	3-M8×1.25	12	5.2	2150 (21)	23	165	7 (0.7)	16.0	703244	11500
JNS-08	248	210	36	15	106	148	42	95	25	230±0.2	M10×1.5	3-M8×1.25	3-M8×1.25	14	6.3	3365 (33)	30	210	7 (0.7)	27.8	703246	13500
JNS-10	300	254	50	16	110	156	46	110	30	280±0.2	M12×1.75	3-M10×1.5	3-M10×1.5	16	6.3	2390 (24)	50	254	42.5	703248	15600	

JYS.. 立式中空液压卡盘




Vertical Hollow Hydraulic Chuck

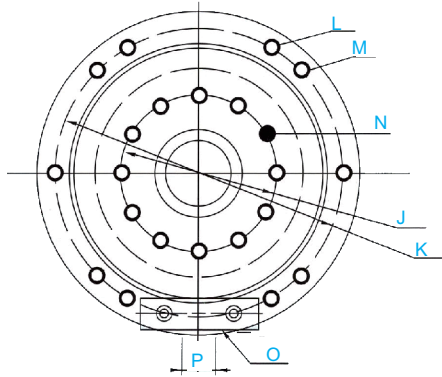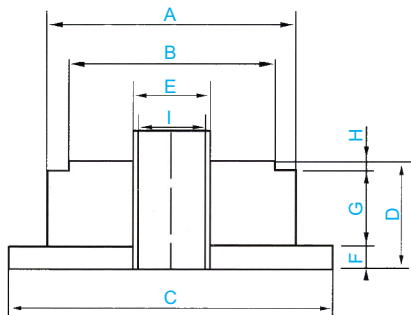

应用于钻床、铣床和加工中心的工件快速夹持，油压驱动；
单个安装：用T型螺丝直接固定即可；
群组安装：将数个夹盘安装与固定板上。

It is applied to drilling, milling machine and machining center for fast clamping of workpiece and hydraulic drive.Single installation:

It can be fixed directly with T-screw;
Group installation: several chucks are installed on the fixed plate.




>> Dimensions (mm)

Type 规格	Dimensions 尺寸		A	B	C H7	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	R	编码 Order
JYL-06	168	140	218	72	M55×2.0	15	52	6	45	104.8	195	6-M10×1.5	11	12-M10×1.5	PT1/4	22	703252		
JYL-08	210	170	258	81	M60×2.0	18	58	6	45	133.4	234	6-M12×1.75	13	12-M12×1.75	PT1/4	22	703254		
JYL-10	254	220	306	91	M85×2.0	20	72	6	70	171.4	280	6-M12×1.75	17	12-M16×2.0	PT1/4	22	703256		
JYS-06	168	140	218	72	M55×2.0	15	52	6	45	104.8	195	6-M10×1.5	11	12-M10×1.5	PT1/4	22	703262		
JYS-08	210	170	258	81	M60×2.0	18	58	6	45	133.4	234	6-M12×1.75	13	12-M12×1.75	PT1/4	22	703264		
JYS-10	254	220	306	91	M85×2.0	20	72	6	70	171.4	280	6-M12×1.75	17	12-M16×2.0	PT1/4	22	703266		
JY-06	168	140	218	72	M55×2.0	15	52	6	45	104.8	195	6-M10×1.5	11	12-M10×1.5	PT1/4	22	703272		
JY-08	210	170	258	81	M60×2.0	18	58	6	45	133.4	234	6-M12×1.75	13	12-M12×1.75	PT1/4	22	703274		
JY-10	254	220	306	91	M85×2.0	20	72	6	70	171.4	280	6-M12×1.75	17	12-M16×2.0	PT1/4	22	703276		

Type 规格	Dimensions 尺寸	柱塞行程 Piston Stroke	爪行程 Dia Jaw Stroke	允许推(拉)力 Max.Push(Pull) Force kgf(KN)		活塞面积 Piston Area cm ²		允许油压压力 Max Pressure kgf/cm ² (Mpa)	夹持范围 Gripping Range		重量 Weight (kg)	单价 Price (RMB)
				推力侧Push Side	拉力侧Pull Side	推力侧Push Side	拉力侧Pull Side		Min	Max		
JYL-06		12	5.5	2500 (24. 5)	2400 (23. 5)	71	68	40 (3.9)	23	165	24.5	12600
JYL-08		16	7.4	3700 (36)	3200 (31.5)	100	89	40 (3.9)	30	210	43	14300
JYL-10		20	8.8	5800 (57)	5500 (54)	160	150	40 (3.9)	50	254	69.1	19000
JYS-06		12	5.5	2500 (24. 5)	2400 (23. 5)	71	68	40 (3.9)	23	165	24.5	12300
JYS-08		16	7.4	3700 (36)	3200 (31.5)	100	89	40 (3.9)	30	210	43	14000
JYS-10		20	8.8	5800 (57)	5500 (54)	160	150	40 (3.9)	50	254	69.1	19000
JY-06		12	5.5	2500 (24. 5)	2400 (23. 5)	71	68	40 (3.9)	23	165	24.5	14000
JY-08		16	7.4	3700 (36)	3200 (31.5)	100	89	40 (3.9)	30	210	43	16000
JY-10		20	8.8	5800 (57)	5500 (54)	160	150	40 (3.9)	50	254	69.1	21000

SB..KQ 气动卡盘-半通孔

Half-Through-Hole Pneumatic Chucks

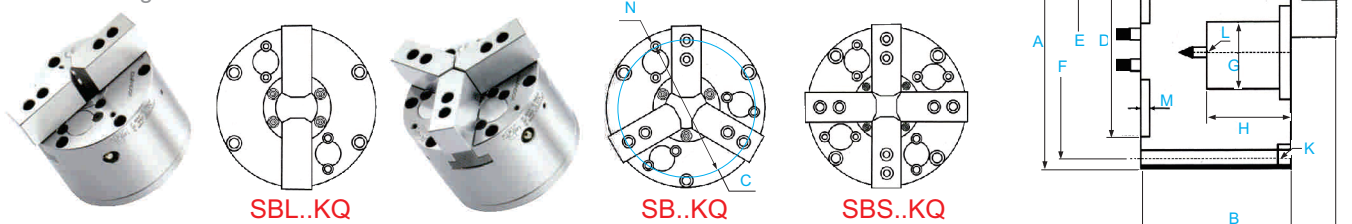

该系列卡盘为内置式气缸式结构，采用高级合金钢材质，所有配合面经表面硬化处理，以提高精度和耐用度。不含联接法兰，D型联接。

This series of chucks is built-in cylinder structure with advanced alloy steel. All mating surfaces are hardened to improve accuracy and durability.No connecting flange, D type connection.

>> Dimensions (mm)

Dimensions Type 规格	尺寸	A	B	C h6	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	编码 Order
SBL-206KQ	168	100	140	130	142	154	30	67	20	20	M8×1.25	M8×1.25	M6×1.0	4	M8×1.25	703602
SBL-208KQ	215	110	185	165	180	196	45	74	25	25	M10×1.5	M10×1.5	M8×1.25	5	M10×1.5	703604
SBL-210KQ	258	117	220	206	226	238	60	76	30	30	M10×1.5	M12×1.75	M8×1.25	5	M10×1.5	703606
SB-205KQ	135	100	-	95	108	-	26	67	14	14	M8×1.25	-	M6×1.0	4	M6×1.0	703610
SB-206KQ	168	100	140	130	142	154	30	67	20	20	M8×1.25	M8×1.25	M6×1.0	4	M8×1.25	703612
SB-208KQ	215	110	180	165	180	196	45	74	25	25	M10×1.5	M10×1.5	M8×1.25	5	M10×1.5	703614
SB-210KQ	258	117	220	206	226	238	60	76	30	30	M10×1.5	M12×1.75	M8×1.25	5	M10×1.5	703616
SBS-206KQ	168	100	140	130	142	154	30	67	20	20	M8×1.25	M8×1.25	M6×1.0	4	M8×1.25	703622
SBS-208KQ	215	110	180	165	180	196	45	74	25	25	M10×1.5	M10×1.5	M8×1.25	5	M10×1.5	703624
SBS-210KQ	258	117	220	206	226	238	60	76	30	30	M10×1.5	M12×1.75	M8×1.25	5	M10×1.5	703626

Dimensions Type 规格	爪行程 Jaw Stroke Dia	许用压力 Max Pressure (Mpa)	极限转速 Max. Speed r. p. m (min ⁻¹)	搭配气缸 Matching Cylinder	夹紧范围 Gripping Range		撑紧范围 Extend Range		重量 Weight (kg)	单价 Price (RMB)
					Min	Max	Min	Max		
SBL-206KQ	7.8	0.4-0.8	3600	JS1315	2	170	20	180	13.0	11000
SBL-208KQ	9.0	0.4-0.8	3200	JS1720	5	210	20	240	25.0	12500
SBL-210KQ	10.4	0.4-0.8	2800	JS2225	10	260	30	280	37.0	14500
SB-205KQ	5.4	0.4-0.8	4000	JS1315	2	130	20	150	6.2	10000
SB-206KQ	7.8	0.4-0.8	3600	JS1315	2	170	20	180	13.0	11000
SB-208KQ	9.0	0.4-0.8	3200	JS1720	5	210	20	240	25.0	12500
SB-210KQ	10.4	0.4-0.8	2800	JS2225	10	260	30	280	37.0	14500
SBS-206KQ	7.8	0.4-0.8	3600	JS1315	2	170	20	180	13.0	12500
SBS-208KQ	9.0	0.4-0.8	3200	JS1720	5	210	20	240	25.0	13800
SBS-210KQ	10.4	0.4-0.8	2800	JS2225	10	260	30	280	37.0	15900

TS.. 高速气动回转缸

High Speed Solid Rotary Air Cylinder



铝合金外形构造，重量比传统回转缸轻，体积小；在高速回转时，可保持性能的稳定及减轻机械负载。

Aluminum alloy configuration, weight lighter than the traditional rotary cylinder, small size; in high-speed rotation, can maintain the stability of performance and reduce mechanical load.

Dimensions Type 规格	尺寸	A	B	D	E h7	F1	F2 H8	G		H	M1	M2	编码 Order
								Max	Min				
TS1315	130	160	90	65	25	17	45	30	70		M16×25	6-M6×18	703652
TS1720	170	200	100	80	25	17	40	20	77		M16×30	6-M10×18	703654
TS2225	220	225	130	110	30	21	50	25	77		M20×30	6-M12×18	703656

Dimensions Type 规格	尺寸	活塞行程 Piston Stroke	容许速度 MAX Speed(min ⁻¹)	惯性 Inertia Gd ² (kg. m ²)	活塞面积 Piston Area(cm ²)			容许推/拉力 Max Pull Force KN(kgf)		许用气压 Max Pressure kgf/cm ² (Mpa)	重量 Weight (kg)	单价 Price (RMB)
					推力侧 Push Side	拉力侧 Pull Side		Push Side	Pull Side			
TS1315	15	5000	0.05	131.12	127.76	545(9.25)	920(9)	8.0(0.8)	5.3	3800		
TS1720	20	5000	0.13	225.3	219.8	1622(15.9)	1582(15.5)	8.0(0.8)	8.5	6900		
TS2225	25	4000	0.17	378.6	369.3	2254(22.1)	2193(21.5)	8.0(0.8)	11.6	10000		

XZQ..修爪器（油压生爪修整成形固定圈）

Gripper(Chucks Jaw Trimming And Forming Fixing Ring)

修爪器特点:

1. 使用后握持力增强，提高了真圆度，圆心度等精度，不会产生喇叭状离心振动，影响精度。
2. 外部夹持及内孔撑紧均可使用，可任意调整所需尺寸，操作迅速简便，节省修整时间，永久使用。
3. 旧的夹头使用成型圈后，可以提高精度和握持力，使恢复同新品一样品质。

The characteristics of the claw device are:



1. The grip force is enhanced after use, the accuracy of roundness and centricity is improved, and the trumpet centrifugal vibration is not produced, which affects the accuracy.
2. External clamping and inner hole bracing can be used, and the required size can be adjusted arbitrarily. The operation is quick and simple, saving the dressing time and permanent use.
3. After the old chuck uses the molding ring, it can improve the precision and grip force, and restore the same quality as the new one.

使用说明:

1. 使用成型圈，不但能做到外夹，内张与穿通成型三种方式的成型，尚可夹住工作物件时在同样的状态成形，所以芯振摆少，把握力也就提升。(Fig.1, Fig.2, Fig.3)
2. 使用硬爪夹持时，接触面不良会产生喇叭口状，把握力不良会产生离心振动，影响精度，危险性高 (Fig.4)
3. 使用成形圈，与夹头一起成型时，无芯振摆现象，把握力可靠，可提高精度。(Fig.5)

Instructions:

1. By using the forming ring, not only can the outer clamping, the inner stretching and the through forming be realized, but also the working object can be formed in the same state when clamped. Therefore, the core vibration is less, and the grip power is also improved. (Fig. 1/2/3)
2. When gripping with hard claws, bad contact surface will produce horn-shaped, poor grasp force will produce centrifugal vibration, affecting accuracy, high risk.(Fig.4)
3. When the forming ring is used and the clamp is formed together, there is no core oscillating pendulum phenomenon. The holding force is reliable and the precision can be improved. (Fig.5)

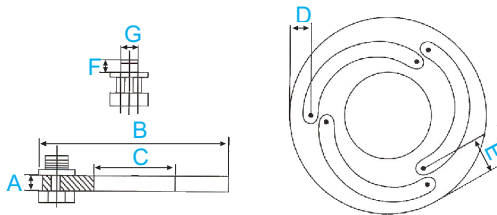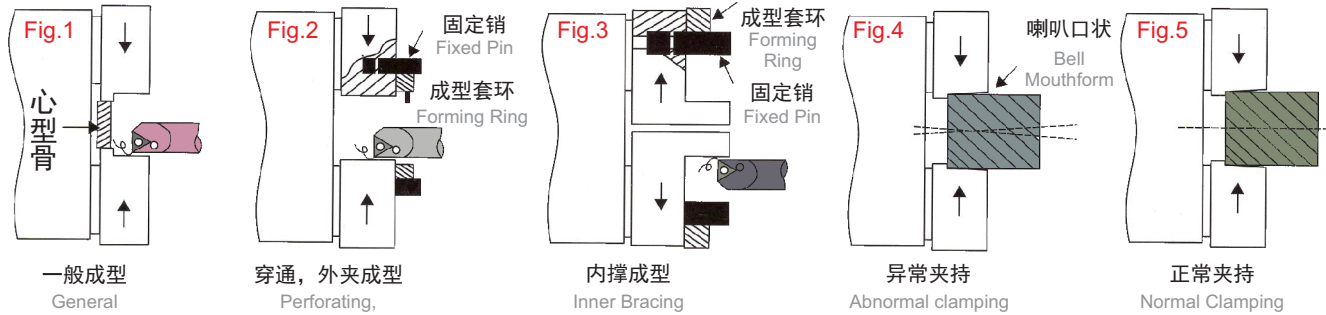

>> Dimensions (mm)

Dimensions 规格 Type	尺寸	编码 Order Number	A	B	C	D	E	F	G	重量 Weight (kg)	单价 Price (RMB)
XZQ-04	12	707460	12	114	34	12	28	9	13	0.9	2000
XZQ-05	12	707462	12	140	60	12	28	9	13	1.2	2000
XZQ-06	12	707464	12	168	60	12	32	9	16.5	1.5	2100
XZQ-08	12	707466	12	218	115	15	36	9	18.5	2.4	2400
XZQ-10	12	707468	12	258	150	17	40	9	18.5	3.1	3000
XZQ-12	15	707470	15	316	188	21	50	9	22.5	5.4	4000
XZQ-15	20	707472	20	380	230	23	52	16	31	10.1	5000

MZG®


车床卡盘配件
Lathe Chuck Accessories

T型块
T-Nuts



又名T型螺母，可将其他连接件简单安全地固定至槽内。装配过程中，它能自动定位，自动锁紧，主要用于T型槽。

Also known as T nut, other connectors can be simply and safely fixed to the tank. During the assembly process, it can automatically locate and automatically lock, and is mainly used for T groove.

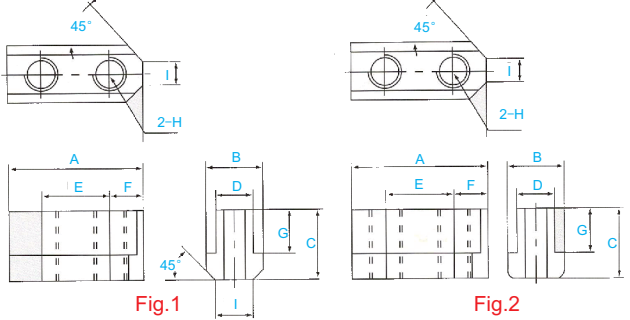

规格 Type	Dimensions 尺寸	编码 Order Number	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Fig	应用 Application	重量 Weight (kg)	单价 Price (RMB)
JNT04	707430	28	18	10	14	7	12.5	M8	10	Fig.1	JN-04, JN3-04	200			
SBT05	707434	26	15	16.5	10	14	6	9.5	M8	10	Fig.1	SBL-205, SB-205, SBS-205	200		
SBT05	707436	36.5	17.5	18.5	12	20	8.2	11	M10	11	Fig.1	SBL-206, SB-206, SBS-206	225		
JNT06	707438	36.5	17.5	22.5	12	20	7.5	15	M10	11	Fig.1	SB-05, JN-05, JN-05, JN3-05	225		
SBT08	707440	46.5	20	20.5	14	25	10.5	12	M12	14	Fig.1	SBL-208, SB-208, SBS-208	325		
JNT08	707442	50	21	26	14	25	12.5	16.5	M12	14	Fig.1	JNL-08, JN-08, JN3-08, JN3L-08	275		
SBT10	707444	51	22.5	21.5	16	30	11	15	M12	14	Fig.1	SBL-210, SB-210, SBS-210	325		
JNT10	707446	55	22.5	25.5	16	30	11	16	M12	14	Fig.1	JNL-10, JN-10, JN3-10, JN3L-10	325		
SBT12	707448	55.5	28.5	27.8	21	30	11.5	16.3	M16	-	Fig.1	SBL-212, SB-212, SBS-212	375		
JNT12	707450	55.5	28.5	33.5	19	30	12	20	M14	-	Fig.2	JNL-12, JN-12	375		
SBT15	707452	80	33.5	38	24	43	17	21.5	M20	-	Fig.2	SBL-215, SB-215, SBS-215	500		
JNT15	707454	80	33.5	38	22	43	17	21.5	M20	-	Fig.2	JN-15, JN-15, JN3-15, JN3L-15	500		
JNT24	707456	100	37.5	45	25	60	20	26	M20	-	Fig.2	JN-21, JN-24, JN3-21, JN3L-24	600		


>> Dimensions (mm)

JSA..卡盘联接盘
Adaptor Plates



图1用于直接安装：当主轴的尺寸与卡盘的直接为标称的时候；
图2和图3间接安装（减小和增大）；
当主轴的尺寸与卡盘的直径不是标称的时候。

Fig.1 is used for direct installation: when the size of the spindle is directly matched with the chuck.
Fig.2 and Fig.3 are for indirect mounting (reduction and increase): when the spindle size does not match the chuck diameter.

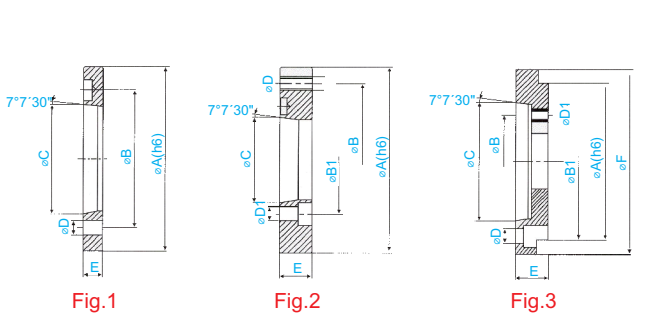


规格 Type	Dimensions 尺寸	编码 Order Number	连接盘 Connection Number	A	B	B1	C	D	D1	E	F	Fig	重量 Weight (kg)	单价 Price (RMB)
JSA0004	707500	A4	80	82.6	-	83.51	9	-	20	-	Fig.1	0.55	600	
JSA0004	707502	A4	140	104.8	-	82.6	11	-	15	-	Fig.2	1.80	600	
JSA0005	707504	A5	140	104.8	-	106.38	13	M10	30	165	Fig.3	3.50	600	
JSA0006	707506	A6	170	133.4	-	82.6	11	M12	24	-	Fig.2	2.70	400	
JSA0005	707508	A5	170	133.4	-	106.38	13	-	17	-	Fig.1	1.50	400	
JSA0006	707510	A6	170	133.4	-	106.38	13	-	17	-	Fig.1	1.50	400	
JSA0008	707512	A8	170	133.4	-	139.72	17	M12	40	210	Fig.3	6.20	600	
JSA0106	707514	A6	220	171.4	-	106.38	13	M16	28	-	Fig.2	3.00	750	
JSA0108	707516	A8	220	171.4	-	139.72	17	-	18	-	Fig.1	2.70	750	
JSA0108	707518	A8	300	235	-	171.4	17	M20	22	-	Fig.2	8.50	900	
JSA0111	707520	A11	300	235	-	196.87	21	-	22	-	Fig.1	8.50	900	
JSA0115	707522	A15	300	235	-	330.2	25	M20	50	380	Fig.3	22.00	1100	
JSA0208	707524	A8	380	330.2	-	171.4	17	M22	27	-	Fig.2	21.00	1350	
JSA0211	707526	A11	380	330.2	-	196.87	21	M22	27	-	Fig.2	18.00	1200	
JSA0215	707528	A15	380	330.2	-	285.78	23	-	27	-	Fig.1	10.00	1200	
JSA0220	707530	A20	380	330.2	-	412.78	27	M22	58	520	Fig.3	55.00	1800	

>> Dimensions (mm)


YZ..油压硬爪

Standard Hardened Jaw For Hydraulic Chucks



经过淬火硬化处理，硬度较高。一般车床用硬爪。
可夹持棒料，圆柱形毛坯等，夹紧牢靠，夹持力大。

After hardening treatment, the hardness is higher. Ordinary lathe with hard claw it can hold bar material, cylindrical blank and so on. It has strong clamping force and large clamping force.

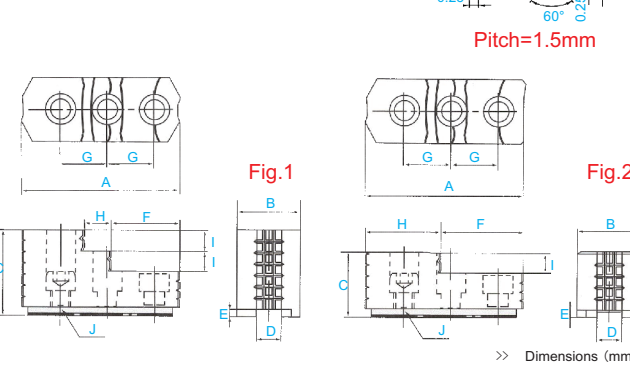

>> Dimensions (mm)

规格 Type	Dimensions 尺寸	编码 Order Number	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Fig	重量 Weight (kg)	单价 Price (RMB)
YZ25C	707402	50	23	28	10	4	20	14	24	10	M8	1.25	Fig.2	0.4	1800
YZ8C	707404	67	31	36	12	5	38	20	28	12	M10	1.5	Fig.2	0.95	2100
YZ8C	707406	87	35	51	14	5	30	25	18	12	M12	1.75	Fig.1	1.9	2400
YZ10C	707408	105	40	54	16	5	46	30	16	13	M12	1.75	Fig.1	2.8	3000
YZ12C-21	707410	108	50	67	21	4	49	30	20	16	M16	2.0	Fig.1	3.5	3700
YZ12C-18	707411	108	50	67	18	5	49	30	20	16	M16	2.0	Fig.1	3.7	3700
YZ15C-22	707412	143	62	86	22	8	55	43	38	20	M20	2.5	Fig.1	9.5	6800
YZ15C-25.5	707413	143	62	86	25.5	8	55	43	38	20	M20	2.5	Fig.1	9.5	6800


SZSX..扇形油压软爪

Fan-shaped Hydraulic Soft Jaw



用于夹持质地软的，容易变形的工件。车好的软爪。
夹零件可以减少碰伤，提高同轴度，可车带定位软爪。

It is used for clamping soft, easily deformed workpieces. The soft jaw and clamping parts can reduce bruise and improve coaxiality.

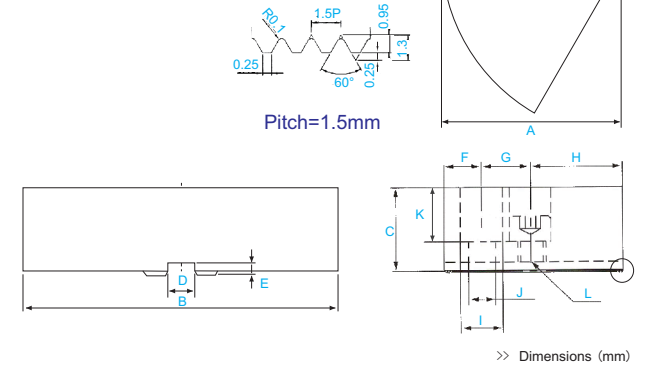

>> Dimensions (mm)

规格 Type	Dimensions 尺寸	编码 Order Number	尺寸 (mm)													重量 Weight (kg)	单价 Price (RMB)
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
SZSX4C120	707380	49.5	86	23	10	5	9	14	26.5	13.5	9	14	M8	3	1.5	2000	
SZSX5C120	707382	54	108	30	10	5	9	14	31	13.5	9	21	M8	5	3.0	2100	
SZSX8C120	707384	73	129	36	12	5	15	20	31	17	11	23	M10	14	5.5	2250	
SZSX12C120	707386	95	173	37	14	5	25	25	46	19	13	22	M12	16	10.5	3600	
SZSX10C120	707388	110	216	42	16	5	30	30	50	19	13	27	M12	18	16.0	5000	

卡盘生爪/硬爪

Chuck raw Claw /
hard claw





标准/加高压软爪

Heighten And Standard Soft Jaw For Hydraulic Chucks

用于夹持质地软的，容易变形的工件。车好的软爪。
夹零件可以减少碰伤，提高同轴度，可车带定位软爪。

It is used for clamping soft, easily deformed workpieces. The soft jaw and clamping parts can reduce bruise and improve coaxiality.

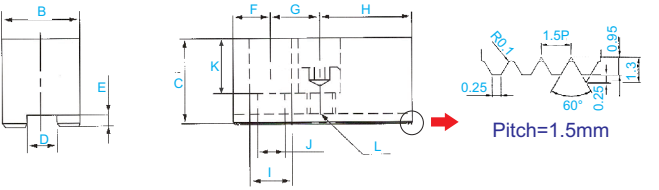

SZ5C..5寸标准/加高压软爪

5 Inch Heighten And Standard Soft Jaw For Hydraulic Chucks

>> Dimensions (mm)

规格 Type	Dimensions 尺寸	编码 Order Number	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	Fig	重量 Weight (kg)	单价 Price (RMB)
SZ5C60	707200	54	25	30	10	5	9	14	31	13.5	9	21	M8	5	Fig.1	0.70	185	
SZ5C90	707202	54	25	30	10	5	9	14	31	13.5	9	21	M8	5	Fig.2	0.70	175	
SZ5C120	707204	54	25	30	10	5	9	14	31	13.5	9	21	M8	5	Fig.3	0.70	165	
SZ5C120H40	707206	54	25	40	10	5	9	14	31	13.5	9	21	M8	5	Fig.3	0.89	300	
SZ5C120H50	707208	54	25	50	10	5	9	14	31	13.5	9	21	M8	5	Fig.3	1.11	350	
SZ5C120H70	707212	54	25	70	10	5	9	14	31	13.5	9	21	M8	5	Fig.3	1.55	450	
SZ5C120H80	707214	54	25	80	10	5	9	14	31	13.5	9	21	M8	5	Fig.3	1.77	650	
SZ5C120H90	707216	54	25	90	10	5	9	14	31	13.5	9	21	M8	5	Fig.3	1.99	750	
SZ5C120H100	707218	54	25	100	10	5	9	14	31	13.5	9	21	M8	5	Fig.3	2.22	850	
SZ5C120H120	707219	54	25	120	10	5	9	14	31	13.5	9	21	M8	5	Fig.3	2.66	1000	

SZ6C..6寸标准/加高压软爪

6 Inch Heighten And Standard Soft Jaw For Hydraulic Chucks

规格 Type	Dimensions 尺寸	编码 Order Number	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	Fig	重量 Weight (kg)	单价 Price (RMB)
SZ6C60	707220	73	31	36	12	5	15	20	31	17	11	23	M10	5	Fig.1	1.50	220	
SZ6C90	707222	73	31	36	12	5	15	20	31	17	11	23	M10	9	Fig.2	1.50	210	
SZ6C120	707224	73	31	36	12	5	15	20	31	17	11	23	M10	14	Fig.3	1.50	200	
SZ6C120H50	707226	73	31	50	12	5	15	20	31	17	11	23	M10	14	Fig.3	2.00	350	
SZ6C120H70	707228	73	31	60	12	5	15	20	31	17	11	23	M10	14	Fig.3	2.40	400	
SZ6C120H80	707230	73	31	70	12	5	15	20	31	17	11	23	M10	14	Fig.3	2.80	450	
SZ6C120H90	707232	73	31	80	12	5	15	20	31	17	11	23	M10	14	Fig.3	3.20	500	
SZ6C120H100	707234	73	31	90	12	5	15	20	31	17	11	23	M10	14	Fig.3	3.60	550	
SZ6C120H120	707236	73	31	100	12	5	15	20	31	17	11	23	M10	14	Fig.3	4.00	600	
SZ6C120H130	707238	73	31	120	12	5	15	20	31	17	11	23	M10	14	Fig.3	4.80	800	
SZ6C120H150	707240	73	31	130	12	5	15	20	31	17	11	23	M10	14	Fig.3	5.20	900	
SZ6C120H180	707242	73	31	150	12	5	15	20	31	17	11	23	M10	14	Fig.3	6.00	1000	

SZ8C..8寸标准/加高压软爪

8 Inch Heighten And Standard Soft Jaw For Hydraulic Chucks

Dimensions 尺寸		编码 Order Number	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	Fig	重量 Weight (kg)	单价 Price (RMB)
规格 Type	型号 Model																	
SZ8C60	707244	95	35	37	14	5	25	25	46	19	13	22	M12	5	Fig.1	2.40	270	
SZ8C90	707246	95	35	37	14	5	25	25	46	19	13	22	M12	10	Fig.2	2.40	260	
SZ8C120	707248	95	35	37	14	5	25	25	46	19	13	22	M12	16	Fig.3	2.50	350	
SZ8C140	707250	95	35	37	14	5	25	25	46	19	13	22	M12	16	Fig.3	2.50	350	
SZ8C120H50	707252	95	35	50	14	5	25	25	46	19	13	22	M12	16	Fig.3	2.80	400	
SZ8C120H100	707254	95	35	50	14	5	25	25	46	19	13	22	M12	16	Fig.3	2.80	400	
SZ8C120H70	707256	95	35	70	14	5	25	25	46	19	13	22	M12	16	Fig.3	3.92	500	
SZ8C120H80	707258	95	35	80	14	5	25	25	46	19	13	22	M12	16	Fig.3	4.50	550	
SZ8C120H90	707260	95	35	90	14	5	25	25	46	19	13	22	M12	16	Fig.3	5.15	600	
SZ8C120H100	707262	95	35	100	14	5	25	25	46	19	13	22	M12	16	Fig.3	5.60	700	
SZ8C120H120	707264	95	35	120	14	5	25	25	46	19	13	22	M12	16	Fig.3	6.72	750	
SZ8C120H140	707266	95	35	140	14	5	25	25	46	19	13	22	M12	16	Fig.3	7.84	850	
SZ8C120H160	707268	95	35	160	14	5	25	25	46	19	13	22	M12	16	Fig.3	8.96	1000	
SZ8C120H180	707270	95	35	180	14	5	25	25	46	19	13	22	M12	16	Fig.3	10.08	1100	
SZ8C120H200	707274	95	35	200	14	5	25	25	46	19	13	22	M12	16	Fig.3	11.20	1650	

数控车床刀套

Lathe sleeve

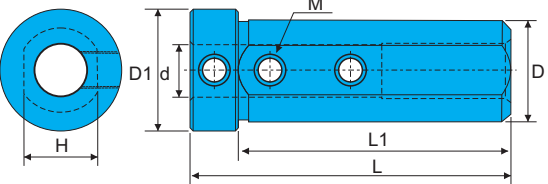


FIG-1

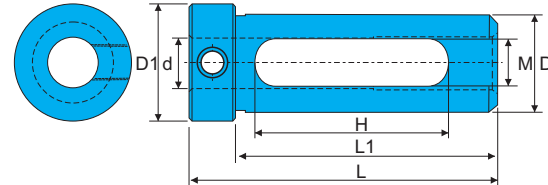


FIG-2

D16-T..车床刀套 Lathe sleeve

订购编码 Order Number	规格型号 Model No.	库存 Stock	尺寸 Dimension (mm)							Fig
			d	D	L	L1	D1	H	M	
708300	D16-T03	●	3	16	62	55	19	14.5	M4	1
708302	D16-T04	●	4						M4	
708304	D16-T05	●	5						M5	
708306	D16-T06	●	6						M5	
708308	D16-T07	●	7						M6	
708310	D16-T08	●	8						M6	
708312	D16-T10	●	10				24.5		M4	
708314	D16-T12	●	12				19	50	9	2

D20-T..车床刀套 Lathe sleeve

订购编码 Order Number	规格型号 Model No.	库存 Stock	尺寸 Dimension (mm)							Fig
			d	D	L	L1	D1	H	M	
708316	D20-T02	●	2	20	67	60	27	17.5	M6	1
708318	D20-T03	●	3							
708320	D20-T04	●	4							
708322	D20-T05	●	5							
708324	D20-T06	●	6							
708326	D20-T07	●	7							
708328	D20-T08	●	8							
708330	D20-T09	●	9							
708332	D20-T10	●	10							
708334	D20-T12	●	12							
708336	D20-T13	●	13					40	13	2
708338	D20-T14	●	14							
708340	D20-T16	●	16							
708342	D20-MTA1	●	MTA1							
708344	D20-MTA2	●	MTA2					-	-	

D25-T..车床刀套 Lathe sleeve

订购编码 Order Number	规格型号 Model No.	库存 Stock	尺寸 Dimension (mm)							Fig
			d	D	L	L1	D1	H	M	
708346	D25-T04	●	4	25	64	58	35	23.5	M6	1
708348	D25-T05	●	5							
708350	D25-T06	●	6							
708352	D25-T07	●	7							
708354	D25-T08	●	8							
708356	D25-T09	●	9							
708358	D25-T10	●	10							
708360	D25-T12	●	12							
708362	D25-T13	●	13					51	12	2
708364	D25-T14	●	14							
708366	D25-T16	●	16							
708368	D25-T18	●	18							
708370	D25-T20	●	20					-	-	
708372	D25-T22	●	22							
708374	D25-MTA1	●	MTA1							
708376	D25-MTA2	●	MTA2							



D32-T..车床刀套 Lathe sleeve

订购编码 Order Number	规格型号 Model No.	库存 Stock	尺寸 Dimension (mm)							Fig
			d	D	L	L1	D1	H	M	
708400	D32-T04	●	4	85	70			29.5	M6	1
708402	D32-T05	●	5							
708404	D32-T06	●	6							
708406	D32-T07	●	7							
708408	D32-T08	●	8							
708410	D32-T09	●	9							
708412	D32-T10	●	10							
708414	D32-T12	●	12	85	55	38		77	14	2
708416	D32-T13	●	13							
708418	D32-T14	●	14							
708420	D32-T16	●	16							
708422	D32-T18	●	18							
708424	D32-T20	●	20							
708426	D32-T22	●	22							
708428	D32-T25	●	25					-	-	
708430	D32-MTA1	●	MTA1							
708432	D32-MTA2	●	MTA2							
708434	D32-MTA3	●	MTA3							

D40-T..车床刀套 Lathe sleeve

订购编码 Order Number	规格型号 Model No.	库存 Stock	尺寸 Dimension (mm)							Fig
			d	D	L	L1	D1	H	M	
708436	D40-T04	●	4	40	100	85	46	38	M8	1
708438	D40-T05	●	5							
708440	D40-T06	●	6							
708442	D40-T07	●	7							
708444	D40-T08	●	8							
708446	D40-T09	●	9							
708448	D40-T10	●	10							
708450	D40-T12	●	12							
708452	D40-T13	●	13					77	14	2
708454	D40-T14	●	14							
708456	D40-T16	●	16							
708458	D40-T18	●	18							
708460	D40-T20	●	20					-	-	
708462	D40-T22	●	22							
708464	D40-T25	●	25							
708466	D40-T30	●	30							
708468	D40-T32	●	32					-	-	
708470	D40-MTA1	●	MTA1							
708472	D40-MTA2	●	MTA2							
708474	D40-MTA3	●	MTA3							
708476	D40-MTA4	●	MTA4							

D50-T..车床刀套 Lathe sleeve

订购编码 Order Number	规格型号 Model No.	库存 Stock	尺寸 Dimension (mm)							Fig
			d	D	L	L1	D1	H	M	
708478	D50-T08	●	8	50	100	85	58	48	M8	1
708480	D50-T10	●	10							
708482	D50-T12	●	12							
708484	D50-T16	●	16							
708486	D50-T20	●	20							
708488	D50-T25	●	25					77	14	2
708490	D50-T32	●	32							
708492	D50-T40	●	40							
708494	D50-MTA3	●	MTA3							
708496	D50-MTA4	●	MTA4					-	-	
708498	D50-MTA5	●	MTA5							

SHB小径套筒


Sleeve



Shank	零件 Parts										订购编码 Order Number
	订购编码 Model No.	库存 Stock	尺寸 Dimension (mm)				适用柄型 Assembly Holder	螺丝Screw	扳手Wrench		
			ØD	Ød	L	H					
Steel	SHB-1202	●	12	2	100	11	2mm	JM40	L2	708141	
	SHB-1203	●	12	3	100	11	3mm			708142	
	SHB-1204	●	12	4	100	11	4mm			708143	
	SHB-1205	●	12	5	100	11	5mm			708144	
	SHB-1206	●	12	6	100	11	6mm			708145	
	SHB-1602	●	16	2	100	15	2mm	JM40	L2	708100	
	SHB-1603	●	16	3	100	15	3mm			708102	
	SHB-1604	●	16	4	100	15	4mm			708104	
	SHB-1605	●	16	5	100	15	5mm			708106	
	SHB-1606	●	16	6	100	15	6mm			708108	
	SHB-1607	●	16	7	100	15	7mm	JM60	L3	708110	
	SHB-1608	●	16	8	100	15	8mm			708112	
	SHB-1610	●	16	10	100	15	10mm			708114	
	SHB-2004	●	20	4	100	18	4mm			708116	
	SHB-2005	●	20	5	100	18	5mm			708118	
	SHB-2006	●	20	6	100	18	6mm	708120			
	SHB-2008	●	20	8	100	18	8mm	JM60	L3	708122	
	SHB-2010	●	20	10	100	18	10mm			708124	
	SHB-2012	●	20	12	100	18	12mm	JM40	L2	708126	
	SHB-2204	●	22	4	100	20	4mm			708128	
SHB-2205	●	22	5	100	20	5mm	708130				
SHB-2206	●	22	6	100	20	6mm	708132				
SHB-2208	●	22	8	100	20	8mm	708134				
SHB-2210	●	22	10	100	20	10mm	JM60	L2	708136		
SHB-2216	●	22	12	100	20	12mm			708138		
SHB-2212	●	22	16	100	20	16mm			708140		

- 中空卡盘
- 中实卡盘
- 立式卡盘
- 气动卡盘
- 生爪硬爪
- 车床刀套
- 刀座
- 精密夹头
- 手动卡盘
- 顶针
- 铣床虎钳配件
- 磨床磁盘
- 工具万力
- 线割配件
- 机床工具
- 车床卡盘
- 铣床虎钳
- 磨床磁盘
- 线割配件
- 机械工具

数控车床车刀压紧块
NC lathe tool pressing block

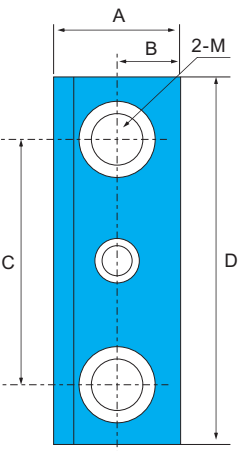

两个压紧块利用楔块压紧原理，可以牢固的压紧车刀。

The two pressing blocks can firmly press the turning tool by using the wedge block pressing principle.

双刀位车床刀座

Tool holder of double tool position lathe


用于车床刀架刀位安装两把刀具使用，解决了车床缺少刀位的情况，减少了换刀时间，提高了工作效率。

It is used to install two cutting tools in the tool position of lathe tool holder, which solves the problem of lathe. The lack of tool position reduces the tool change time and improves the work efficiency.

编码 Order	规格型号 Model No.	尺寸 Dimension (mm)				
		A	d	B	C	L
708290	CCSGW20-20	20	20	50	40	150
708291	CCSGW20-25	20	25	55	45	170
708292	CCSGW25-20	25	20	55	45	170
708293	CCSGW25-25	25	25	55	45	170

车床方变圆防振刀套

Tool holder of double tool position lathe





用于车床方型刀架转换为内孔刀架。

It is used for the conversion of lathe square turret to inner hole turret.

Order	规格 Model	Ød	A	B	L
708620	WTD1616-4	4	16	16	
708621	WTD1616-5	5	16	16	
708622	WTD1616-6	6	16	16	
708623	WTD1616-7	7	16	16	
708624	WTD1616-8	8	16	16	
708625	WTD1616-10	10	16	16	
708626	WTD1616-12	12	16	16	
708627	WTD2016-4	4	20	16	
708628	WTD2016-5	5	20	16	
708629	WTD2016-6	6	20	16	
708630	WTD2016-7	7	20	16	
708631	WTD2016-8	8	20	16	
708632	WTD2016-10	10	20	16	
708633	WTD2020-4	4	20	20	

数控车床排刀刀座

Tool holder of CNC lathe

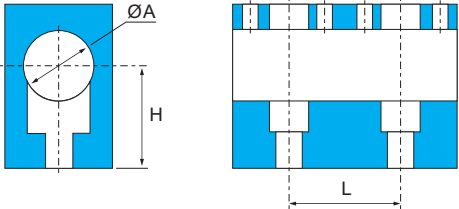


节省换刀时间，适合钻孔、攻丝等内孔工序加工。

It can save tool changing time and is suitable for drilling and tapping.

编码 Order	规格型号 Model No.	尺寸 Dimension (mm)			
		H	L	A	
708230	PDDZ3540-25	35	40	25	
708231	PDDZ3250-20	32	50	20	
708232	PDDZ3250-25	32	50	25	
708233	PDDZ3550-20	35	50	20	
708234	PDDZ3550-25	35	50	25	
708235	PDDZ4050-20	40	50	20	
708236	PDDZ4050-25	40	50	25	
708237	PDDZ4050-32	40	50	32	
708238	PDDZ4550-20	45	50	20	
708239	PDDZ4550-25	45	50	25	
708240	PDDZ4550-32	45	50	32	
708241	PDDZ5050-20	50	50	20	
708242	PDDZ5050-25	50	50	25	
708243	PDDZ5050-32	50	50	32	
708244	PDDZ5550-20	55	50	20	
708245	PDDZ5550-25	55	50	25	
708246	PDDZ5550-32	55	50	32	
708247	PDDZ6050-20	60	50	20	
708248	PDDZ6050-25	60	50	25	
708249	PDDZ6050-32	60	50	32	
708250	PDDZ7050-20	70	50	20	
708251	PDDZ7050-25	70	50	25	
708252	PDDZ7050-32	70	50	32	

MCH中心钻刀杆

Centre-drill Holder

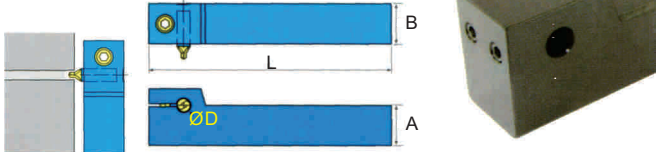


订购编码 Order Number	规格型号 Model No.	库存 Stock	尺寸 Dimension (mm)						零件 Parts	
			ØD	A	B	L	H1		螺丝 Screw	扳手 Wrench
708220	MCH2020K-05	●	5	20	20	125	20		FS40	L2
708221	MCH2020K-06	●	6	20	20	125	20		FS50	L2.5
708222	MCH2020K-08	●	8	20	20	125	20		FS60	L3
708223	MCH2020K-10	●	10	20	20	125	20		FS80	L4
708224	MCH2525M-05	●	5	25	25	150	25		FS40	L2
708225	MCH2525M-06	●	6	25	25	150	25		FS50	L2.5
708226	MCH2525M-08	●	8	25	25	150	25		FS60	L3
708227	MCH2525M-10	●	10	25	25	150	25		FS80	L4

Order	规格 Model	Ød	A	B	L
708634	WTD2020-5	5	20	20	40
708635	WTD2020-6	6	20	20	45
708636	WTD2020-7	7	20	20	45
708637	WTD2020-8	8	20	20	45
708638	WTD2020-10	10	20	20	
708639	WTD2020-12	12	20	20	
708640	WTD2020-14	14	20	20	
708641	WTD2525-6	6	25	25	
708642	WTD2525-8	8	25	25	
708643	WTD2525-10	10	25	25	
708644	WTD2525-12	12	25	25	
708645	WTD2525-14	14	25	25	
708646	WTD2525-16	16	25	25	
708647	WTD2525-20	20	25	25	

L型车床排刀开口刀座-圆形

L-type lathe slotted cutter holder

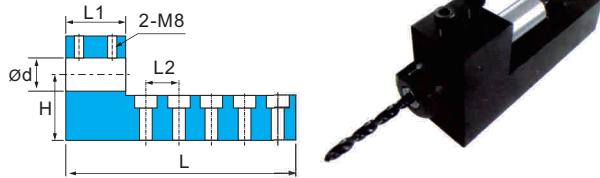

编码 Order	规格型号 Model No.	尺寸 Dimension (mm)				
		L	L1	L2	H	Ød
708295	L-PDDZ-D20	175	45	25	50	20

数控车床刀塔刀座

Tool holder of CNC lathe turret

F58-G20-D10-A25	F72-G45-D16-A32	F68-G42-D30-A32
F88-G56-D40-A40	F71-G43-D25-A40	F70-G50-凹20-A40

F71-G43-D25-开口	F62-G31-D20-A32	F72-G46-D20-A40	F75-G48-D20-A32	F75-G56-D20-A40	F76-G43-D20-A40	F76-G35-25凹槽+开口
F76-G35-D25凹台-A40	F76-G35-凹25-A40	F79-G37-D20-A25	F80-G55-D20-A50	F80-G60-D20-A32	F80-G40-D20-A32	F80-G40-D20-A40
F80-G40-D20+开口	F80-G45挂台-A32	F80-G60-凹20-A40	F88-G52-D20-A40	F56-G39-D18-A25	F66-G36-D25-A32	F72-G56-D20-A40
F58-G20-D10+开口	F72-G45-D16-A40	F68-G42-D30开口40/50	F70-G45-D20开口50	F58-G32-D16-A25	F70-G45-D20-A50	F70-G35-凹20-A32
F79-G56-D40-A40	F70-G45-D20-A32	哈斯T10F70-G45-A32	F85-G66-D20-A50	津上F72-G67-D20-A32	F70-G52-D16-A40	

- 中空卡盘
- 中实卡盘
- 立式卡盘
- 气动卡盘
- 生爪硬爪
- 车床刀套
- 刀座
- 精密夹头
- 手动卡盘
- 顶针
- 铣床虎钳配件
- 磨床磁盘
- 工具万力
- 线割配件
- 机床工具
- 车床卡盘
- 铣床虎钳
- 磨床磁盘
- 线割配件
- 机械工具

MZG®

车床卡盘配件


Lathe Chuck Accessories

精密车床夹头

Precision lathe chuck

数控车床延长杆-单面削平面


CNC lathe extension rod - single side plane cutting

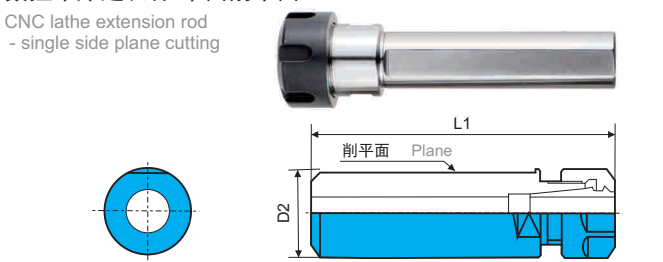

订购 Order Number	规格型号 Model No.	库存 Stock	尺寸 Dimension (mm)				筒夹 Collet	扳手 Wrench	单价 Price
			L1	D					
708540	SL12-ER11A-100-DM	●	100	12			LMER11A	BSER11A	300
708541	SL16-ER16A-100-DM	●	100	16			LMER16A	BSER16A	300
708542	SL16-ER20A-100-DM	●	100	16			LMER20A	BSER20A	300
708543	SL20-ER16A-100-DM	●	100	20			LMER16A	BSER16A	300
708544	SL20-ER20A-100-DM	●	100	20			LMER20A	BSER20A	300
708545	SL20-ER25-100-DM	●	100	20			LMER25	BSER25	300
708546	SL25-ER16A-100-DM	●	100	25			LMER16A	BSER16A	300
708547	SL25-ER20A-100-DM	●	100	25			LMER20A	BSER20A	300
708548	SL25-ER25-100-DM	●	100	25			LMER25	BSER25	300
708549	SL32-ER20A-100-DM	●	100	32			LMER20A	BSER20A	400
708550	SL32-ER25-100-DM	●	100	32			LMER25	BSER25	400
708551	SL32-ER32-100-DM	●	100	32			LMER32	BSER32	400
708552	SL32-ER40-100-DM	●	100	32			LMER40	BSER40	500

高精度数控车床延长杆


Lathe Clamping Handle

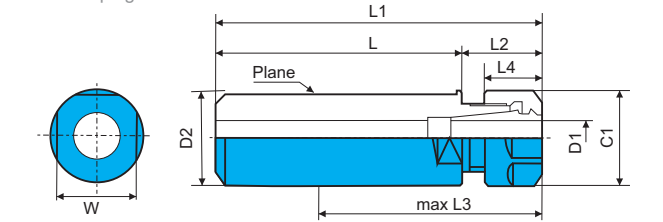

订购 Order Number	规格型号 Model No.	库存 Stock	尺寸 Dimension (mm)								筒夹 Collet	扳手 Wrench
			L	L1	L2	max L3	L4	C1	D1	D2		
708500	SSH16-ECH7-32	●	32	48	16	35				16	ER11	BSER11A
708502	SSH16-ECH7-70	●	70	94	24	55						
708504	SSH20-ECH7-45	●	45	61	16	45	11.5	23	0.5-7			
708506	SSH20-ECH7-70	●	70	94	24	55						
708508	SSH20-ECH7-105	●	105	129	24	70				20	ER16	BSER16A
708510	SSH20-ECH10-40	●	40	63	23	45						
708512	SSH20-ECH10-70	●	70	105	35	70	17	32	0.5-10			
708514	SSH20-ECH10-105	●	105	140	35	80						
708516	SSH20-ECH13-70	●	70	106	36	75	19	36	1-13		ER20	BSER20A
708518	SSH20-ECH13-105	●	105	140	36	80	20	43	1-16			
708520	SSH25-ECH10-70	●	70	105	35	70	17	32	0.5-10	25	ER16	BSER16A
708522	SSH25-ECH10-105	●	105	140	35	80						
708524	SSH25-ECH13-70	●	70	106	36	75	19	36	1-13		ER20	BSER20A
708526	SSH25-ECH13-105	●	105	140	36	80	20	43	1-16			
708528	SSH32-ECH13-80	●	80	116	36	75	19	36	1-13		ER25	BSER25
708530	SSH32-ECH16-80	●	80	120	40	80	20	43	1-16	32		
708532	SSH32-ECH20-80	●	80	128	48	100					ER32	BSER32
708534	SSH40-ECH20-80	●	80	128	48	100	23	51	2-20	40		
708536	SSH40-ECH20-110	●	110	158	48	100						

双头高精度数控车床延长杆


Double Head Clamping Handle Of Lathe

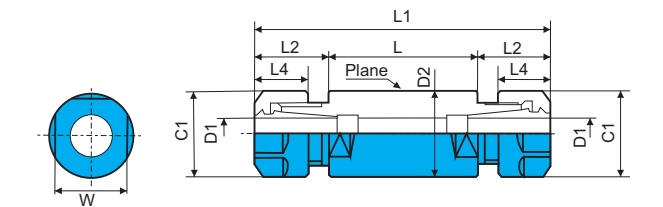


订购 Order Number	规格型号 Model No.	库存 Stock	尺寸 Dimension (mm)								筒夹 Collet	扳手 Wrench
			L	L1	L2	C1	L4	D1	D2			
708600	SSH20-ECH7WS-33	●	33	65							ER11	BSER11A
708602	SSH20-ECH7WS-53	●	53	85								
708604	SSH34-ECH7WS-33	●	33	65						16		
708606	SSH34-ECH7WS-53	●	53	85						19		
708608	SSH22-ECH10WM-70	●	70	122		26	22	18	0.5-10		ER16	BSER16M
708610	SSH22-ECH10WM-85	●	85	137		26	22	18	0.5-10			
708612	SSH22-ECH7WMS-100	●	100	142.5	16.5	19	11.5	0.5-7				
708614	SSH22-ECH10WMS-100	●	100	142.5	26	22	18	0.5-10			ER20	BSER20M
708616	SSH32-ECH13WM-55	●	55	109		27	23	19	1-13	32		
708618	SSH32-ECH13WM-85	●	85	138		27	23	19				

刀塔出水铜帽

Water outlet copper cap of lathe turret




数控车床延长杆-双面削平面

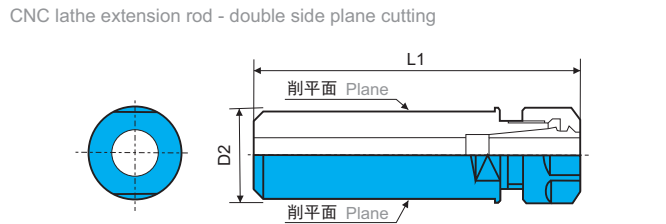

订购 Order Number	规格型号 Model No.	库存 Stock	尺寸 Dimension (mm)				筒夹 Collet	扳手 Wrench	单价 Price
			L1	D					
708560	SL12-ER11A-100-SM	●	100	12			LMER11A	BSER11A	300
708561	SL16-ER16A-100-SM	●	100	16			LMER16A	BSER16A	300
708562	SL16-ER20A-100-SM	●	100	16			LMER20A	BSER20A	300
708563	SL20-ER16A-100-SM	●	100	20			LMER16A	BSER16A	300
708564	SL20-ER20A-100-SM	●	100	20			LMER20A	BSER20A	300
708565	SL20-ER25-100-SM	●	100	20			LMER25	BSER25	300
708566	SL25-ER16A-100-SM	●	100	25			LMER16A	BSER16A	300
708567	SL25-ER20A-100-SM	●	100	25			LMER20A	BSER20A	300
708568	SL25-ER25-100-SM	●	100	25			LMER25	BSER25	300
708569	SL32-ER20A-100-SM	●	100	32			LMER20A	BSER20A	400
708570	SL32-ER25-100-SM	●	100	32			LMER25	BSER25	400
708571	SL32-ER32-100-SM	●	100	32			LMER32	BSER32	400
708572	SL32-ER40-100-SM	●	100	32			LMER40	BSER40	500

高精度数控车床延长杆（侧面+端面冷却）


Collet Holder For Coolant(Side Supply)

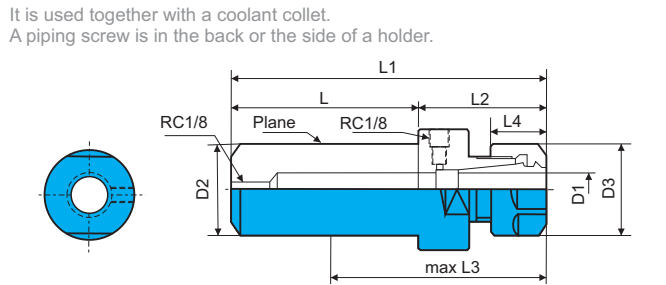

订购 Order Number	规格型号 Model No.	库存 Stock	尺寸 Dimension (mm)								筒夹 Collet	扳手 Wrench
			L	L1	L2	max L3	L4	D3	D1	D2		
708700	SSH20-ECH7OH-40	●	70	106	36	83	11.5	23	0.5-7		ER11	BSER11A
708702	SSH20-ECH10OH-40	●	40	65	45	56	17	32	0.5-10	20		
708704	SSH20-ECH10OH-70	●	70	115	45	65	19	36	1-13			
708706	SSH20-ECH13OH-70	●	70	117.5	47.5	65	19	36	1-13		ER16	BSER16A
708708	SSH25-ECH10OH-70	●	70	115	45	65	19	36	0.5-10			
708710	SSH25-ECH10OH-105	●	105	150	45	96	17	32	0.5-10	25		
708712	SSH25-ECH13OH-70	●	70	117.5	47.5	65	19	36	1-13		ER20	BSER20A
708714	SSH25-ECH16OH-70	●	70	121	51	85	20	43	1-16			
708716	SSH32-ECH13OH-75	●	75	122.5	47.5	65	19	36	1-13		ER25	BSER25
708718	SSH32-ECH16OH-75	●	75	126	51	85	20	43	1-16	32		
708720	SSH32-ECH20OH-75	●	75	134	59	90	23	51	2-20	19.05	ER32	BSER32
708722	SSH32-ECH13OH-105	●	105	150	45	94	17	32	0.5-10	25.4		
708724	SSH1-ECH10OH-105	●	105	150	45	94	17	32	0.5-10	25.4		

高精度数控车床延长杆（端面冷却）

Collet Holder For Coolant

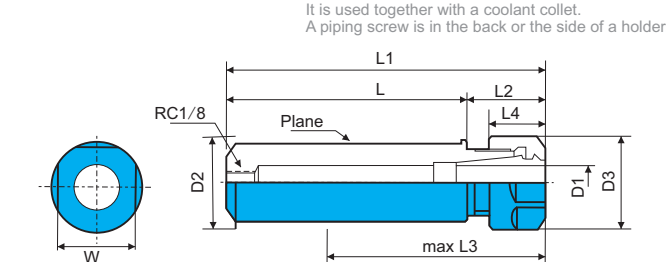

订购 Order Number	规格型号 Model No.	库存 Stock	尺寸 Dimension (mm)								筒夹 Collet	扳手 Wrench
			L	L1	L2	max L3	L4	D3	D1	D2		
708800	SSH20-ECH7SOH-40	●	40	56	16	33	11.5	19	0.5-7		ER11	BSER11A
708802	SSH20-ECH10SOH-40	●	40	62	22	36				20		
708804	SSH20-ECH10SOH-70	●	70	90	22	46					ER16	BSER16A
708806	SSH25-ECH10SOH-40	●	40	63	23	37	17	28	0.5-10			
708808	SSH25-ECH13SOH-50	●	50	74	23	47				25	ER20	BSER20A
708810	SSH25-ECH16SOH-50	●	50	74.5	23.5	46	19	34	1-13			
708812	SSH32-ECH20SOH-80	●	80	115	35	75	23	50	2-20	32	ER32	BSER32

编码 Order	规格型号 Model No.	尺寸 Dimension (mm)			
		D1	L1	D2	L2
708580	CC-CSLM-1	12	15	-	-
708581	CC-CSLM-2	10	14	-	-
708582	CC-CSLM-3	-	-	12	12
708583	CC-CSLM-4	-	-	10	9

方柄车床拉料器

Bar Puller For CNC Lathe(Square Handle)

特点：拉料器适合安装在数控转台上车床或其他自动专用机床替代自动送条机。为了重复拉长是非常精确的，使用拉杆是一种非常方便有效的自动替代方案机器。

Feature: Bar Puller is great for installing on the turret of CNC Lathes or other Automatic special purpose machines to substitute for automatic bar feeder. For the repetitive pulling length is very accurate; the use of Bar Puller is a very convenient and effective alternative for automatic machines.

应用：

- 1、拉杆开合直径应小于工件直径3~5 mm。
- 2、夹持工件长度从爪面算起必须大于16mm。
- 3、夹持范围：12~48 mm。


Application:

1. The opening of bar puller shall be 3~5 mm less than the diameter of work piece.
2. The gripping length has to be more than 16mm from chuck surface.
3. Gripping range:12~48mm.

Dimensions 尺寸		订购编码 Order Number		A	B	有无镶合金 Alloy or No alloy Jaw.	夹持范围 Gripping Range	Weight (kg)	Price (RMB)
型号Type									
LLQ1616		707650		16	16	镶合金 Alloy Jaw	12mm-48mm	0.3	400</

标准拉式夹头

Standard pull chuck

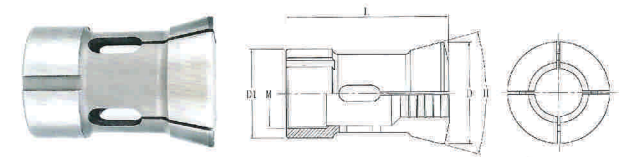

- 拉式夹头主要针对国内外各种数控加工中心、数控车床上使用的圆、四方、六方等专用夹头。
- 拉式夹头型号规格完整有28型、35/35型、45/46型、52型等型号夹头可以选用搭配
- 适用于各类数控车床，磨床和各式专用机械，拉式夹头系列产品尺寸依照标准规格设计，搭配拉式轴头能与机床原有的液压卡盘替换安装，无需尺寸修改


- Pull chuck mainly for domestic and foreign CNC machining centers, CNC lathes used in the round, square, six Special chuck for square, etc.
- Pull chuck model specifications are complete 28, 35/35, 45/46, 52 and other types of chuck can be used with
- Applicable to all kinds of CNC lathes, grinders and all kinds of special machinery, pull chuck series products size in accordance with the standardSpecification design, with pull-type shaft head can replace and install with the original hydraulic chuck of the machine tool, no need to change the size

编号 Order	型号 Model	D	L	D1	M	H	Max Dia			RMB
							○	◇	□	
708620	CCJT-CK28	Ø45	88	Ø38	M32x1.5	24°	Ø28	H23	S18	
708621	CCJT-CK36	Ø64	102	Ø56	M44x2.0	30°	Ø36	H36	S27	
708622	CCJT-CK46	Ø74	105	Ø65	M55x2.0	30°	Ø46	H40	S32	
708623	CCJT-CK52	Ø79	105	Ø70	M60x2.0	30°	Ø52	H46	S37	

以上产品均为标准夹头,如有非标可按尺寸订做

标准前推式夹头

Standard pull chuck



- 前推式夹头采用前推式操作,夹持工件时无轴向移动
- 前推式夹头型号规格完整有163型、173型、185型、193型等型号夹头可以选用搭配
- 适用于各类数控车床，磨床和各式专用机械，前推式夹头系列产品尺寸依照标准规格设计，搭配前推式夹头套能与机床原有的液压卡盘替换安装，无需尺寸修改。


- The push-on chuck uses a push-up operation that does not move axially when clamping the workpiece
- The model of the front push type chuck is complete with 163 type, 173 type, 185 type, 193 type and other types of chucks.
- Applicable to all kinds of CNC lathes, grinding machines and all kinds of special machinery, the size of the front push type chuck series according to the standard The specification design, combined with the front push clamp, can be replaced with the original hydraulic chuck on the machine without dimension modification.

编号 Order	型号 Model	D	D1	L	D2	Max Dia			RMB
						○	◇	□	
708635	CCJT-163E	Ø39	Ø49	80	Ø35	Ø30	H27	S22	
708636	CCJT-173E	Ø50	Ø60	94	Ø48	Ø42	H36	S28	
708637	CCJT-185E	Ø73	Ø84	110	Ø66	Ø60	H50	S40	
708638	CCJT-193E	Ø92	Ø107	130	Ø90	Ø80	H66	S50	

以上产品均为标准夹头,如有非标可按尺寸订做

标准拉式轴头

Standard pull shaft head

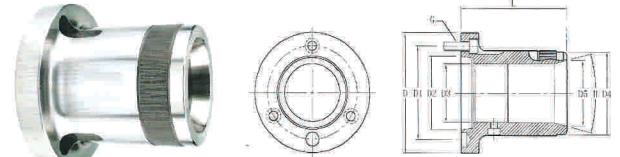

- 拉式轴头其精密度在0.005mm
- 数控拉式夹头型号规格完整有A2-3型、A2-4型、A2-6型等型号可以选用搭配
- 适用于各类数控车床，磨床和各式专用机械，拉式轴头系列产品尺寸能与机床上原有的液压卡盘替换安装，无需尺寸修改

- Pull shaft head with precision of 0.005mm
- Models of CNC pull type chucks are available in A2-3 type, A2-4 type, A2-6 type, etc.
- Applicable to all kinds of CNC lathes, grinding machines and all kinds of special machinery, pull shaft head series products size and machineThe original hydraulic chuck on the bed is replaced and installed without dimensional modification.


编号 Order	型号 Model	D	D1	D2	D3	L	D4	H	D5	G	RMB
708625	CCJT-CK28(A2-3)	Ø94	Ø70.6	Ø53.975	Ø38	Ø38	102	24°	Ø44.5	3-M10X25	
708626	CCJT-CK36(A2-4)	Ø110	Ø82.6	Ø63.51	Ø56	Ø56	115	30°	Ø63.5	3-M10X25	
708627	CCJT-CK46(A2-5)	Ø135	Ø82.56	Ø82.56	Ø65	Ø65	124	30°	Ø73.5	3-M10X25	
708628	CCJT-CK52(A2-6)	Ø158	Ø133.4	Ø106.38	Ø70	Ø70	128	30°	Ø78.5	6-M12X28	

编号 Order	型号 Model	D	D1	D2	D3	L	D4	H	D5	G	RMB
708630	CCJT-YS28(A2-3)	Ø110	Ø82.6	Ø63.51	Ø49	115	Ø75	30°	Ø58.5	3-M10X25	
708631	CCJT-CK36(A2-4)	Ø128	Ø104.8	Ø82.56	Ø56	115	Ø82	30°	Ø63.5	3-M10X25	
708632	CCJT-YS46(A2-5)	Ø128	Ø104.8	Ø82.56	Ø49	115	Ø76	30°	Ø58.5	3-M10X25	
708633	CCJT-CK52(A2-6)	Ø158	Ø133.4	Ø106.38	Ø65	126	Ø95	30°	Ø73.5	6-M12X28	

如有非标可按尺寸订做

前推式内撑夹具

Push-up inner support



- 前推式内撑夹具型号规格完整有A2-3型、A2-4型、A2-6型等型号可以选用搭配
- 适用于各类数控车床，磨床和各式专用机械，前推式内撑夹具系列产品尺寸依照标准规格设计，搭配前推式夹头能与机床原有的液压卡盘替换安装，无需尺寸修改。


- The model specifications of the front push type inner support clamp are complete with A2-3 type, A2-4 type, A2-6 type and so on.
- Applicable to all kinds of CNC lathes, grinders and all kinds of special machinery, the size of the front push type internal clamps is designed according to the standard specifications, and the front push type chuck can be replaced with the original hydraulic chuck on the machine tool without dimension.modify.

编号 Order	型号 Model	D	D1	D2	M	G	RMB
708640	CCJT-A2-3-28	Ø94	Ø70.6	Ø53.975	M32X1.5	3-M10X25	
708641	CCJT-A2-4-36	Ø110	Ø82.6	Ø63.51	M44X2.0	3-M10X25	
708642	CCJT-A2-5-46	Ø128	Ø104.8	Ø82.56	M55X2.0	3-M10X25	
708643	CCJT-A2-6-52	Ø158	Ø133.4	Ø106.38	M60X2.0	6-M12X30	

如有非标可按尺寸订做

标准前推式夹头套

Standard front push clamp



编号 Order	型号 Model	D	D1	D2	M	M1	L	D3	d	L1	L2	L3	G	RMB
708645	CCJT-YS28(A2-4)	Ø110	Ø82.6	Ø63.51	M40X1.5	M50X1.5	110	Ø83	Ø30	20	8	23	3-M10X30	
708646	CCJT-CK36(A2-5)	Ø128	Ø104.8	Ø82.56	M55X2	M64X1.5	128	Ø103	Ø42	22	8	23	4-M10X30	
708647	CCJT-YS46(A2-6)	Ø165	Ø133.4	Ø106.38	M60X2	M80X1.5	148	Ø130	Ø52	26	8	31	4-M12X30	
708648	CCJT-CK52(A2-8)	Ø220	Ø171.4	Ø139.7	M85X2	M112X2	174	Ø158	Ø80	32	11	34	6-M16X35	

如有非标可按尺寸订做

橡胶弹性夹头

Rubber elastic chuck




- 采用后拉式工作尺寸优化,无多余重量
- 允许转速高,转速增加不影响夹持力
- 通过专用反扳手,快速更换套筒夹头
- 高耐磨性,使用寿命长
- 橡胶密封防止铁屑、铝屑进入本体
- 精钢材质,超长寿命
- 高回转精度,跳动精度≤0.005mm

- Optimized with back pull working size, no excess weight
- Allow high speed, increase in speed does not affect clamping force
- Quickly change the collet chuck with a special counter wrench
- High wear resistance and long service life
- Rubber seal prevents iron filings and aluminum filings from entering the body
- Stainless steel material, long life
- High rotation accuracy, runout accuracy ≤0.005mm

编号 Order	型号 Model	D	D1	D2	D3	D4	L	H	RMB
708650	CCJT-XJ25	Ø4-Ø25	Ø54	Ø27	Ø34	Ø39	40	30°	
708651	CCJT-XJ35	Ø4-Ø35	Ø66	Ø37	Ø44	Ø49	42	30°	
708652	CCJT-XJ45	Ø4-Ø45	Ø83	Ø46	Ø55	Ø66	53	30°	
708653	CCJT-XJ52	Ø4-Ø52	Ø93	Ø54	Ø62.5	Ø68	56	30°	

后拉式内撑夹具

Rear pull inner clamp



- 后拉式内撑夹具型号规格完整有A2-3型、A2-4型、A2-6型等型号可以选用搭配
- 适用于各类数控车床,磨床和各式专用机械,前推式内撑夹具系列产品尺寸依照标准规格设计,与机床原有的液压卡盘替换安装,无需修改尺寸。
- The rear pull type inner support clamp model specifications are complete with A2-3 type, A2-4 type, A2-6 type and other models.
- Applicable to all kinds of CNC lathes, grinding machines and all kinds of special machinery. The size of the front push type internal clamp series is designed according to the standard specifications, and it is replaced with the original hydraulic chuck of the machine tool, no need to modify the size.

编号 Order	型号 Model	D	D1	D2	M	G	RMB
708660	CCJT-A2-3-28	Ø94	Ø70.6	Ø53.975	M32X1.5	3-M10X25	
708661	CCJT-A2-4-36	Ø110	Ø82.6	Ø63.51	M44X2.0	3-M10X25	
708662	CCJT-A2-5-46	Ø128	Ø104.8	Ø82.56	M55X2.0	3-M10X25	
708663	CCJT-A2-6-52	Ø158	Ø133.4	Ø106.38	M60X2.0	6-M12X30	

如有非标可按尺寸定做

- 前推式夹头套其精密度0.005m
- 前推式夹头套型号规格完整有A2-3型、A2-4型、A2-6型等型号可以选用搭配
- 适用于各类数控车床，磨床和各式专用机械，前推式夹头套系列产品尺寸依照标准规格设计，搭配前推式夹头能与机床原有的液压卡盘替换安装，无需尺寸修改。

- Front push type ferrule with precision of 0.005m
- The model specifications of the front push type ferrule are complete with A2-3 type, A2-4 type, A2-6 type and so on.
- Applicable to all kinds of CNC lathes, grinding machines and all kinds of special machinery, the size of the front push type ferrule series products according to the standard The quasi-standard design, with the front push chuck can be replaced with the original hydraulic chuck on the machine, no need to modify the size.

橡胶弹性夹头套筒

Rubber elastic collet sleeve




- 采用后拉式工作尺寸优化,无多余重量
- 允许转速高,转速增加不影响夹持力
- 通过专用反扳手,快速更换套筒夹头
- 高耐磨性,使用寿命长
- 橡胶密封防止铁屑、铝屑进入本体
- 精钢材质,超长寿命
- 高回转精度,跳动精度≤0.005mm

- Optimized with back pull working size, no excess weight
- Allow high speed, increase in speed does not affect clamping force
- Quickly change the collet chuck with a special counter wrench
- High wear resistance and long service life
- Rubber seal prevents iron filings and aluminum filings from entering the body
- Stainless steel material, long life
- High rotation accuracy, runout accuracy ≤0.005mm

编号 Order	型号 Model	D	D1	D2	M	L	D3	L1	G	RMB
708655	CCJT-XJ25(A2-3)	Ø95	Ø70.6	Ø53.975	M32X1.5	76	Ø68	40	3-M10X25	
708656	CCJT-XJ35(A2-4)	Ø110	Ø82.6	Ø63.51	M44X2.0	83	Ø82	44	3-M10X25	
708657	CCJT-XJ45(A2-5)	Ø128	Ø104.5	Ø82.56	M55X2.0	90	Ø101	43	3-M10X25	
708658	CCJT-XJ52(A2-6)	Ø165	Ø133.4	Ø106.38	M60X2.0	100	Ø114	49	6-M12X30	

重型后拉式内撑夹具

Heavy-duty rear pull-type inner support fixture



- 重型后拉式内撑夹具型号规格完整有A2-3型、A2-4型、A2-6型等型号可以选用搭配
- 适用于各类数控车床,磨床和各式专用机械,前推式内撑夹具系列产品尺寸依照标准规格设计,与机床原有的液压卡盘替换安装,无需修改尺寸。
- Heavy-duty rear pull type inner clamp type specifications are available in A2-3 type, A2-4 type, A2-6 type, etc.
- Applicable to all kinds of CNC lathes, grinding machines and all kinds of special machinery. The size of the front push type internal clamp series is designed according to the standard specifications, and it is replaced with the original hydraulic chuck of the machine tool, no need to modify the size.

编号 Order	型号 Model	D	D1	D2	M	G	RMB
708665	CCJT-A2-3-28	Ø94	Ø70.6	Ø53.975	M32X1.5	3-M10X25	
708666	CCJT-A2-4-36	Ø110	Ø82.6	Ø63.51	M44X2.0	3-M10X25	
708667	CCJT-A2-5-46	Ø128	Ø104.8	Ø82.56	M55X2.0	3-M10X25	
708668	CCJT-A2-6-52	Ø158	Ø133.4	Ø106.38	M60X2.0	6-M12X30	


如有非标可按尺寸定做

- 中空卡盘
- 中实卡盘
- 立式卡盘
- 气动卡盘
- 生爪硬爪
- 车床刀套
- 刀座
- 精密夹头
- 手动卡盘
- 顶针
- 铣床虎钳配件
- 磨床磁盘
- 工具万力
- 线割配件
- 机床工具
- 车床卡盘
- 铣床虎钳
- 磨床磁盘
- 线割配件
- 机械工具

MZG®


车床卡盘配件
Lathe Chuck Accessories

ER轴动力装置
ER axis power unit
CCJT-ER20-1侧

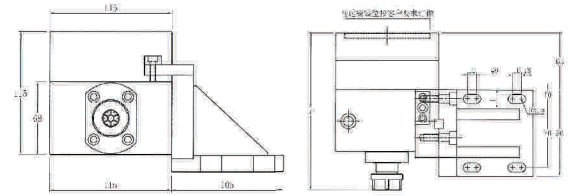


ER轴动力装置就是在数控车床的刀塔上安装以动力装置,装置上可以安装钻头,铣刀,丝攻等各种加工刀具,让机床实现多样化加工生产,扩大机床的加工范围适用于国内外各种品牌型号机床。
The ER-axis power unit is equipped with a power unit on the turret of the CNC lathe, and the unit can be equipped with a drill bit.Milling knives, wire tapping and other processing tools, enabling machine tools to achieve diverse processing and production, expanding the processing range of machine tools Applicable to all kinds of brand models at home and abroad.

ER轴动力装置
ER axis power unit
CCJT-ER20-2侧

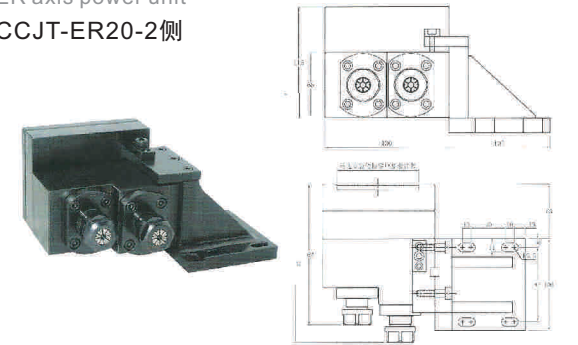

ER轴动力装置就是在数控车床的刀塔上安装以动力装置,装置上可以安装钻头,铣刀,丝攻等各种加工刀具,让机床实现多样化加工生产,扩大机床的加工范围适用于国内外各种品牌型号机床。
The ER-axis power unit is equipped with a power unit on the turret of the CNC lathe, and the unit can be equipped with a drill bit.Milling knives, wire tapping and other processing tools, enabling machine tools to achieve diverse processing and production, expanding the processing range of machine tools Applicable to all kinds of brand models at home and abroad.


ER轴动力装置
ER axis power unit
CCJT-ER20-3侧

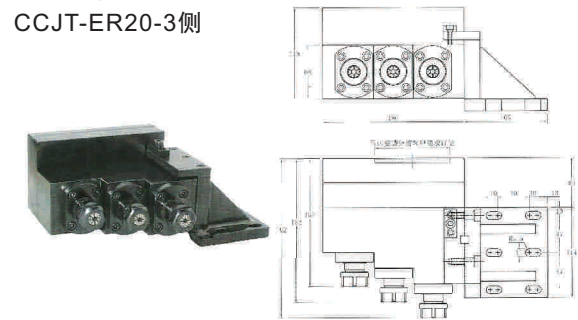


ER轴动力装置就是在数控车床的刀塔上安装以动力装置,装置上可以安装钻头,铣刀,丝攻等各种加工刀具,让机床实现多样化加工生产,扩大机床的加工范围适用于国内外各种品牌型号机床。
The ER-axis power unit is equipped with a power unit on the turret of the CNC lathe, and the unit can be equipped with a drill bit.Milling knives, wire tapping and other processing tools, enabling machine tools to achieve diverse processing and production, expanding the processing range of machine tools Applicable to all kinds of brand models at home and abroad.

ER轴动力装置
ER AXIS POWER UNIT
CCJT-ER20-1端


ER轴动力装置就是在数控车床的刀塔上安装以动力装置,装置上可以安装钻头,铣刀,丝攻等各种加工刀具,让机床实现多样化加工生产,扩大机床的加工范围适用于国内外各种品牌型号机床。
The ER-axis power unit is equipped with a power unit on the turret of the CNC lathe, and the unit can be equipped with a drill bit.Milling knives, wire tapping and other processing tools, enabling machine tools to achieve diverse processing and production, expanding the processing range of machine tools Applicable to all kinds of brand models at home and abroad.

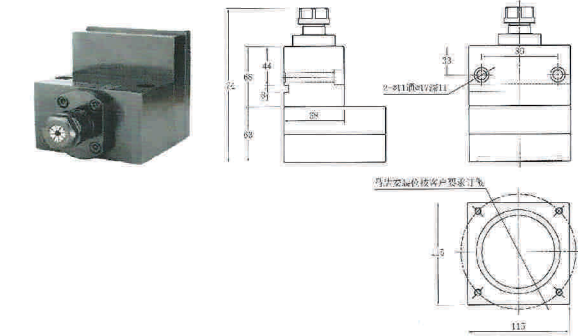

ER轴动力装置
ER axis power unit
CCJT-ER20-2端

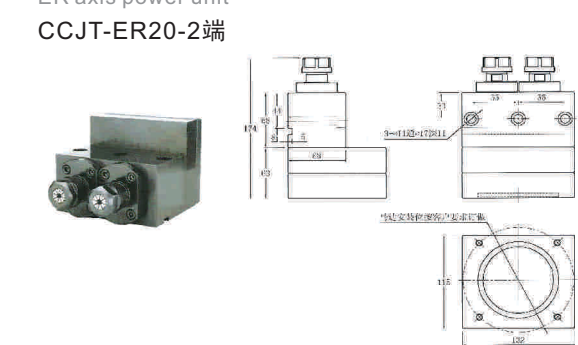


ER轴动力装置
ER axis power unit
CCJT-ER20-3端

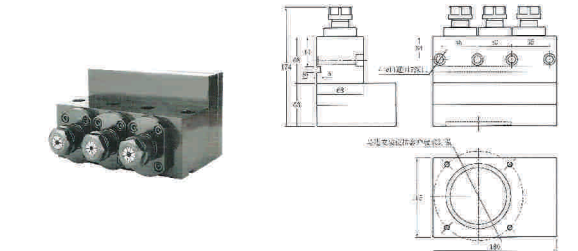


ER轴动力装置就是在数控车床的刀塔上安装以动力装置,装置上可以安装钻头,铣刀,丝攻等各种加工刀具,让机床实现多样化加工生产,扩大机床的加工范围适用于国内外各种品牌型号机床。
The ER-axis power unit is equipped with a power unit on the turret of the CNC lathe, and the unit can be equipped with a drill bit.Milling knives, wire tapping and other processing tools, enabling machine tools to achieve diverse processing and production, expanding the processing range of machine tools Applicable to all kinds of brand models at home and abroad.


ER轴动力装置
ER axis power unit
CCJT-ER20-4(2端X2侧)

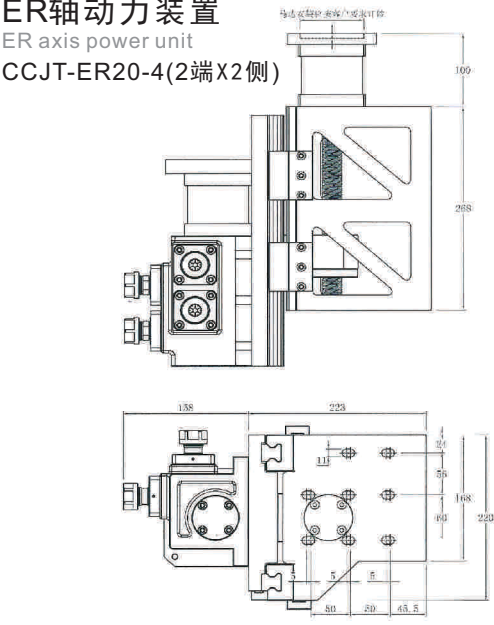

ER轴动力装置
ER axis power unit
CCJT-ER20-6 (3端X3侧)

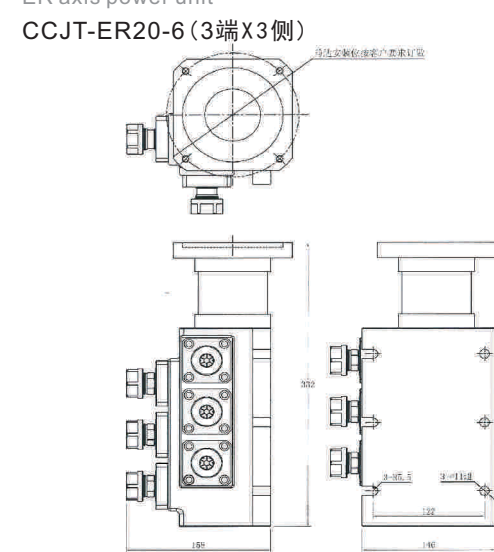


ER轴动力装置
ER axis power unit
CCJT-ER20-8 (4端X4侧)

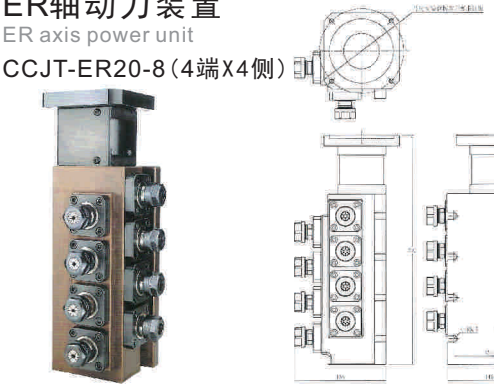


ER轴动力装置就是在数控车床的刀塔上安装以动力装置,装置上可以安装钻头,铣刀,丝攻等各种加工刀具,让机床实现多样化加工生产,扩大机床的加工范围适用于国内外各种品牌型号机床。
The ER-axis power unit is equipped with a power unit on the turret of the CNC lathe, and the unit can be equipped with a drill bit.Milling knives, wire tapping and other processing tools, enabling machine tools to achieve diverse processing and production, expanding the processing range of machine tools Applicable to all kinds of brand models at home and abroad.

ER轴动力装置支架
ER shaft power unit bracket

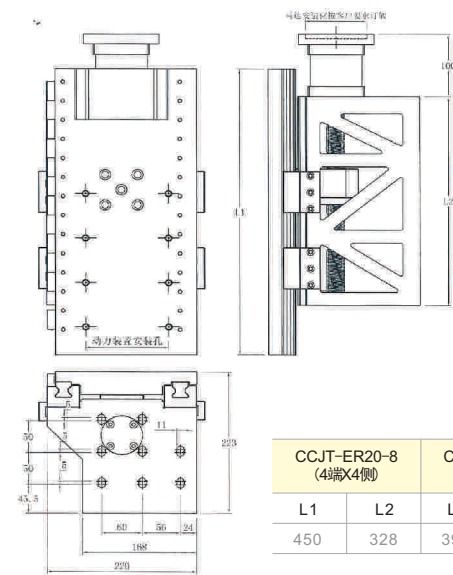


CCJT-ER20-8 (4端X4侧)		CCJT-ER20-6 (3端X3侧)		CCJT-ER20-6 (2端X2侧)	
L1	L2	L1	L2	L1	L2
450	328	390	268	330	268

ER轴动力装置(含支架)
ER axis power unit (with bracket)
CCJT-ER20-6 (3端X3侧)

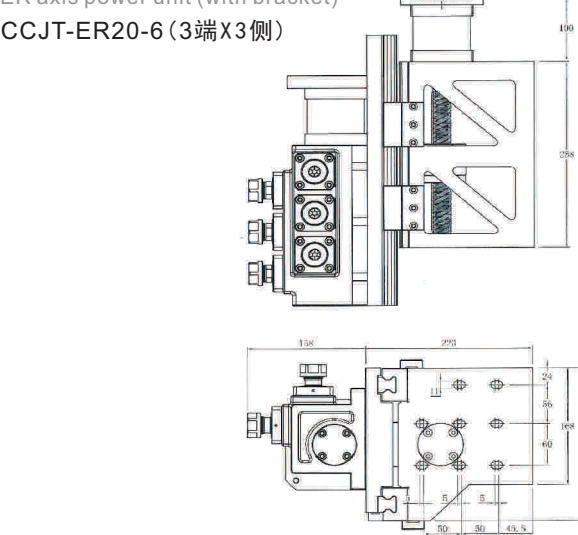


ER轴动力装置(含支架)
ER axis power unit (with bracket)
CCJT-ER20-8 (4端X4侧)

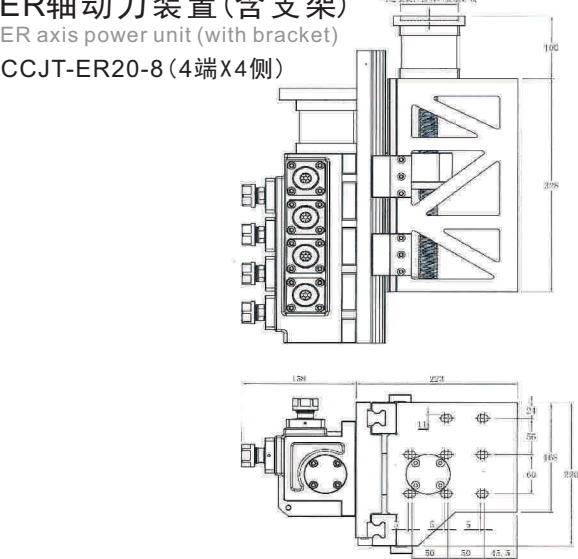

- 中空卡盘
- 中实卡盘
- 立式卡盘
- 气动卡盘
- 生爪硬爪
- 车床刀套
- 刀座
- 精密夹头
- 手动卡盘
- 顶针
- 铣床虎钳配件
- 磨床磁盘
- 工具万力
- 线割配件
- 机床工具
- 车床卡盘
- 铣床虎钳
- 磨床磁盘
- 线割配件
- 机械工具

三爪气压夹盘

3-JAW AIR CHUCK FIXTURES

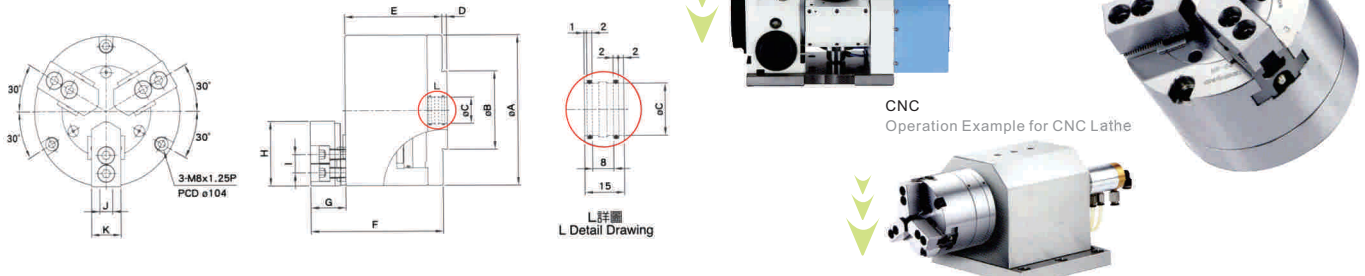

订购编码 Order Number	型号 MODEL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	活塞面积 Piston Area (cm ²)	柱塞行程 Plunger Stroke (mm)	爪行程 (直径) Jaw Stroke [Diameter] (mm)	空压夹持力 At Air Gripping Force 7kgf/cm ² Pressre (0.7Mpa) kgf (KN)	最高回转速 Max.Speed r.p.m(min-1)	夹持范围 Gripping Range	净重 Weight (kg)	单价 Price
703800	JMR-04	117	60	20	3.5	74	100.7	26.7	49.5	14	10	23	57	9	3.8	1100 (10.8)	3000	Ø10~Ø117	5.7	

双气缸三爪气压夹盘 3-JAW AIR CHUCK FIXTUES BULIT-IN 2 CYLINGERS

订购编码 Order Number	型号 MODEL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	活塞面积 Piston Area (cm ²)	柱塞行程 Plunger Stroke (mm)	爪行程 (直径) Jaw Stroke [Diameter] (mm)	空压夹持力 At Air Gripping Force 7kgf/cm ² Pressre (0.7Mpa) kgf (KN)	最高回转速 Max.Speed r.p.m(min-1)	夹持范围 Gripping Range	净重 Weight (kg)	单价 Price
703850	JMR-04S	117	60	20	3.5	99.7	126.4	26.7	49.5	14	10	23	114	9	3.8	2200 (21.6)	4500	Ø10~Ø117	7.2	

回转式气压夹盘


Rotary Air Check Fixtures

经切削加工适用Suitable for light cutting
回转式气压夹盘适用于分度盘，具可随分度盘主轴旋转功能，动力夹持加工物作角度分割或旋转切削。

1. 气压防锈处理：在潮湿及工作环境较差的情况，气缸内部经防锈处理，不会生锈或卡死。

2. 防尘装置：工作中的铁屑及切削液不易进入夹盘内部的缸室，确保夹盘的使用寿命及精度保持。

3. 前置式的气缸：气缸与夹盘直接设计，确保夹盘的稳定性，更方便于组装及操作。

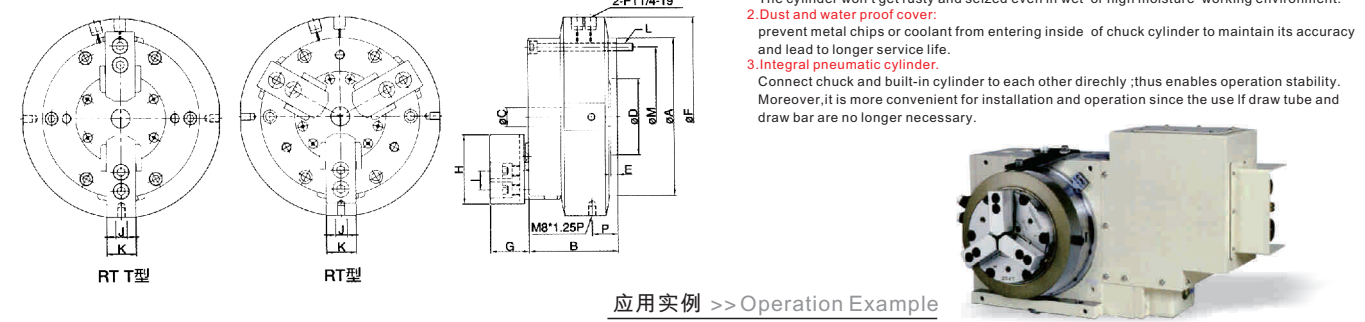

订购编码 Order Number	型号 MODEL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	P	通孔直径(mm) Thru-Hole(Diameter)	活塞面积(cm2) Piston Area
703900	JRT-05	140	85	16	60	6	180	33	62	14	10	25	6-M8x1.25P	Ø118	27	16	74
703902	JRT-06	170	96	20	80	7	210	40	73	20	12	31	6-M8x1.25P	Ø147	27	20	120
703904	JRT-08	215	112	30	110	8	250	42	95	25	14	35	6-M10x1.5P	Ø185	28	30	190
703906	JRT-10	255	120	43	140	8	290	46	110	30	16	40	6-M10x1.5P	Ø220	30.5	43	280
703908	JRT-05T	140	85	16	60	6	180	33	62	14	10	25	6-M8x1.25P	Ø118	27	16	74
703910	JRT-06T	170	93	20	80	7	210	40	73	20	12	31	6-M8x1.25P	Ø147	27	20	120

型号 MODEL	柱塞行程(mm) Plunger Stroke	爪行程 (直径mm) Jaw Stroke(Diameter)	最高转速 Max.Speed r.p.m(min-1)	最大设定压力 Max.Rressure kgf/cm2 (Mpa)	气压夹持力Gripping Force At Air Pressure 7kgf/cm2(0.7Mpa) kgf (KN)	夹持范围 GrippingRange	净重(kg) Weight	单价 Price
JRT-05	10	4.6	51	7 (0.7)	1340 (13.1)	Ø4-Ø136	9.3	
JRT-06	13	5.5	41	7 (0.7)	2330 (22.8)	Ø25-Ø166	15.5	
JRT-08	16	6.8	33	7 (0.7)	3730 (36.5)	Ø33-Ø215	28.5	
JRT-10	19	8.0	26	7 (0.7)	5480 (53.7)	Ø43-Ø255	42.3	
JRT-05T	10	4.6	51	7 (0.7)	1340 (13.1)	Ø4-Ø136	9.0	
JRT-06T	13	5.5	41	7 (0.7)	2330 (22.8)	Ø25-Ø166	15.0	

强力型超薄型夹头 SUPER THIN CHUCK

强力超薄夹盘之特色：
1. 把手和盘面成30°角，旋转操作更便利。
2. 薄型设计，可增加机械加工之容许长度。
3. 外径成凸缘设计，装卸容易。
4. 强力型设计可共用生爪。

SUPER THIN CHUCKS
1.The handle with an angle of 30 degrees in much convenient for operations
2.The"super thin thickness"design of chuck increase the "allowable distance"of machining operation.
3.Chuck flange makes loading and unloading operations simpler and mors convenient.
4.Hard jaws and Soft jaws can be used alternatively.

Order NO.	Model	A1	A2	B1	B2	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	净重 (kg)	外径把握 O.D.C lamping (mm)	内径把握 I.D.C lamping (mm)	单价 Price
704100	NBK06	220	170	58	18	130	147	45	6	3-M10×1.5P	68	26	40	10	13	10.6	Ø8~Ø160	Ø48~Ø150	
704102	NBK08	270	210	65	20	155	172	60	6	3-M10×1.5P	82	28	43	11	13	18.1	Ø11~Ø200	Ø62~Ø190	
704104	NBK10	315	255	73	20	190	210	80	6	3-M12×1.75P	93	32	52	12	16	27.9	Ø12~Ø250	Ø72~Ø240	
704106	NBK12	370	305	80	22	250	285	105	5	3-M12×1.75P	118	40	59	14	18	42.9	Ø15~Ø300	Ø86~Ø290	

方型超薄夹头 SUPER THIN SQUARE CHUCK

MC附硬爪
1.MC均为定寸研磨方式；任何相同规格之方型夹盘W,X,Y,Z各点之高度公差为0.05MM以内。
2.MC规格均可替换生爪,作不规则形状之加工,以替代中心机大量模治具,更经济、方便。
3.硬爪重复夹持之精度公差为0.02MM以内。
4.侧边平行校正后，硬爪夹持之平行公差为0.05MM内。

MC SQUARE CHUCKS
1.MC chucks are precisely ground,the tolerances of W,X,Y,Z among chucks are within 0.05mm.
2.Soft jaws can be used alternatively for machining special shaped work pieces,to substitute for designing and making a lot of jigs for this purpose.
3.The repetitive gripping accuracy with the hard jaws are within 0.02mm.
4.parallel gripping accuracy with hard jaws can be controled within 0.05mm after aligning sides of chucks.

Order NO.	Model	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	净重 (kg)	外径把握 O.D.C lamping (mm)	内径把握 I.D.C lamping (mm)	单价 Price
704200	MC06	215	57	18	130	40	5.5	4-M10×1.5P	68	26	39	14	144	165	144	165	66	18	11.4	Ø4~Ø128	Ø55~Ø128	
704202	MC08	250	65	20	160	55	6	4-M12×1.75P	82	28	43	17	174	200	174	200	83	18	18.6	Ø5~Ø162	Ø62~Ø162	
704204	MC10	310	72	22	200	70	6	4-M14×2P	93	32	50	21	218	250	218	250	104	18	31.6	Ø6~Ø200	Ø72~Ø200	
704206	MC12	380	85	25	260	100	7	4-M16×2P	117	40	56	23	274	310	274	310	135	22	56.6	Ø10~Ø265	Ø90~Ø265	

超薄夹头 THIN CHUCK

强力超薄型夹盘之特色：
1. 轻、薄、短小的设计，适用于工件量测夹持。
2. 直接转动旋盘，免于使用板手旋转干涉。
3. 钢制本体，耐用性甚佳。
4. 夹爪正反夹持雨用设计，操作方便。
5. 2"最小工件夹持0.8mm.

Features of super thin chuck:
1. Light, thin and short design, suitable for workpiece measurement and clamping.
2. Rotate the rotating disc directly to avoid the interference of spanner rotation.
3. Steel body, good durability.
4. The clamping claw is designed to clamp the rain forward and backward, so it is easy to operate.
5.2 " minimum workpiece clamping 0.8mm


Order NO.	Model	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	净重 (kg)	把握范围Max.Gripping Diameter		单价 Price
															外径把握 O.D.Clamping	内径把握 I.D.Clamping	
704300	SE02	63	28	118	100	16	4	4-M5×0.8P	27	8	13	8	26	1.2	Ø0.8~Ø63	Ø23~Ø58	
704302	SE03	85	37	143	116	20	4	4-M6×1P	35	11	15	10.5	32	2.9	Ø1~Ø81	Ø31~Ø70	
704304	SE04	110	39	168	140	26	5	4-M6×1P	42	14	19	10	40	4.3	Ø1~Ø100	Ø36~Ø90	
704306	SE05	130	45	202	168	32	6	4-M8×1.25P	50	16	21	11.5	49	6.2	Ø1.5~Ø116	Ø43~Ø106	
704308	SE06	160	52	248	208	50	8	4-M10×1.5P	65	19	26	15	70	11.1	Ø1.5~Ø160	Ø52~Ø148	

- 中空卡盘
- 中实卡盘
- 立式卡盘
- 气动卡盘
- 生爪硬爪
- 车床刀套
- 刀座
- 精密夹头
- 手动卡盘
- 顶针
- 铣床虎钳配件
- 磨床磁盘
- 工具万力
- 线割配件
- 机床工具
- 车床卡盘
- 铣床虎钳
- 磨床磁盘
- 线割配件
- 机械工具


MZG®

车床卡盘配件
Lathe Chuck Accessories

普通三爪夹头
3-JAWS REGULAR TYPE CHUCK

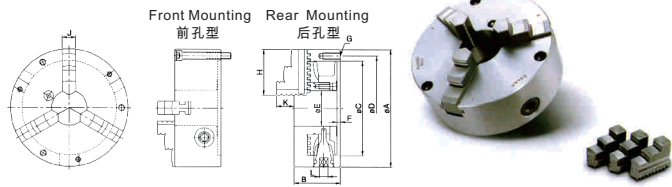

普通四爪夹头
4-JAWS REGULAR TYPE CHUCK

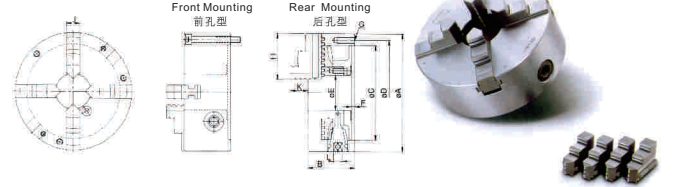


Order NO.	Model	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	净重 (kg)	最高回转速 Max.Speed (r.p.m)	把握范围 Max.Gripping Diameter		单价 Price
															外径把握 O.D.Clamping	内径把握 I.D.Clamping	
705100	SC03	85	45	60	73	16	3.5	3-M6×1P	35	11	15	7	1.5	2500	Ø2-70	Ø24-64	
705102	SC04	112	58	80	95	24	4.5	3-M8×1.25P	42	14	17	8	3.3	2500	Ø3-90	Ø32-84	
705104	SC05	132	60	100	115	32	4.5	3-M8×1.25P	50	16	20	8	4.6	2500	Ø3-110	Ø35-110	
705106	SC06	167	66	130	147	45	5	3-M10×1.5P	65	19	23	10	7.9	2000	Ø4-160	Ø48-150	
705108	SC07	193	76	155	172	58	5	3-M10×1.5P	75	22	28	11	12.0	2000	Ø4-180	Ø56-170	
705110	SC08	103	76	160	176	58	5	3-M10×1.5P	75	22	28	11	13.3	2000	Ø4-180	Ø56-170	
705112	SC09	133	84	190	210	70	5.5	3-M12×1.75P	85	24	34.5	12	19.3	2000	Ø5-220	Ø62-210	
705114	SC10	273	86	230	250	89	5.5	3-M12×1.75P	98	28	39	12	26.2	1800	Ø6-260	Ø70-250	
705116	SC12	310	96	260	285	105	7	3-M12×1.75P	110	30	44	14	37.6	1800	Ø10-300	Ø86-290	
705118	SC16	405	122	345	375	160	8	3-M14×2P	146	40	56	15	80.7	1500	Ø14-400	Ø100-380	


普通四爪夹头 4-JAWS REGULAR TYPE CHUCK

Order NO.	Model	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	净重 (kg)	最高回转速 Max.Speed (r.p.m)	把握范围 Max.Gripping Diameter		单价 Price
															外径把握 O.D.Clamping	内径把握 I.D.Clamping	
705200	PS07	193	76	155	172	58	5	3-M10×1.5P	75	22	28	11	12.1	2000	Ø4-180	Ø56-170	
705202	PS09	233	84	190	210	70	5.5	3-M12×1.75P	85	24	34.5	12	19.4	2000	Ø5-220	Ø62-210	
705204	PS12	310	96	260	285	105	7	3-M12×1.75P	110	30	45	14	38.1	1800	Ø10-300	Ø86-290	
705206	PS16	405	122	345	375	160	8	3-M14×2P	146	40	56	15	82.4	1500	Ø14-400	Ø100-280	

锥形六爪夹头
6-JAWS AWL TYPE CHUCK

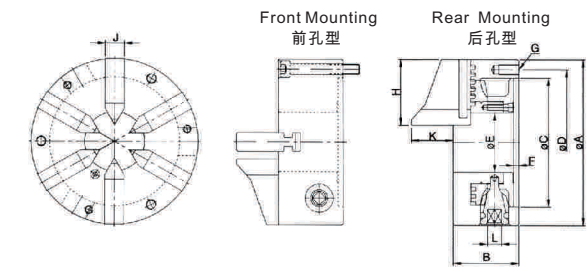

锥形八爪夹头
8-JAWS AWL
TYPE CHUCK

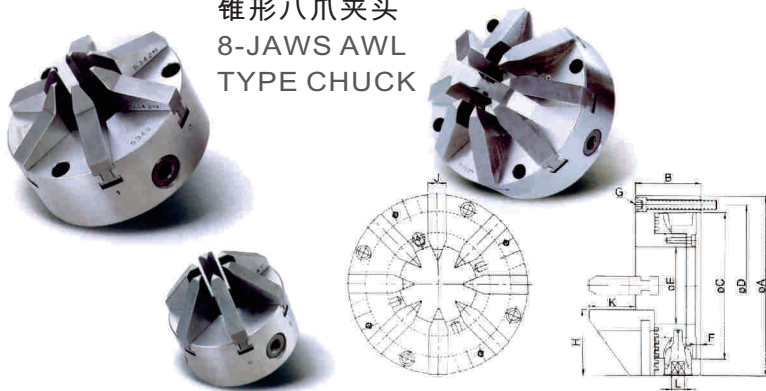

Order NO.	Model	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	净重 (kg)	最高回转速 Max.Speed (r.p.m)	把握范围 Max.Gripping Diameter	单价 Price
															外径把握 O.D.Clamping	
705300	AS04	112	58	80	95	32	4.5	3-M8×1.25P	45	14	46	8	3.8	1200	Ø2-32	
705302	AS06	167	65	130	147	60	5	3-M10×1.5P	66	19	43	10	8.4	1200	Ø4-60	


锥形八爪夹头 8-JAWS AWL TYPE CHUCK

Order NO.	Model	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	净重 (kg)	最高回转速 Max.Speed (r.p.m)	把握范围 Max.Gripping Diameter	单价 Price
															外径把握 O.D.Clamping	
705400	AE09	233	84	190	210	100	5.5	4-M12×1.75P	85	24	60	12	21	1000	Ø7-100	

手动卡盘


Manual chuck

强力型三爪夹头
3-JAWS
POWERFUL TYPE

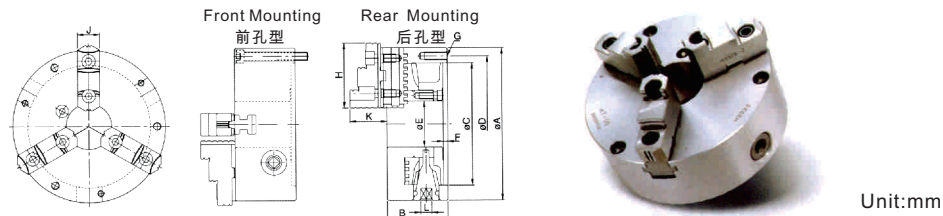


Order NO.	Model	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	净重 (kg)	最高回 转速 Max. Speed (r.p.m)	把握范围		单价 Price
															Max.Gripping Diameter		
															外径把握O.D.Clamping (mm)	内径把握I.D.Clamping (mm)	
705500	SK06	167	66	130	147	45	5	3-M10×1.5P	68	26	39	10	8.6	2000	Ø8-160	Ø55-150	
705502	SK07	193	76	155	172	58	5	3-M10×1.5P	82	28	43	11	12.8	2000	Ø8-1800	Ø62-170	
705504	SK08	203	76	160	176	58	5	3-M10×1.5P	82	28	43	11	14.1	2000	Ø8-180	Ø62-170	
705506	SK09	233	84	190	210	70	5.5	3-M12×1.75P	93	32	50	12	20.4	2000	Ø11-220	Ø70-210	
705508	SK10	273	86	230	250	89	5.5	3-M12×1.75P	93	32	50	12	26.7	1800	Ø12-260	Ø80-250	
705510	SK12	310	96	260	285	105	7	3-M12×1.75P	118	40	56	14	39.3	1800	Ø15-300	Ø90-290	
705512	SK16	405	122	345	375	160	8.5	6-M14×2P	150	45	75.5	15	82.3	1500	Ø30-400	Ø110-380	

直装型三爪夹头
3-JAWS A1 TYPE CHUCK

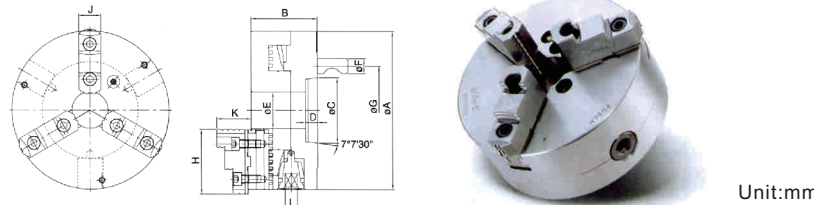

Order NO.	Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	P	M	N	净重 (kg)	最高回 转 速 Max. Speed (r.p.m)	把握范围		单价 Price
																			Max.Gripping Diameter		
																			外径把握 O.D.Clamping	内径把握 I.D.Clamping	
705600	A,5-08"	200	83	33.5	61.9	40	Ø104.8	3-M10×1.5P	82	82.563	28	43	11	14.29	Ø16.3	6.8	17.4	2000	Ø8-180	Ø62-170	
705602	A,6-08"	200	83	33.5	82.6	56	Ø133.4	3-M12×1.75P	82	106.375	28	43	11	15.88	Ø19.3	6.8	30	2000	Ø11-220	Ø70-210	
705604	A,6-10"	255	91.5	36.5	82.6	56	Ø133.4	3-M12×1.75P	93	106.375	32	50	12	15.88	Ø19.3	6.8	30.6	1800	Ø15-300	Ø90-290	

强力连动型四爪夹头
POWERFUL
4-JAWS
SCROLL TYPE

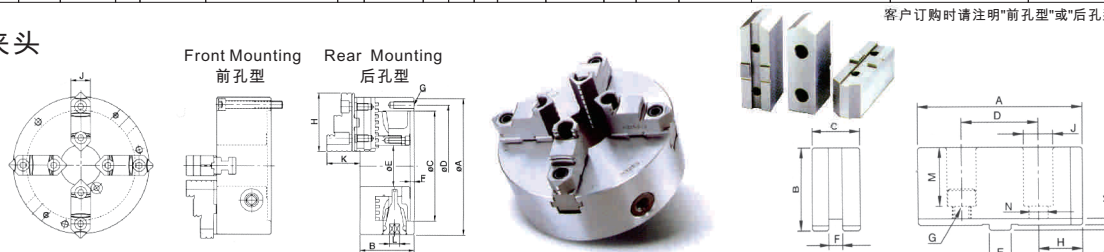

Order NO.	Model	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	净重 (kg)	最高回 转 速 Max. Speed (r.p.m)	把握范围 Max.Gripping Diameter		单价 Price
															外径把握O.D.Clamping (mm)	内径把握I.D.Clamping (mm)	
705700	PSK07	193	76	155	172	58	5	3-M10×1.5P	82	28	43	11	12.7	2000	Ø8-180	Ø62-170	
705702	PSK09	233	84	190	210	70	5	3-M12×1.75P	94	32	50	12	20.8	2000	Ø11-220	Ø70-210	
705704	PSK12	310	96	260	285	105	7	3-M12×1.75P	118	40	56	14	49	1800	Ø15-300	Ø90-290	
705706	PSK16	405	122	345	375	160	8.5	6-M14×2P	150	45	75.5	15	86.7	1500	Ø30-400	Ø110-380	


强力生爪 POWER SOFT JAWS


Order NO.	型号 MODEL	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	M	净重 Weight(kg)	单价 Price
705800	SO06Jaw	73	37	26	38.1	12.68	7.94	M8×1.25P	17.45	14	3.5	3	25	9	1.3	
705802	SO07Jaw	95	48	31	44.4	12.68	7.94	M10×1.5P	25.3	17	3.8	3	34	11	2.6	
705804	SO09Jaw	110	48	37	54	19.03	12.7	M12×1.75P	28	19	4.2	3	34	13	3.6	
705806	SO12Jaw	125	54	42	63.5	19.03	12.7	M12×1.75P	30.75	19	4.2	3	38	13	5.5	
705808	SO16Jaw	160	70	50	76.2	19.03	12.7	M16×2P	41.9	25	5.5	3	48	17	10.4	

齿式二爪钢壳夹头

2-JAW STEEL BODY CHUCKS

- 1.可替代修整油压生爪成型盘。
- 2.爪仔可前后任意调整，加大夹持工件范围。
- 3.生爪及硬爪与CNC车床油压爪公用。
- 4.钢壳结构于高速回转时安全性高，耐磨性强，使用寿命长。
- 5.转动扳手扭力较小操作顺畅。

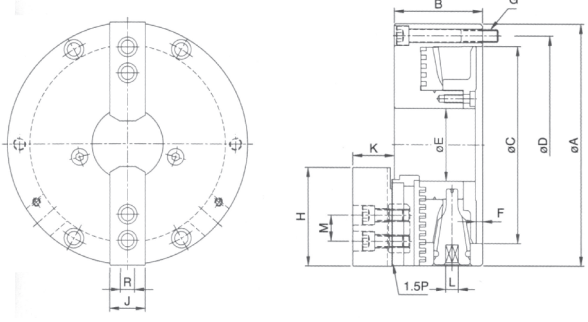

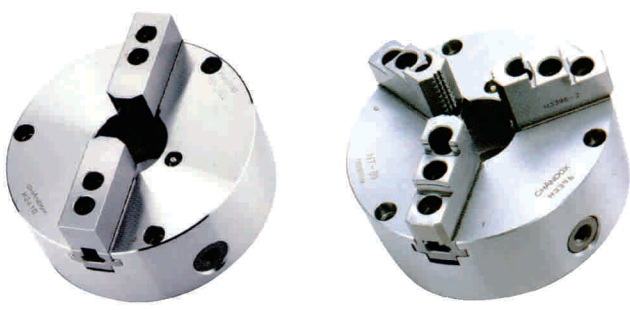

1.Can be used as a "Forming plate" for mach soft jaws.
2.Hard jaws and soft jaws can be adjusted just like on a power Chuck to increase the gripping
3.Hard jaws as well as Soft jaws are interchangeable with those of power chuck
4.Chuck Body is made of steel to enhance sa operations for high speed machining
5.The Chuck Handle can be operated easily smoothly



可替代修整油压生爪成型盘
The chuck can be used as a "Forming plate" for machining sot jaws.



爪仔可前后任意调整
加大夹持工件范围
Top jaws can be adjusted back and forth easily, thus increasing gripping range



硬爪与油压夹盘
硬爪共用
Hard jaws are interchangeable with those of power chucks.



生爪与油压夹盘
生爪共用
Soft jaws are interchangeable with those of power chucks.




特别附件
连结盘
Optional accessory: Mounting plate.


订购编码 Order Number	型号 MODEL	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	R	最高转速 Max.Speed r.p.m(min ⁻¹)	把握范围 Max. Gripping Diameter 外径把握 O.D.Clamping(mm) 内径把握 I.D.Clamping(mm)	净重 Weight(kg)	单价 Price
706100	TNT-07	193	78	155	172	58	5	3-M10×1.5P	73	31	38	11	20	12	3200	Ø8~Ø235 Ø66~Ø235	14.4	
706102	TNT-09	233	85	190	210	70	5.5	3-M12×1.75P	95	35	40	12	25	14	2800	Ø11~Ø280 Ø85~Ø280	22.3	

齿式三爪钢壳夹头 3-JAW STEEL BODY CHUCKS

订购编码 Order Number	型号 MODEL	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	R	最高转速 Max.Speed r.p.m(min ⁻¹)	把握范围 Max. Gripping Diameter 外径把握 O.D.Clamping(mm) 内径把握 I.D.Clamping(mm)	净重 Weight(kg)	单价 Price
706200	NT-07	193	78	155	172	58	5	3-M10×1.5P	78	28	48	11	20	12	3200	Ø8~Ø235 Ø66~Ø235	13.1	
706202	NT-09	233	85	190	210	70	5.5	3-M12×1.75P	92	32	52	12	25	14	2800	Ø11~Ø280 Ø85~Ø280	21.2	
706204	NT-10	273	91	230	250	89	5.5	3-M12×1.75P	101.5	37	56	12	30	16	2400	Ø12~Ø330 Ø92~Ø330	30.5	
706206	NT-12	310	104	260	285	105	7	3-M12×1.75P	116	47	67	14	30	21	2100	Ø15~Ø370 Ø104~Ø370	46.1	

可调式普通型三爪钢壳夹头 3-JAW ADJUSTMENT STEEL BODY SCROLL CHUCKS

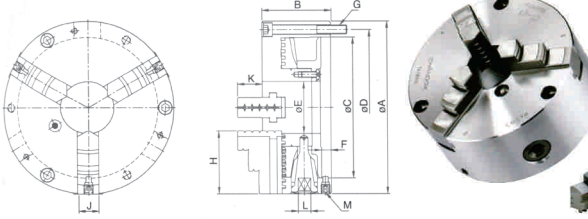

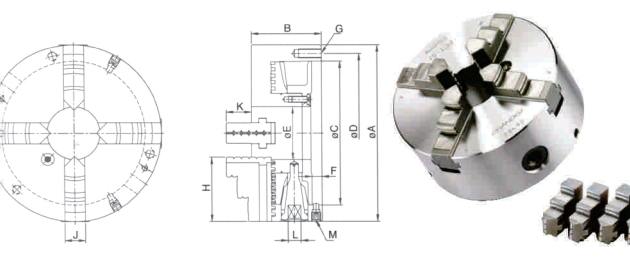


订购编码 Order Number	型号 MODEL	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	最高回转速 Max.Speed r.p.m(min ⁻¹)	把握范围 Max. Gripping Diameter 外径把握 O.D.Clamping(mm) 内径把握 I.D.Clamping(mm)	净重 Weight (kg)	单价 Price
706400	CT-06	167	75.5	130	147	45	12	3-M10×1.5P	65	22	28	10	3-M12×1.75P	4000	Ø4~Ø160 Ø48~Ø150	10.4	
706402	CT-07	193	85	155	172	58	12	3-M10×1.5P	75	24	28.5	11	3-M12×1.75P	3500	Ø4~Ø180 Ø56~Ø170	12.9	
706404	CT-09	233	92	190	210	70	12.5	3-M12×1.75P	85	28	33	12	3-M12×1.75P	2900	Ø5~Ø220 Ø62~Ø210	20.4	
706406	CT-10	275	98	230	250	89	12.5	3-M12×1.75P	98	30	38	12	3-M12×1.75P	2500	Ø6~Ø260 Ø70~Ø250	29.3	
706408	CT-12	310	111	260	285	105	14	3-M12×1.75P	110	32	45	14	3-M12×1.75P	2200	Ø10~Ø300 Ø86~Ø290	43.7	

可调式普通型四爪钢壳夹头 4-JAW ADJUSTMENT STEEL BODY SCROLL CHUCKS

订购编码 Order Number	型号 MODEL	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	最高回转速 Max.Speed r.p.m(min ⁻¹)	把握范围 Max. Gripping Diameter 外径把握 O.D.Clamping(mm) 内径把握 I.D.Clamping(mm)	净重 Weight (kg)	单价 Price
706500	FCT-07	193	85	155	172	58	12	3-M10×1.5P	75	24	28.5	11	3-M12×1.75P	3500	Ø4~Ø180 Ø56~Ø170	13.2	
706502	FCT-09	233	92	190	210	70	12.5	3-M12×1.75P	85	28	33	12	3-M12×1.75P	2900	Ø5~Ø220 Ø62~Ø210	20.7	
706504	FCT-10	275	98	230	250	89	12.5	3-M12×1.75P	98	30	38	12	3-M12×1.75P	2500	Ø6~Ø260 Ø70~Ø250	29.8	
706506	FCT-12	310	111	260	285	105	14	3-M12×1.75P	110	32	45	14	3-M12×1.75P	2200	Ø10~Ø300 Ø86~Ø290	44.4	

可调式强力型二爪钢壳夹头


2-JAW POWERFUL TYPE ADJUSTMENT STEEL BODY CHUCKS

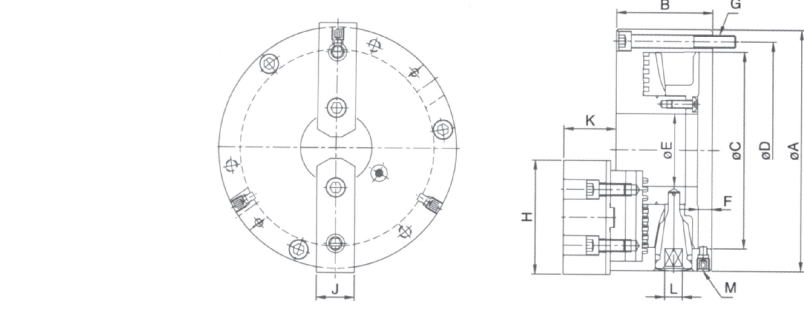



可调式强力型三爪钢壳夹头


3-JAW POWERFUL TYPE ADJUSTMENT STEEL BODY CHUCKS

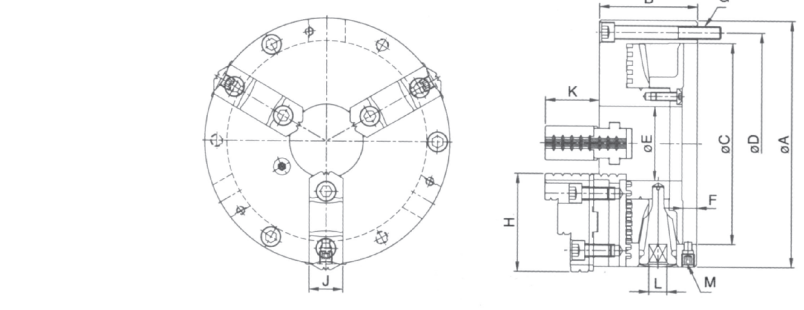



可调式强力型四爪钢壳夹头




4-JAW POWERFUL TYPE ADJUSTMENT STEEL BODY CHUCKS

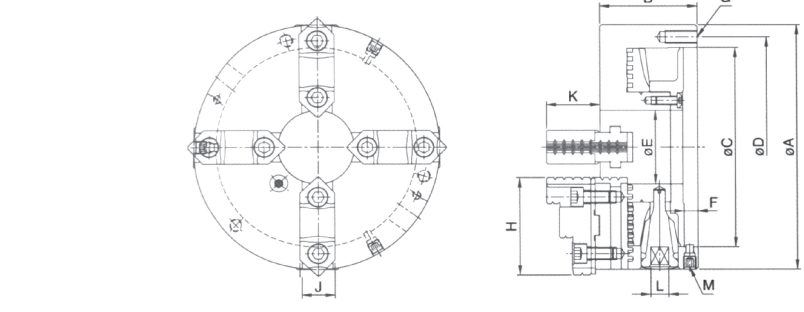



订购编码 Order Number	型号 MODEL	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	最高回转速 Max.Speed r.p.m(min ⁻¹)	把握范围 Max. Gripping Diameter 外径把握 O.D.Clamping(mm) 内径把握 I.D.Clamping(mm)	净重 Weight (kg)	单价 Price
706800	FKT-07	193	85	155	172	58	12	3-M10×1.5P	82	28	43	11	3-M12×1.75P	3500	Ø8~Ø180 Ø62~Ø170	14.1	
706802	FKT-09	233	92	190	210	70	12.5	3-M12×1.75P	93	32	51	12	3-M12×1.75P	2900	Ø11~Ø220 Ø70~Ø210	22	
706804	FKT-10	275	98	230	250	89	12.5	3-M12×1.75P	102	35	54	12	3-M12×1.75P	2500	Ø12~Ø260 Ø80~Ø250	33.5	
706806	FKT-12	310	111	260	285	105	14	3-M12×1.75P	118	40	58	14	3-M12×1.75P	2200	Ø15~Ø300 Ø90~Ø290	46.1	

轮毂夹头

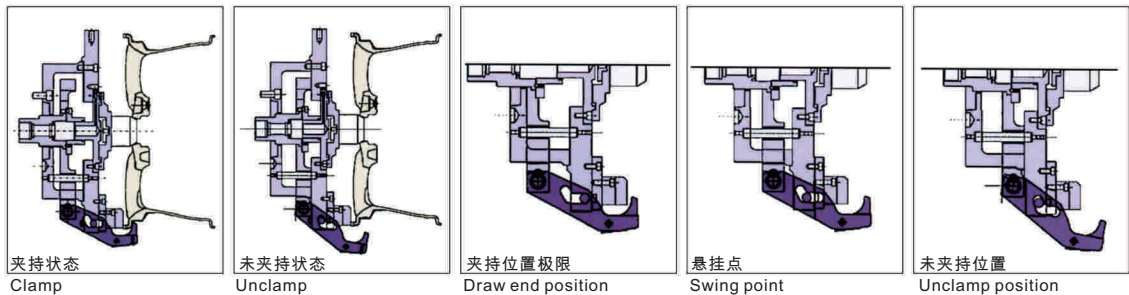

标准和轻型系列

本系列共有四种型号满足各类轮圈制造需求，WTi 适用于制造汽车和小型卡车的轮圈，外径范围149到209mm。卡车和公车轮圈最大范围可到24.59寸。请联络本公司取得最理想的夹持方案。
轻型化的US系列夹头可延长主轮寿命，同时加速加工周期时间。
选配的零件侦测系统由三个空气活化活塞组成，其作用为感应工件是否安装正确，作为自动化机器手臂加工应用的基本元件。

Standard and Lightweight Series



This chuck, available in four models. Does it all. The WTi fits automobile and light truck wheels 149 to 209. truck and bus wheels up to 24.59
Contact LMC Workholding for the optimum clamping solution. US Series chucks are lightweight for increased spindle life and faster cycle times.

Optional part detection system, consisting of three air-activated plungers, senses whether or not the workpiece is properly seated, an essential component for any automatic/robot loaded application.

新一代凸轮手臂设计
Next-generation cam arm design





夹头重量 Weight
(Base Chuck Only)

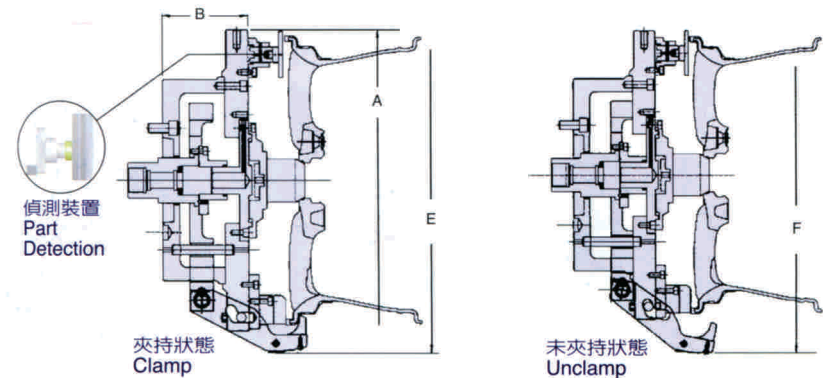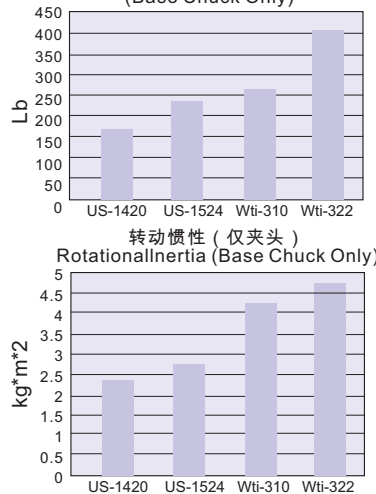

型号 Model Number	轮圈外径范围		最高转速	拉杆拉力	拉杆行程	主轴鼻端	夹盘重量	A尺寸	B尺寸	
	Capacity Wheel		RPMs	Drawbar Pull	Drawbar Stroke	Spindle Mount	Chuck Weight	A Dia	B Dia	
	Diameter		(max)	(lbs)	(in/mm)		(lbs)	(in/mm)	(in/mm)	
WTI-310/US-1420	14 to 20		2800	7700	1.38/35	A2-8	264/160	21.50/546.2	5.90/149.7	
WTI-322/US-1524	15 to 24.5		2200	7700	1.38/35	A2-11	410/240	26.00/660.0	7.85/199.5	
型号 Model Number	SS-3/4EX		S-3/4EX		L-3/4EX		XL-3/4EX		Z-3/4EX*	
	E	F	E	F	E	F	E	F	E	F
WTI-310/US-1420	21.5/547	22.4/570	21.5/547	23.0/584	22.0/559	24.1/611	23.1/587	25.0/634	24.3/618	26.2/665
WTI-322/US-1524	26.0/660	26.5/673	26.0/660	27.5/698	26.6/675	28.5/724	27.6/702	29.5/749	28.6/727	30.5/774


应用实例 >> Operation Example

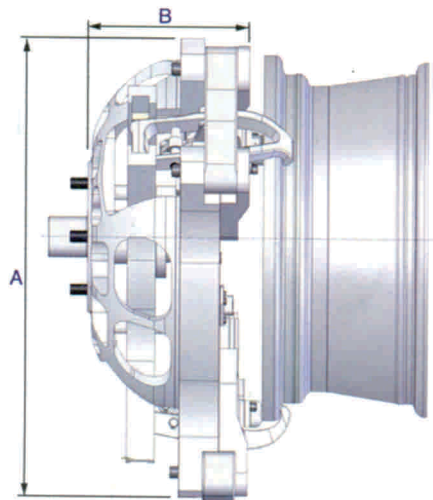

规格表 >> Specifications


型号 Model Number	轮圈外径范围 CapacityWheelDiameter	最高转速 RPM's(max)	拉杆拉力 DrawbarPull(lbs)	拉杆行程 DrawbarStroke(in/mm)
LPS-1520	15" to 20"	2800	7700	1.38/35
型号 Model Number	主轴鼻端 SpindleMount	夹盘净重 ChuckWeight(lbs)	A尺寸 A Dia(in/mm)	B尺寸 B Dia(in/mm)
LPS-1520	A2-8	300	29.45/748.0	7.32/186.0

轮毂夹头专用油缸

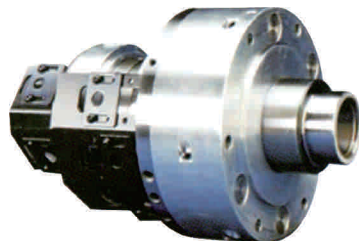


尺寸图>> Dimensions

RNW 40

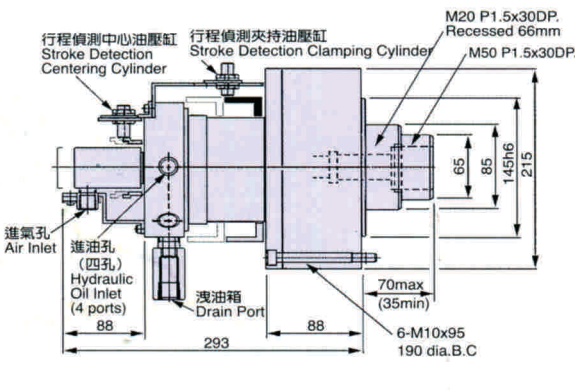

2R 120

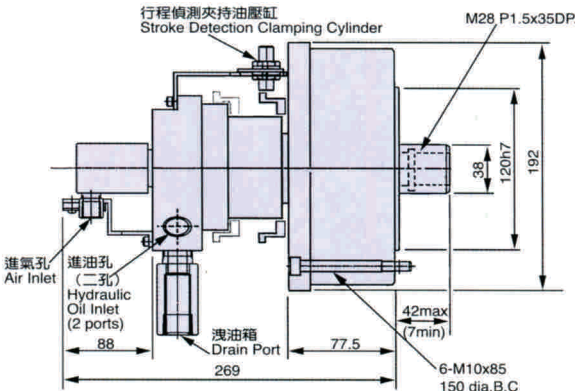


规格表>> Specifications

型号 Model Number	长度	行程时间	夹持油压缸 Clamping Cylinder	
	Length (mm)	Stroke Time(sec)	口径×行程 Bore×Stroke(mm)	活塞面积 Piston Area(in ² /cm ²)
2R-120	269	1.6	120×35	15.8/102
RNW 40	293	2.3(0.4)	146×35	17.2/111

型号 Model Number	中心油压缸 Centering Cylinder		最大推力 Max. oper. Pressure (b/in ² -kgf/cm ²)	最高转速 RPMs (Max)	油压缸净重 Cylinder Weight (lbs)
	口径×行程 Bore×Stroke(mm)	活塞面积 Piston Area(in ² /cm ²)			
2R-120	n/a	n/a	568/40	5000	33
RNW 40	50×12	1.2/8	568/40	4000	50

标准型回转顶尖


STANDARD LIVE CENTER

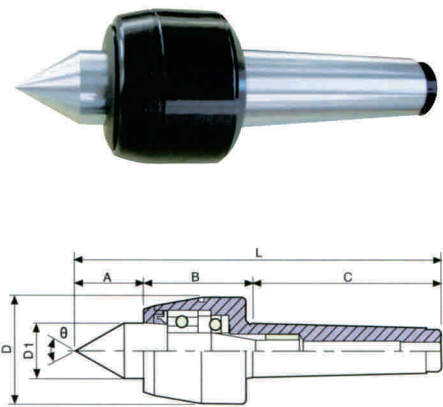

编码 Order	规格型号 Model	A	B	C	D	D1	d	L	Co精度 Accuracy	θ	G.W.重量 Weight kgs		单价 Price
709100	BZ-MT.3H	39	55	86	53	30	-	180	0.005	60°	1.28kgs		
709102	BZ-MT.4H	42	62	108	63	32	-	208	0.005	60°	2.20kgs		
709104	BZ-MT.5H	49	71	136	83	40	-	256	0.005	60°	4.33kgs		
709106	BZ-MT.5H	80	110	189	128	70	-	379	0.008	60°	14.2kgs		
709108	BZ-MT.1B	17	43	70	35	15	-	120	0.005	60°	0.75kgs		
709110	BZ-MT.2B	24	41	80	45	20	-	145	0.005	60°	0.95kgs		
709112	BZ-MT.3B	39	55	86	53	30	-	180	0.005	60°	1.28kgs		
709114	BZ-MT.4B	42	62	108	63	32	-	208	0.005	60°	2.20kgs		
709116	BZ-MT.5B	49	71	136	83	40	-	256	0.005	60°	4.33kgs		
709118	BZ-MT.6B	80	110	189	128	70	-	379	0.008	60°	14.2kgs		
709120	BZ-MT.3X	45	55	86	53	30	10	186	0.005	60°	1.28kgs		
709122	BZ-MT.4X	52	62	108	63	32	12	218	0.005	60°	2.20kgs		
709124	BZ-MT.5X	59	71	136	83	40	14	266	0.005	60°	4.42kgs		

标准重型回转顶尖


STANDARD HEAVY-DUTY LIVE CENTER

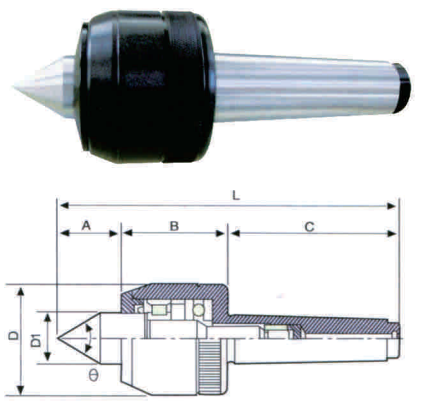

编码 Order	规格型号 Model	A	B	C	D	D1	d	L	Co精度 Accuracy	θ	G.W.重量 Weight kgs		单价 Price
709200	ZXB-MT.3H	35	65	86	64	25	-	186	0.005	60°	1.9kgs		
709202	ZXB-MT.4H	41	74	108	73	32	-	223	0.005	60°	2.85kgs		
709204	ZXB-MT.5H	49	78	136	94	40	-	263	0.005	60°	5.6kgs		
709206	ZXB-MT.3B	35	65	86	64	25	-	186	0.005	60°	1.9kgs		
709208	ZXB-MT.4B	41	74	108	73	32	-	223	0.005	60°	2.85kgs		
709210	ZXB-MT.5B	49	78	136	94	40	-	263	0.005	60°	5.6kgs		

精密高速回转顶尖

HIGH-SPEED PRECISION LIVE CENTER

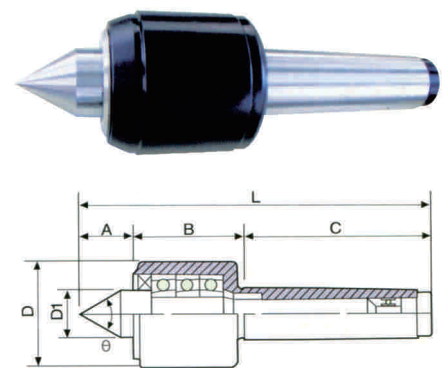


编码 Order	规格型号 Model	A	B	C	D	D1	d	L	Co精度 Accuracy	θ	G.W.重量 Weight kgs		单价 Price
709300	GS-MT.3H	38	58	86	48	30	-	182	0.005	60°	1.25kgs		
709302	GS-MT.4H	45	65	108	62	32	-	215	0.005	60°	2.22kgs		
709304	GS-MT.5H	50	70	136	72	40	-	256	0.005	60°	3.60kgs		
709306	GS-MT.3B	38	58	86	48	30	-	182	0.005	60°	1.25kgs		
709308	GS-MT.4B	45	65	108	62	32	-	215	0.005	60°	2.22kgs		
709310	GS-MT.5B	50	70	136	72	40	-	256	0.005	60°	3.60kgs		
709312	GS-MT.3C	48	58	86	48	30	10	192	0.005	60°	1.28kgs		
709314	GS-MT.4C	52	65	108	62	32	12	225	0.005	60°	2.26kgs		
709316	GS-MT.5C	60	70	136	72	40	14	266	0.005	60°	3.66kgs		

车床尾座顶针

Lathe tailstock thimble

大型重载顶尖


LARGE-DUTY LIVE CENTER

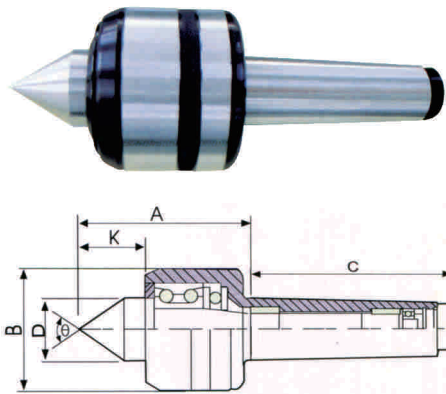

编码 Order	规格型号 Model	MT6-6T	MT6-8T	MT6-10T	M80-8T	M80-10T	M80-12T	单价 Price
709400	允许承载工件重量(kg)	6000	8000	10000	8000	10000	12000	
709402	定心精度(mm)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
709404	A	196	215	215	196	215	257	
709406	B	140	160	180	160	180	200	
709408	D	60	70	80	70	80	85	
709410	K	62	68	77	68	77	86	
709412	θ	60°	60°	60°	60°	60°	60°	

外旋回转顶尖


SIDES LIVE CENTER

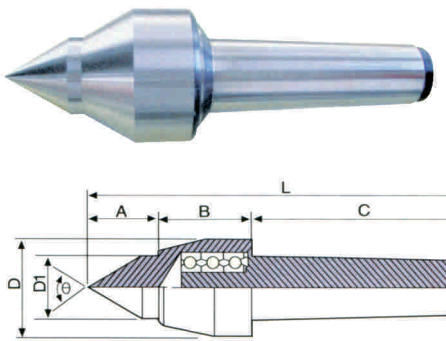

编码 Order	规格型号 Model	A	B	C	D	D1	d	L	Co精度 Accuracy	θ	G.W.重量 Weight kgs		单价 Price
709500	WX-MT.3H	39	55	86	53	45	-	180	0.005	60°	1.28kgs		
709502	WX-MT.4H	42	62	108	63	53	-	208	0.005	60°	2.20kgs		
709504	WX-MT.5H	49	71	136	83	68	-	256	0.005	60°	4.33kgs		
709506	WX-MT.3B	39	55	86	53	45	-	180	0.005	60°	1.28kgs		
709508	WX-MT.4B	42	62	108	63	53	-	208	0.005	60°	2.20kgs		
709510	WX-MT.5B	49	71	136	83	68	-	256	0.005	60°	4.33kgs		
709512	WX-MT.3X	45	55	86	53	45	10	186	0.005	60°	1.28kgs		
709514	WX-MT.4X	52	62	108	63	53	12	218	0.005	60°	2.20kgs		
709516	WX-MT.5X	59	71	136	83	68	14	266	0.005	60°	4.42kgs		

外旋回转顶尖

SIDES LIVE CENTER

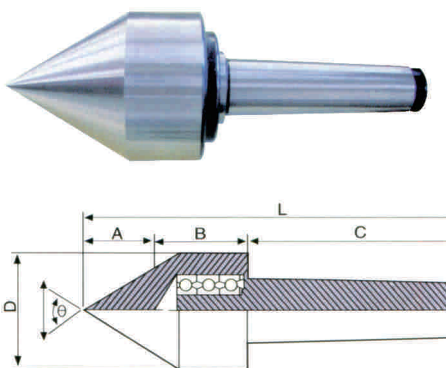



编码 Order	规格型号 Model	A	B	C	D	D1	d	L	Co精度 Accuracy	θ	G.W.重量 Weight kgs		单价 Price
709600	WX-MT.3C	28	55	86	60	-		169	0.005	60°	1.8kgs		
709602	WX-MT.4C	30	62	108	80	-		196	0.005	60°	2.4kgs		
709604	WX-MT.5C	34	71	136	120	-		266	0.005	60°	5.0kgs		

- 中空卡盘
- 中实卡盘
- 立式卡盘
- 气动卡盘
- 生爪硬爪
- 车床刀套
- 刀座
- 精密夹头
- 手动卡盘
- 顶针
- 铣床虎钳配件
- 磨床磁盘
- 工具万力
- 线割配件
- 机床工具
- 车床卡盘
- 铣床虎钳
- 磨床磁盘
- 线割配件
- 机械工具

MZG®

车床卡盘配件
Lathe Chuck Accessories

回转顶尖系列
LIVE CENTER

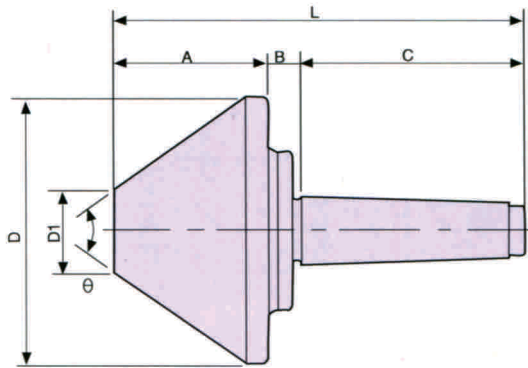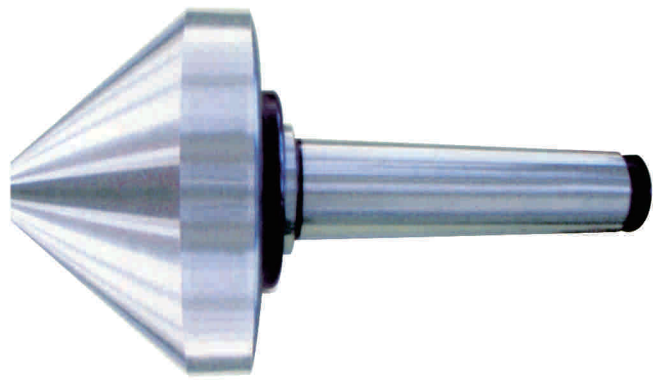


伞型顶尖 BULL NOSE CENTER


编码 Order	规格型号 Model	A	B	C	D	D1	L	Co精度 Accuracy	θ	G.W.重量 Weight kgs	单价 Price
709700	SX 63-MT.2	46	17	69	60	12	132	0.005	60°	0.9kgs	
709702	SX 63-MT.3	46	17	86	60	12	149	0.005	60°	1.0kgs	
709704	SX 78-MT.3	52	18	86	80	15	156	0.005	70°	1.3kgs	
709706	SX 106-MT.3	59	16	86	100	25	161	0.008	70°	2.7kgs	
709708	SX 63-MT.4	46	17	108	60	12	171	0.005	60°	1.0kgs	
709710	SX 78-MT.4	52	18	108	80	15	178	0.005	70°	1.45kgs	
709712	SX 106-MT.4	59	16	108	100	25	183	0.008	70°	3.0kgs	
709714	SX 128-MT.4	73	12	108	130	40	193	0.008	70°	4.8kgs	
709716	SX 156-MT.4	88	12	108	150	45	208	0.010	70°	7.6kgs	
709718	SX 206-MT.4	98	12	108	200	81	218	0.010	70°	17kgs	
709720	SX 258-MT.4	107	13	108	250	92	228	0.015	80°	27kgs	
709722	SX 128-MT.5	73	12	136	130	40	221	0.008	70°	5.8kgs	
709724	SX 156-MT.5	88	12	136	150	45	236	0.010	70°	8.5kgs	
709726	SX 206-MT.5	98	12	136	200	81	246	0.015	70°	18kgs	
709728	SX 258-MT.5	107	13	136	250	92	256	0.015	80°	28kgs	
709730	SX 306-MT.5	107	30	136	300	120	273	0.020	90°	37.5kgs	
709732	SX 206-MT.6	98	12	190	200	81	300	0.010	70°	20.6kgs	
709734	SX 258-MT.6	107	13	190	250	92	310	0.015	80°	30.6kgs	
709736	SX 306-MT.6	107	30	190	300	120	327	0.020	90°	40kgs	

固定顶尖系列
DEAD CENTER


半缺顶尖(镶硬质合金) CARBIDE HALF-NOTCHED CENTER

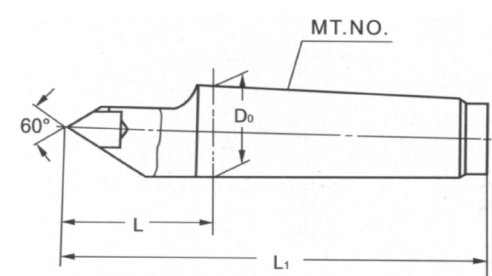


固定顶尖 DEAD CENTER

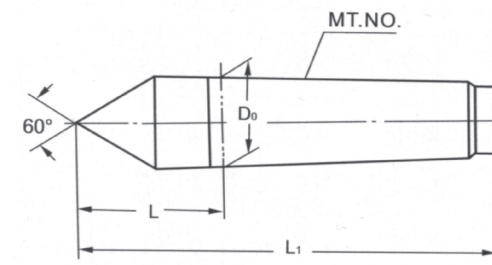

固定顶尖(镶硬质合金)
CARBIDE DEAD CENTER

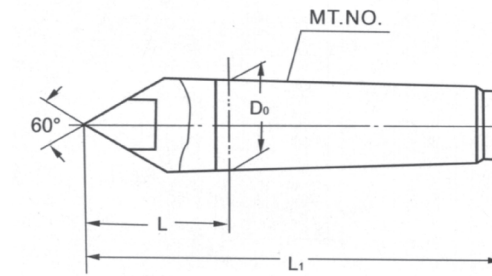

半缺顶尖 HALF-NOTCHED CENTER

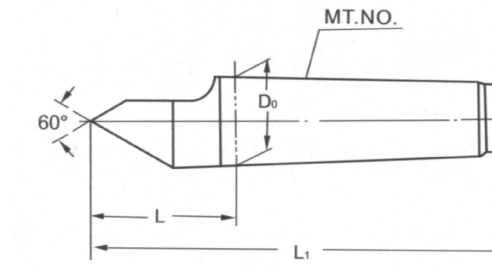

车床尾座顶针

Lathe tailstock thimble



编码 Order	型号、规格 Model & Specification	锥度号 Taper	do	D1	L1	单价 Price
709800	D142	MT.2	17.780	36	100	100
709802	D143	MT.3	23.825	44	125	125
709804	D144	MT.4	31.267	58	160	160
709806	D145	MT.5	44.399	70	200	200
709808	D146	MT.6	63.348	98	280	280

编码 Order	型号、规格 Model & Specification		锥度号 Taper	do	D1	L1	单价 Price
	普通级 Ordinary Class	精密级 Accurate Class					
709810	D11 φ 4	D11 φ 4	1:20	4	10	33	33
709812	D11 φ 6	D11 φ 6		6	15	47	47
709814	D11 φ 80	D11 φ 80		80	119	315	315
709816	D11 φ 100	D11 φ 100		100	128	360	360
709818	D110	D110	MT.0	9.045	20	70	70
709820	D111	D111	MT.1	12.065	26	80	80
709822	D112	D112	MT.2	17.780	36	100	100
709824	D113	D113	MT.3	23.825	44	125	125
709826	D114	D114	MT.4	31.267	58	160	160
709828	D115	D115	MT.5	44.399	70	200	200
709830	D116	D116	MT.6	63.348	98	280	280

编码 Order	型号、规格 Model & Specification	锥度号 Taper	do	D1	L1	单价 Price
709840	D121	MT.1	12.065	26	80	80
709842	D122	MT.2	17.780	36	100	100
709844	D123	MT.3	23.825	44	125	125
709846	D124	MT.4	31.267	58	160	160
709848	D125	MT.5	44.399	70	200	200
709850	D126	MT.6	63.348	98	280	280

编码 Order	型号、规格 Model & Specification		锥度号 Taper	do	D1	L1	单价 Price
	普通级 Ordinary Class	精密级 Accurate Class					
709852	D130	DM130	MT.0	9.045	20	70	70
709854	D131	DM131	MT.1	12.065	26	80	80
709856	D132	DM132	MT.2	17.780	36	100	100
709858	D133	DM133	MT.3	23.825	44	125	125
709860	D134	DM134	MT.4	31.267	58	160	160
709862	D135	DM135	MT.4	44.399	70	200	200
709864	D136	Dm136	MT.6	63.348	98	280	280





- 中空卡盘
- 中实卡盘
- 立式卡盘
- 气动卡盘
- 生爪硬爪
- 车床刀套
- 刀座
- 精密夹头
- 手动卡盘
- 顶针
- 铣床虎钳配件
- 磨床磁盘
- 工具万力
- 线割配件
- 机床工具
- 车床卡盘
- 铣床虎钳
- 磨床磁盘
- 线割配件
- 机械工具

JM.. 油压虎钳

Universal Oil Vise

是铣床、钻床的随机附件，将其固定在机床工作台上，用来夹持工件进行切削加工。实现快速夹紧与快速松开，且能保证夹紧力大小。

It is a random accessory of milling machine and drilling machine, which is fixed on the worktable of the machine to clamp the workpiece for cutting. Rapid clamping and quick release are achieved, and the clamping force can be ensured.

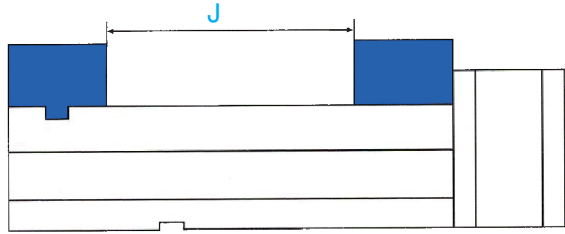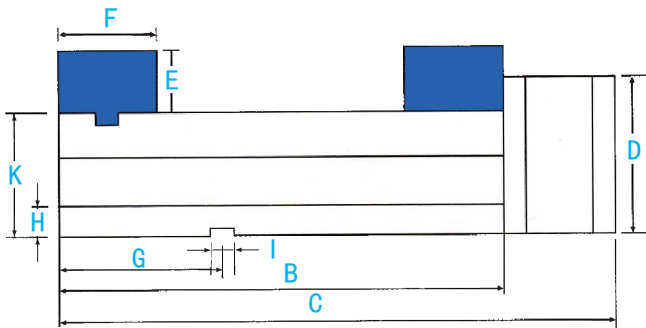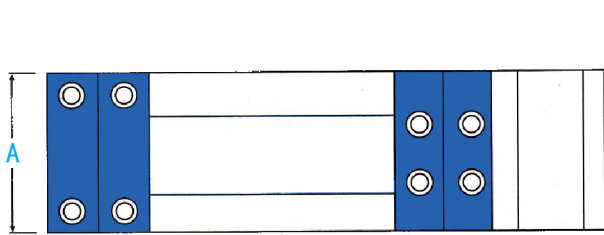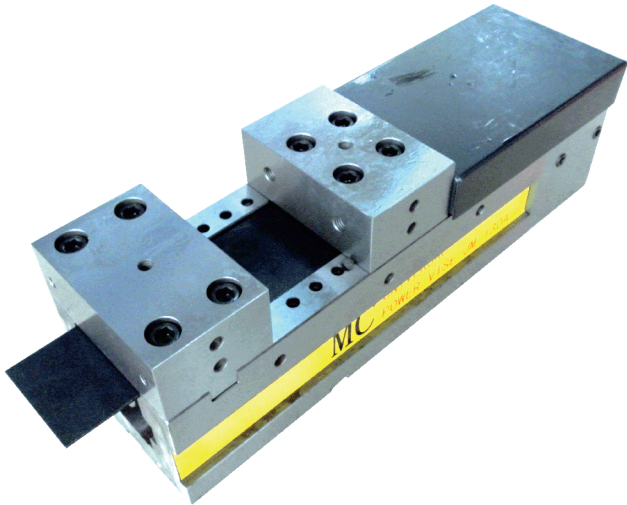


>> Dimensions (mm)

型号 Type	Dimensions 尺寸	订购编码 Order Number	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	J1	K	订购编码 Max. Pressure kgf/cm ² (Mpa)	重量 Weight (kg)	单价 Price (RMB)
JM-100A		709900	102	273	365	100	45	68	112	14	14	137	205	85	35 (3.4)	-	10600
JM-130A		709902	130	365	457	128	50	80	135	18	18	205	285	100	40 (3.9)	-	12600
JM-160A		709904	160	455	550	158	55	86	145	18	18	283	369	110	40 (3.9)	-	15000

5568

电控永磁吸盘


ELECTRICITY CONTROLS PERMANENT MAGNETIC CHUCK

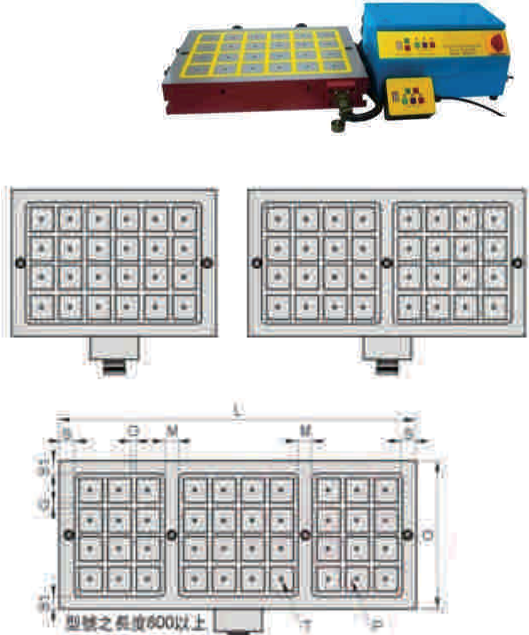

Unit:mm/kg															
Order No.	Model	尺 寸							磁距 G	磁极 P	磁极数	电压	电流 毫安	磁极净重	Price
		W	L	S	S1	M	T	高度							
5568-2540	EPM2540W	240	430			--				18	18	42		30000	
5568-2560	EPM2560W	240	590			30				24	24	63		36225	
5568-2580	EPM2580W	240	750			30				30	30	84		45900	
5568-2590	EPM2590W	240	870			30				36	36	94		50025	
5568-25100	EPM25100W	240	990			30				42	40	105		56100	
5568-3030	EPM3030W	300	310			--				16	16	38		27750	
5568-3040	EPM3040W	300	430			--				24	24	51	10	35250	
5568-3060	EPM3060W	300	590			30				32	28	76		44925	
5568-3080	EPM3080W	300	750			30				40	32	102		58200	
5568-3090	EPM3090W	300	870			30				48	40	115		62250	
5568-30100	EPM30100W	300	990			30				56	40	127		70950	
5568-4040	EPM4040W	420	430	30	25	--	M8	70	10	36	18	68		48000	
5568-4050	EPM4050W	420	480			--				42	26	84		54075	
5568-4060	EPM4060W	420	590			30				48	24	102		61725	
5568-4080	EPM4080W	420	750			30				60	30	135		80250	
5568-4090	EPM4090W	420	870			30				72	36	152		90000	
5568-40100	EPM40100W	420	990			30				84	40	168		102750	
5568-5060	EPM5060W	480	590			30				56	28	126		69375	
5568-5080	EPM5080W	480	750			30				70	35	168		94500	
5568-5090	EPM5090W	480	870			30				84	40	189		102000	
5568-50100	EPM50100W	480	990			30				98	50	210	15	116250	
5568-6060	EPM6060W	600	590			30				72	36	152		89250	
5568-6080	EPM6080W	600	750			30				90	40	203		116250	
5568-6090	EPM6090W	600	870			30				108	45	227		127500	
5568-60100	EPM60100W	600	990			30				126	50	252		150000	
5568-8080	EPM8080W	750	780			30				120	45	268		145500	

5750


可倾斜虎钳 UNIVERSAL 3-WAY ANGLE VISE

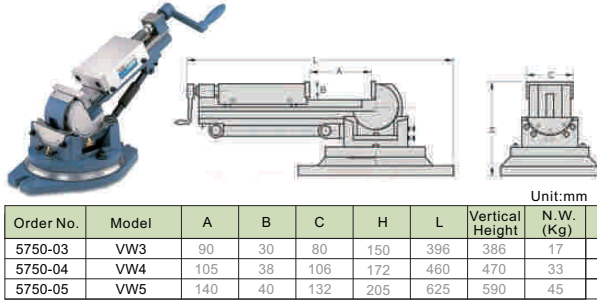

		Unit:mm											
Order No.	Model	A	B	C	H	L	Vertical Height	N.W.(Kg)	Price				
5750-03	VW3	90	30	80	150	396	386	17	4175				
5750-04	VW4	105	38	106	172	460	470	33	4885				
5750-05	VW5	140	40	132	205	625	590	45	6815				

5760

角固式虎钳 PRECISION ANGLE LOCK MACHINE VISE

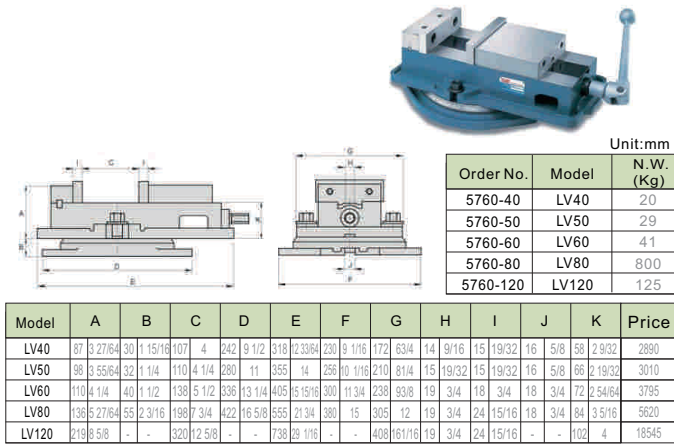


		Unit:mm											
Order No.	Model	N.W.(Kg)											
5760-40	LV40	20											
5760-50	LV50	29											
5760-60	LV60	41											
5760-80	LV80	800											
5760-120	LV120	125											

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Price																									
LV40	87	3	27	84	30	1	15	118	107	4	242	9	12	318	2	38	230	9	116	172	63	14	9	16	15	19	32	16	5	8	58	2	9	32	2890		
LV50	98	3	55	64	32	1	14	110	4	114	280	11	355	14	256	10	116	210	81	14	15	19	32	15	19	32	16	5	8	66	2	19	32	3010			
LV60	110	4	114	40	1	12	138	5	12	336	13	114	405	15	19	300	11	34	238	93	18	3	4	18	3	4	18	3	4	72	2	54	64	3795			
LV80	136	5	27	64	55	2	3	16	198	7	3	4	422	16	5	8	555	21	34	380	15	305	12	19	3	4	24	15	16	18	3	4	84	3	5	16	5620
LV120	219	8	5	8	-	-	-	320	12	5	8	-	-	738	39	116	-	-	408	16	116	19	3	4	24	15	16	-	-	102	4	-	-	18545			

5765

角固式光面直角虎钳


LOCK-TIGHT PRECISION MACHINE VISE

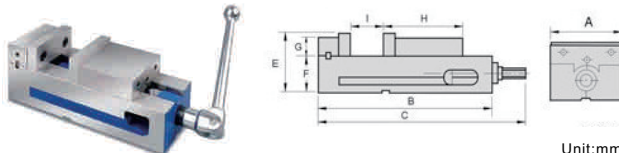

Order No.	Model	A	B	C	E	F	G	H	I	N.W. (Kg)	Price
5765-40	LG40	100	220	320	133	65	38	115	110	13kg	3105
5765-50	LG50	125	240	360	146	70	38	132	130	22kg	3280
5765-60	LG60	150	290	430	161	72	48	170	150	37kg	3450
5765-80	LG80	200	370	600	193	85	58	190	210	65kg	6730

5766


角固式虎钳 PRECISION ANGLE LOCK MACHINE VISE

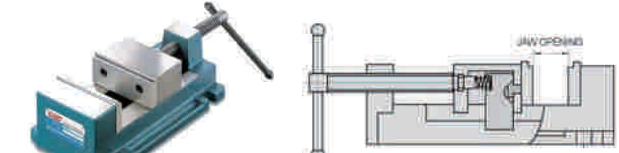

		Unit:mm											
Order No.	Model	JAW PLATE HEIGHT	JAW PLATE HEIGHT	JAW OPENING	N.W.(Kg)	Price							
5766-100	HDV-100	43	100	90	6.6kg	1615							
5766-130	HDV-130	43	130	90	8.2kg	2280							

5770


平面油压虎钳 HYDRAULIC MACHINE VISE

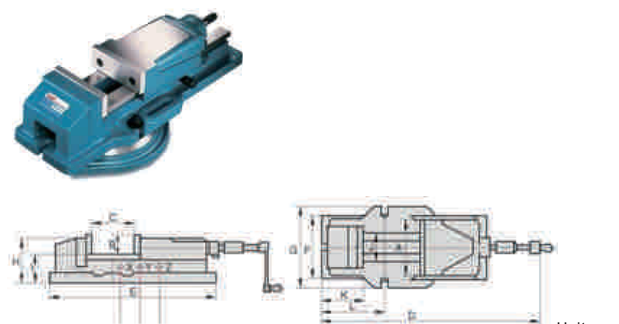

															Unit:mm		
Order No.	Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	Clamping Force	N.W.(Kg) Body	N.W.(Kg) Swivel Base	Price
5770-100	HWA100	100	36	170	525	430	130	160	94	60	78	100	155	2500	16	6	4600
5770-125	HWA125	125	46	220	670	540	165	185	118	72	97	117	185	3500	33	7	5960
5770-150	HWA150	150	51	300	800	620	200	240	133	82	116	125	247	4500	54	16	5160
5770-200	HWA200	200	62	300	900	700	225	280	160	100	160	150	265	8500	90	20	9810

5775


双向液压虎钳 TILTING HYDRAULIC MACHINE VISE

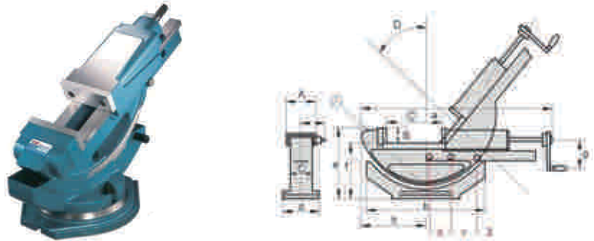

Unit:mm																
Order No.	Model	A	B	C	D	a	b	c	d	e	f	g	h	N.W.(Kg) Body	N.W.(Kg) Swivel Base	Price
5775-100	HW100	100	36	170	50	505	325	65	160	177	141	80	170	23	4	8565
5775-150	HW150	150	51	300	50	775	410	95	240	237	186	100	200	60	10	10420

5780


倍力内藏式增压虎钳 MECHANICAL POWER MACHINE VISE

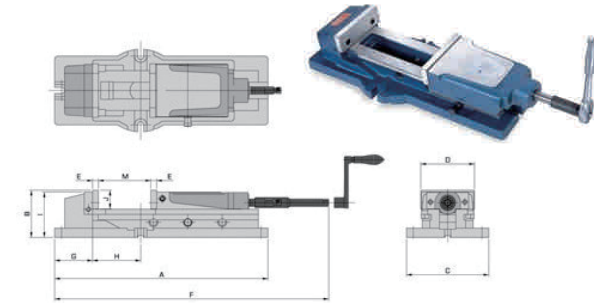

		Unit:mm											N.W.(Kg)		Price
Order No.	Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	M			
5780-50	HMP50	538	118	185	130	15	670	105	82	117	46	220	38kg		8540
5780-60	HMP60	620	133	240	154	17	800	110	140	132	54	300	58kg		9015
5780-80	HMP80	700	162	280	206	21	900	135	118	160	62	300	105kg		16130

5782


高级倍力外藏式增压虎钳
SUPER OPEN QUICK ACTION VISE

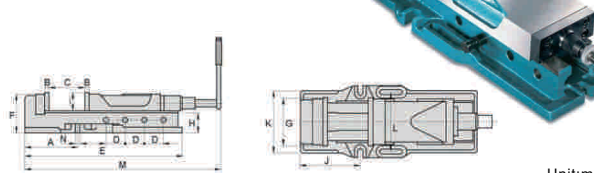

Unit:mm																	
Order No.	Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	N.W. (Kg)	Price
5782	HMP60A	200	18	300	77	610	139	158	82	63	200	240	190	915	18	58kg	10265

5785


向量式精密光面直角虎钳 PRECISION SUPER VISE

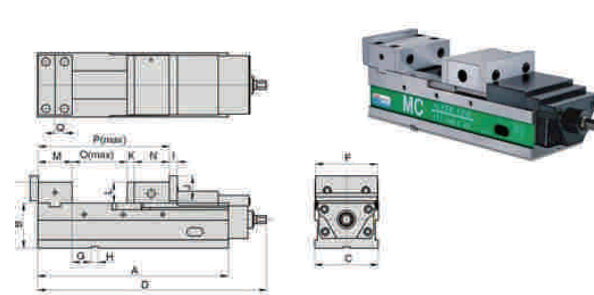

HVL100, 125, 160 is horizontal& vertical 2 way vise.																	Unit:mm			
Order No.	Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	N.W. (Kg)	Price
5785-40	HVL100	324	85	104	437	130	102	32	18	17	55	15	45	73	86.5	140	314.5	20	27kg	7780
5785-50	HVL125	390	100	127	480	153	124.7	57	18	20	63	15	53	78	87.5	201	381.5	22.5	43kg	9965
5785-60	HVL160	485	115	161	625	168	159.2	49	18	20	63	18	53	86	80	295	479	25	71kg	12810

5786


倍力增压式精密光面直角虎钳
MECHANICAL POWER MACHINE VISE

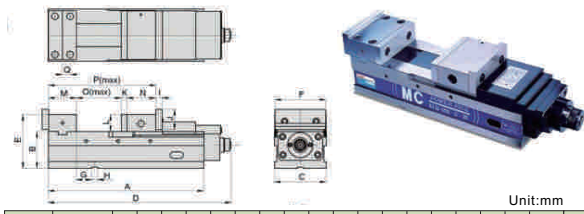

Order No.	Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	N.W.(Kg)	Price
5786-40	HVQ100	324	85	104	428	130	102	32	18	17	55	15	45	73	86.5	140	314.5	20	30kg	11385
5786-50	HVQ125	390	100	127	495	153	124.7	57	18	20	63	15	53	78	87.5	201	381.5	22.5	48kg	12810
5786-60	HVQ160	485	115	161	605	168	159.2	49	18	20	63	18	53	86	80	295	479	25	71kg	15940
5786-60L	HVQ160L	515	115	161	635	168	159.2	67	18	20	63	18	53	86	80	330	514	25	76kg	20400
5786-80	HVQ200	535	120	202	655	178	199.5	66	18	20	73	18	58	101	95	320	534	31	100kg	17080
5786-80L	HVQ200L	585	120	202	713	178	200	84	18	20	73	18	58	101	95	367.5	581.5	31	108kg	20880

5788


多功能CNC角固式精密光面直角虎钳
MULTI-POWER CNC PRECISION FIXED ANGLE VISE

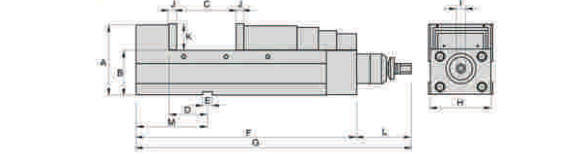

SPECIFICATIONS(Mat. 1.4 Cr. FCD 60, Ductile Iron, Hardness HRC50°)																	Unit:mm				
Order No.	Model	A	B	C	C1	C2	C3	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N.W. (Kg.)	Price		
5788-130	HPAC130	147	55	101	0-190	70-260	15-305	185-375	30	102	18	475	583	131	19	15	55	120	150	47	13715
5788-160	HPAC160	160	105	101	0-250	85-325	140-375	220-480	30	102	18	560	670	161	19	15	58	120	165	65	16390
5788-200	HPAC200	170	115	101	0-290	90-380	155-440	240-530	30	102	18	635	743	201	19	18	63	120	197	95	21565

5792


双向向量式虎钳 Two-dimensional vector vise

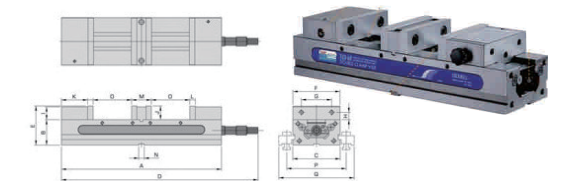

Unit:mm																				
Order No.	Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	N.W. (Kg)	Price
5792-40	TLD40	405	63.5	104	459	101.5	102	63.5	17.5	33	38	69	15	55	18	90	143	195	20kg	11385
5792-60	TLD60	520	82.55	154	536	127.05	152	98.423	8.41.5	44.5	86.5	15	66	18	125	193	245	52kg		13285

5796


MC增压器型超高压快速虎钳
MC PRECISION SUPER HI-PRESSURE RAPID VISCE

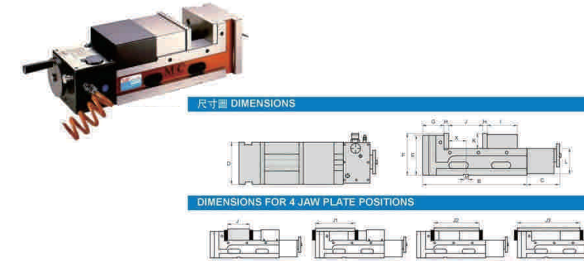

		Unit:mm																	N.W.(Kg)		Price
Order No.	Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	J1	J2	J3	K	L	M	X	夹持力 Gripping Force	Price	
96-01	TPV5'150	520	380	140	130	157	160	86	15	110	0-130	0-250	10-275	20-380	55	105	18	45	6000	45	15830
96-02	TPV6'160	540	400	140	160	160	163	86	15	120	0-160	0-280	10-295	21-400	55	105	18	45	6000	47	17680
96-03	TPV6'250	630	490	140	160	160	163	86	15	120	0-250	0-350	10-365	21-490	55	105	18	45	6000	53	18720
96-04	TPV7'200	600	460	140	180	170	173	90	18	130	0-200	0-300	10-350	22-480	63	110	18	72	9000	65	19750
96-05	TPV8'200	610	470	140	200	170	173	90	18	140	0-200	0-300	10-360	23-470	63	110	18	72	9000	70	21735
96-06	TPV8'300	710	570	140	200	170	173	90	18	140	0-300	0-400	10-400	23-570	63	110	18	72	9000	79	22900

5810-5812

万能分度头
SEMI-UNIVERSAL CENTER (DIVIDING HEAD)

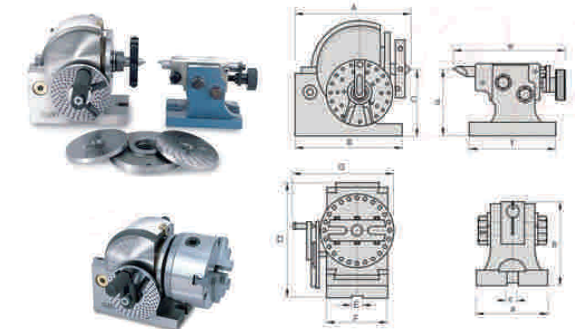

SEMI-UNIVERSAL INDEX CENTER B & S TYPE NO.0 , NO.1(HEAD-STOCK)														Unit:mm			
Order No.	Model	A		B		C		D		E		F		G	N.W. (Kg.)	Price	
5810	BS0	189	77/16	160	619/64	100	315/16	173	613/16	16	5/8	91	337/64	140	533/64	22	7420
5812	BS1	293	111/32	210	817/64	128	53/64	220	53/64	16	5/8	114	431/64	156	619/64	36	9750


		Unit:mm											N.W.(Kg)		Price
Model		a	b	c	d	e	f								
BS0	90	335/64	105	49/64	16	5/8	100	315/16	166	634/64	127	5	8&S No.7	18	
BS1	108	41/4	134	59/32	16	5/8	128	529/32	184	71/4	150	529/32	8&S No.9	20	

STANDARD ACCESSORIES								Unit:mm
Dividing plate A,B,C								
Numbers of holes of dividing plate(worm gear reduction ratio 1:40)								
Numbers of holes	PlateA	15	16	17	18	19	20	
	PlateB	21	23	27	29	31	33	
	PlateC	37	39	41	43	47	49	

5820

横立两用分度盘

HORIZONTAL AND VERTICAL ROTARY TABLE

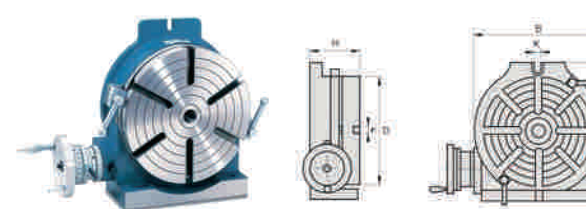

		Unit:mm											N.W.(Kg)		Price
Order No.	Model	Table D	Table H	Base Dimension A	Base Dimension B	Bolt Slots K	Center sleeve	Worm Gear Ratio							
5820-15	HV150	150	92	220	160	18	MT-2	90:1					12.5	3880	
5820-20	HV200	200	120	310	225	18	MT-3						31.0	5450	
5820-25	HV250	250	120	320	280	18	MT-3						48.5	6790	
5820-30	HV300	300	140	410	325	18	MT-4						77.0	8660	
5820-35	HV350	350	140	460	380	18	MT-4						98	11095	
5820-40	HV400	400	140	510	435	18	MT-5						130	16045	

5821

尾座
TAIL STOCK

中空卡盘

中实卡盘

立式卡盘

气动卡盘

生爪硬爪

车床刀套

刀座

精密夹头

手动卡盘

顶针

铣床虎钳配件

磨床磁盘

工具万力

线割配件

机床工具

车床卡盘

铣床虎钳

磨床磁盘

线割配件

机械工具

中空卡盘

中实卡盘

立式卡盘

气动卡盘

生爪硬爪

车床刀套

刀座

精密夹头

手动卡盘

顶针

铣床虎钳配件

磨床磁盘

工具万力

线割配件

机床工具

车床卡盘

铣床虎钳

磨床磁盘

线割配件

机械工具

5110


双向冲子成型器

PUNCH FORMER

PFA



主要参数
中心高..... 80~81毫米
V型槽夹持直径..... 4~30毫米
V型块调整量..... 25毫米
滑动盘横向移动量..... ±12.5毫米
分度盘齿数、精度..... 24、15°±5"
修整砂轮允许直径..... 200毫米
修整砂轮圆弧允许半径
凸弧..... R48 毫米
凹弧..... R100毫米

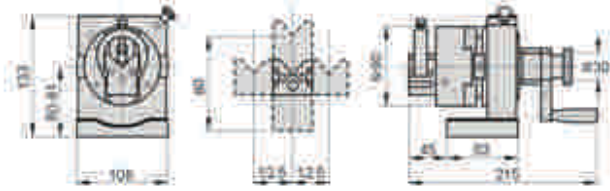

5115


单向冲子成型器

PUNCH FORMER PFB

PFB



5115-01
PFB1

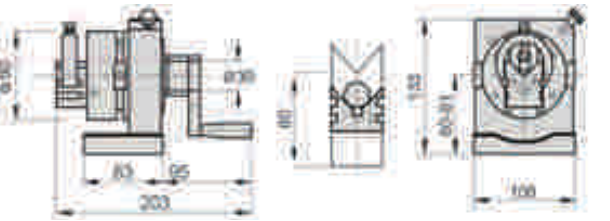


5120

三爪冲子成型器

3-JAWS PUNCH FORMER

PFC

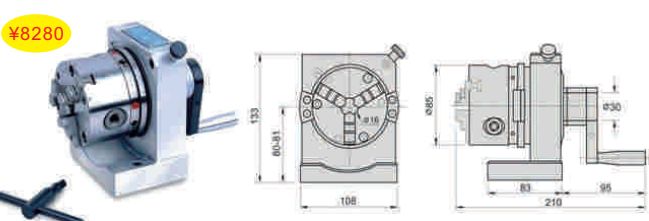


5125

筒夹式ER冲子成型器

ER COLLET PUNCH FORMER

PFD

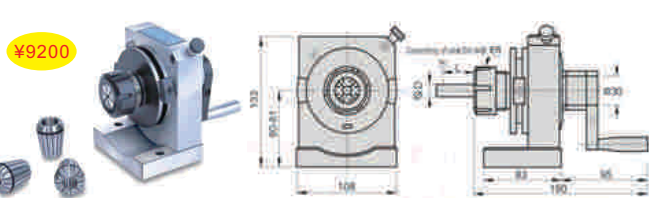


Order NO.	Model	Collet Size	Price
5125-16	PFD	1、2、3、4、6、8	7765
5125-32		4、6、8、10、12、16、20	7765
5125-40		6、8、10、12、16、20、25	8595

5145

冲子研磨机

PUNCH GRINDER

PGA


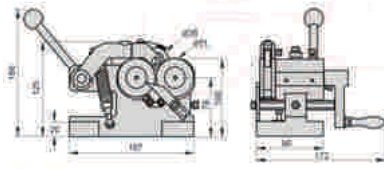


5150

冲子研磨机

PUNCH GRINDER

PGAS

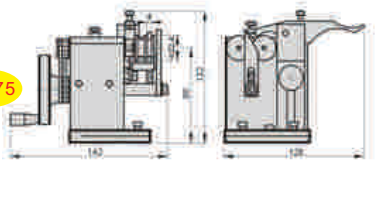


5155

电动冲子研磨机

MOTOR PUNCH GRINDER

PGAM

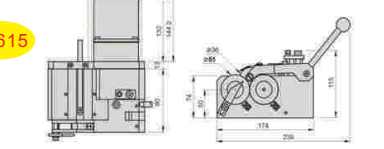


Order NO.	Model	Volts
5125-16	PFD	1、2、3、4、6、8
5125-32		4、6、8、10、12、16、20
5125-40		6、8、10、12、16、20、25

5210

万能砂轮修整器

UNIVERSAL WHEEL DRESSER

WDI65

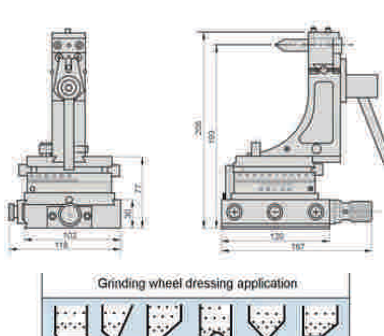


5230

透视万能砂轮修理器

VISUAL RADIUS ANGLE DRESSER

KT50

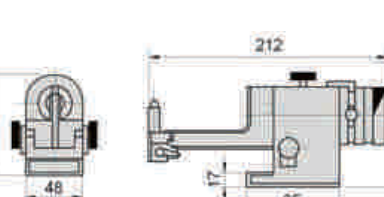


5235

精密砂轮厚度修理器

PRECISION DUPLEX DRESSER

DF60

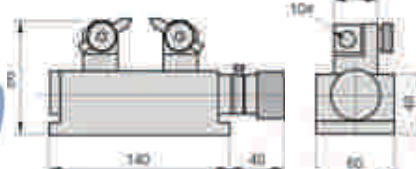


5240

砂轮角度成型器

ANGLE SINE DRESSER

AP50

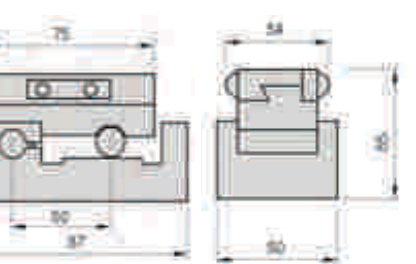


5250

钻石砂轮修正器

DIAMOND CBN FLAT WHEEL TRUER

DT100

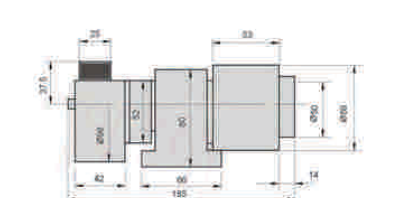


5255

电动钻石砂轮修正器

MOTORISED DIAMOND CBN FLAT WHEEL TRUER

DTM100

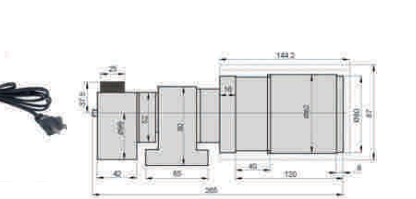

Order NO.	Model	Volts	Price
5255-110	DTM100	110V 1Phase	3740
5255-220	DTM100	220V 1Phase	3740


5310

磨床用砂轮法兰

FLANGE

F250

F250法兰用于建德磨床主轴使用

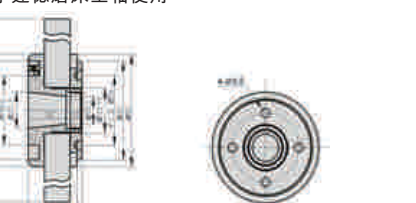


5312

磨床用砂轮法兰

FLANGE

F350

F350法兰用于大同磨床系列机床主轴使用

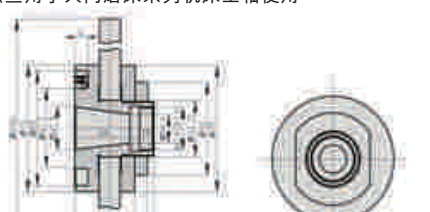

5410

磁性正弦规

MAGNETIC SINE BAR

SB50




5415

正弦规

SINE BAR

S100

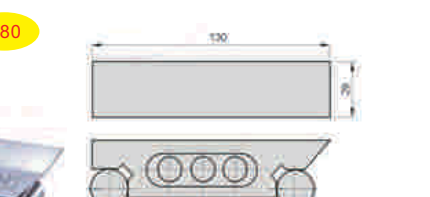


5420

可调式角度垫规磁性正弦规

ADJUSTABLE ANGLE PLATES

AP25\30\46

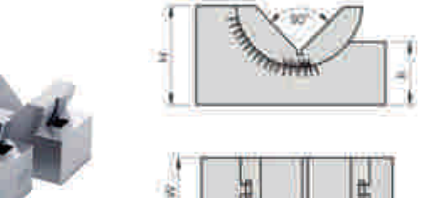

Order No.	Model	L	W	H	h	N.W.(Kg)	Price
5420-25	AP25	75	25	36	25	0.5	780
5420-30	AP30	102	30	49	30	1.0	900
5420-46	AP46	102	46	49	30	1.5	1020

Unit:mm

5425

B型精密V型台
A2-6

VEE BLOCKS




Order No.	Model	A	B	C	E	F	G	N.W.	Price
5425-02	A2	50	19	24	17	13	0.26kg	420	
5425-03	A3	75	24	35	37	24	16	0.8kg	540
5425-04	A4	100	33	52	50	30	20	2.5kg	780
5425-05	A5	125	44	69	63	37	26	5kg	1255
5425-06	A6	150	50	80	75	45	30	7.8kg	1855

5430

附夹V型台
PV100

A PAIR OF V BLOCKS
夹持范围：φ2-φ20

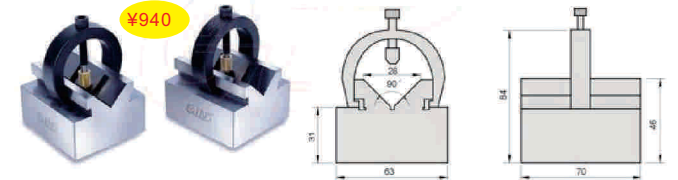


Order No.	Model	A	B	C	E	F	G	N.W.	Price
5430-02	A2	50	19	24	17	13	0.26kg	420	
5430-03	A3	75	24	35	37	24	16	0.8kg	540
5430-04	A4	100	33	52	50	30	20	2.5kg	780
5430-05	A5	125	44	69	63	37	26	5kg	1255
5430-06	A6	150	50	80	75	45	30	7.8kg	1855

5440

精密双刀口直角尺
H304、306、308、310、312

HARDENED STEEL SQUARES

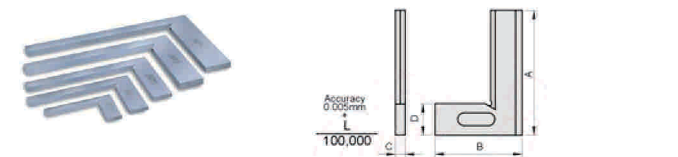


Order No.	Model	A	B	C	D	N.W.	Price
5440-04	H304	100	70	5	22	0.2kg	325
5440-06	H306	150	100	7	30	0.4kg	440
5440-08	H308	200	130	8	33	0.6kg	525
5440-10	H310	250	165	10	38	1.3kg	735
5440-12	H312	300	200	10	40	1.6kg	855

5455

精密虎钳平行垫规
P85


PRECISION PARALLELS SET

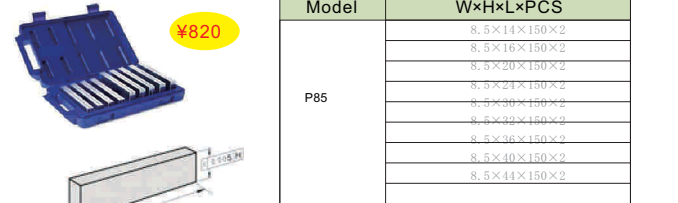

Order No.	Model	A	B	C	D	N.W.	Price
5455-04	H304	100	70	5	22	0.2kg	325
5455-06	H306	150	100	7	30	0.4kg	440
5455-08	H308	200	130	8	33	0.6kg	525
5455-10	H310	250	165	10	38	1.3kg	735
5455-12	H312	300	200	10	40	1.6kg	855

5460


精密虎钳平行垫规
PRECISION PARALLELS SET
P100

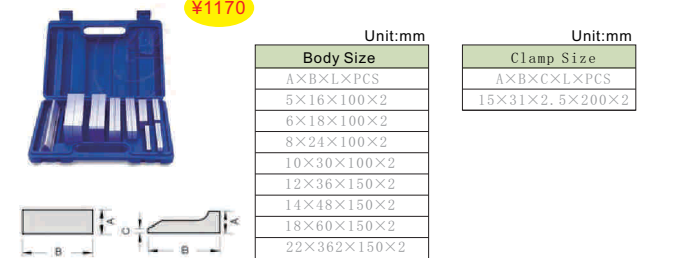

Order No.	Model	A	B	C	D	N.W.	Price
5460-04	H304	100	70	5	22	0.2kg	325
5460-06	H306	150	100	7	30	0.4kg	440
5460-08	H308	200	130	8	33	0.6kg	525
5460-10	H310	250	165	10	38	1.3kg	735
5460-12	H312	300	200	10	40	1.6kg	855

5462


精密虎钳平行垫规
PRECISION PARALLELS SET
P150

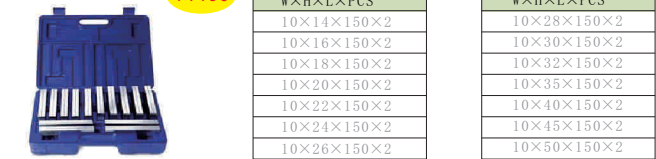

Order No.	Model	A	B	C	D	N.W.	Price
5462-04	H304	100	70	5	22	0.2kg	325
5462-06	H306	150	100	7	30	0.4kg	440
5462-08	H308	200	130	8	33	0.6kg	525
5462-10	H310	250	165	10	38	1.3kg	735
5462-12	H312	300	200	10	40	1.6kg	855

5465


导磁块
MAGNETIC INDUCTION BLOCK
GT1

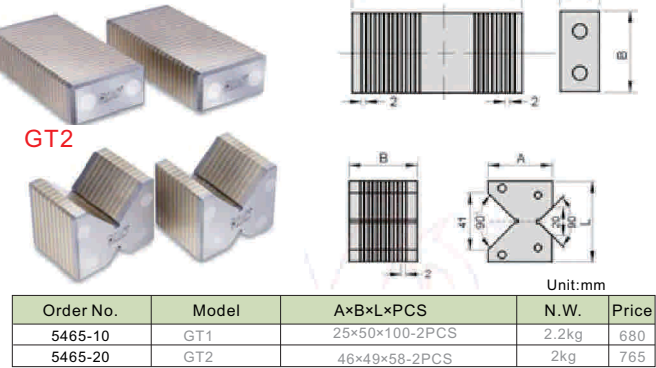

Order No.	Model	A	B	C	D	N.W.	Price
5465-10	GT1	100	70	5	22	0.2kg	325
5465-20	GT2	150	100	7	30	0.4kg	440

5470


磁性V型台
MAGNETIC V-BLOCK
GVH2

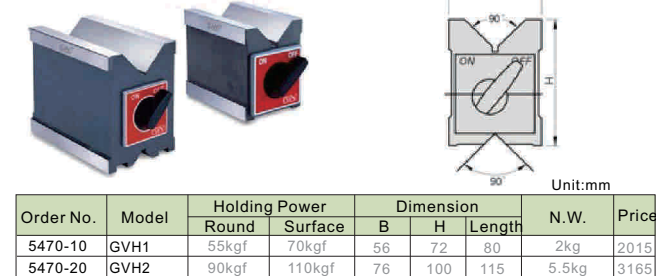

Order No.	Model	A	B	C	D	N.W.	Price
5470-10	GVH1	100	70	5	22	0.2kg	325
5470-20	GVH2	150	100	7	30	0.4kg	440

5475


磁性V型台
MAGNETIC V-BLOCK

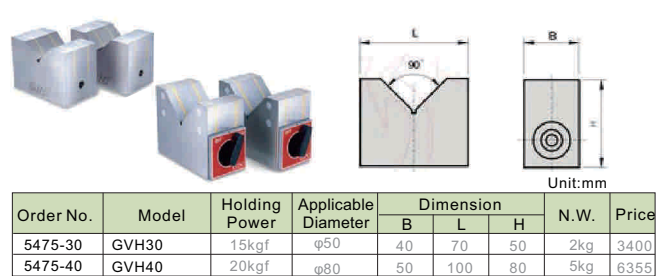

Order No.	Model	A	B	C	D	N.W.	Price
5475-30	GVH30	100	70	5	22	0.2kg	325
5475-40	GVH40	150	100	7	30	0.4kg	440

5480


方型磁性测定台
MAGNETIC SQUARE & V-BLOCK
BA1、BA2

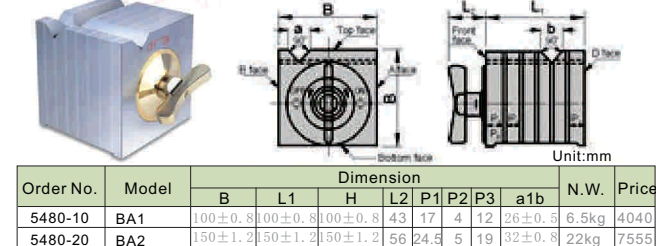

Order No.	Model	A	B	C	D	N.W.	Price
5480-10	BA1	100	70	5	22	0.2kg	325
5480-20	BA2	150	100	7	30	0.4kg	440

5482-01


脱磁器
HANDY TYPE DEMAGNETIZER
HD123

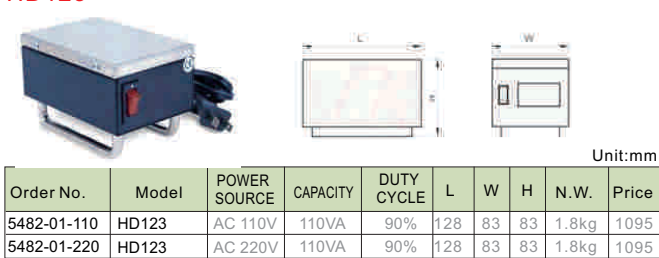

Order No.	Model	A	B	C	D	N.W.	Price
5482-01-110	HD123	100	70	5	22	0.2kg	325
5482-01-220	HD123	150	100	7	30	0.4kg	440

5482-02


平面脱磁器
STANDARD TYPE DEMAGNETIZER
HD200

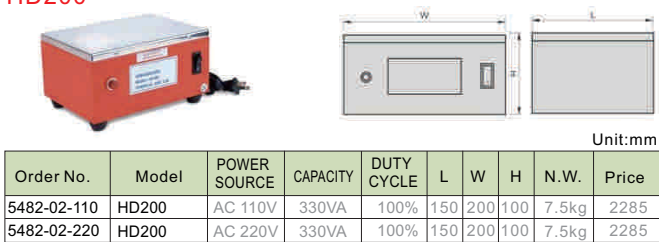

Order No.	Model	A	B	C	D	N.W.	Price
5482-02-110	HD200	100	70	5	22	0.2kg	325
5482-02-220	HD200	150	100	7	30	0.4kg	440

5487


高速钢块规
STEEL METRIC GAUGE BLOCKS

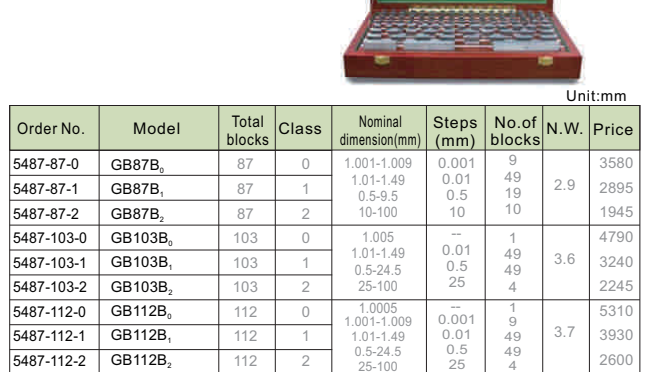

Order No.	Model	A	B	C	D	N.W.	Price
5487-87-0	GB87B ₀	100	70	5	22	0.2kg	325
5487-87-1	GB87B ₁	150	100	7	30	0.4kg	440
5487-87-2	GB87B ₂	200	130	8	33	0.6kg	525
5487-103-0	GB103B ₀	100	70	5	22	0.2kg	325
5487-103-1	GB103B ₁	150	100	7	30	0.4kg	440
5487-103-2	GB103B ₂	200	130	8	33	0.6kg	525
5487-112-0	GB112B ₀	100	70	5	22	0.2kg	325
5487-112-1	GB112B ₁	150	100	7	30	0.4kg	440
5487-112-2	GB112B ₂	200	130	8	33	0.6kg	525

5489

钨钢块规
CARBIDE METRIC GAUGE BLOCKS

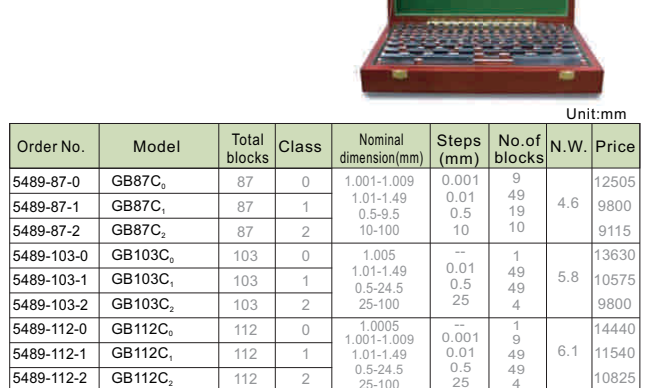

Order No.	Model	A	B	C	D	N.W.	Price
5489-87-0	GB87C ₀	100	70	5	22	0.2kg	325
5489-87-1	GB87C ₁	150	100	7	30	0.4kg	440
5489-87-2	GB87C ₂	200	130	8	33	0.6kg	525
5489-103-0	GB103C ₀	100	70	5	22	0.2kg	325
5489-103-1	GB103C ₁	150	100	7	30	0.4kg	440
5489-103-2	GB103C ₂	200	130	8	33	0.6kg	525
5489-112-0	GB112C ₀	100	70	5	22	0.2kg	325
5489-112-1	GB112C ₁	150	100	7	30	0.4kg	440
5489-112-2	GB112C ₂	200	130	8	33	0.6kg	525

5491

高速钢针规
HIGH SPEED STEEL
PIN GAUGE




Order No.	Model	A	B	C	D	N.W.	Price
5491-0510	GB0510E	100	70	5	22	0.2kg	325
5491-1015	GB1015E	150	100	7	30	0.4kg	440
5491-1520	GB1520E	200	130	8	33	0.6kg	525
5491-2025	GB2025E	250	165	10	38	1.3kg	735
5491-2530	GB2530E	300	200	10	40	1.6kg	855
5491-3035	GB3035E	350	235	11	43	2.1kg	1025
5491-3540	GB3540E	400	270	12	47	2.8kg	1335
5491-4045	GB4045E	450	305	13	51	3.5kg	1645
5491-4550	GB4550E	500	340	14	55	4.2kg	1955
5491-5055	GB5055E	550	375	15	59	5.0kg	2265
5491-5560	GB5560E	600	410	16	63	5.8kg	2575
5491-6065	GB6065E	650	445	17	67	6.6kg	2885
5491-6570	GB6570E	700	480	18	71	7.4kg	3195
5491-7075	GB7075E	750	515	19	75	8.2kg	3505
5491-7580	GB7580E	800	550	20	79	9.0kg	3815
5491-8085	GB8085E	850	585	21	83	9.8kg	4125
5491-8590	GB8590E	900	620	22	87	10.6kg	4435
5491-9095	GB9095E	950	655	23	91	11.4kg	4745
5491-95100	GB95100E	1000	690	24	95	12.2kg	5055

- 中空卡盘
- 中实卡盘
- 立式卡盘
- 气动卡盘
- 生爪硬爪
- 车床刀套
- 刀座
- 精密夹头
- 手动卡盘
- 顶针
- 铣床虎钳配件
- 磨床磁盘
- 工具万力
- 线割配件
- 机床工具
- 车床卡盘
- 铣床虎钳
- 磨床磁盘
- 线割配件
- 机械工具

5512

复合式粗目正弦磁台

COMPOUND SINE LATE WITH MAGNETIC CHUCK
CSPM




Order No.	Model	A	B	C	D	E	F	N.W.	Price						
5512-10	5512-15	175	7	100	4	122	5	100	5	75	3	47	1.85	14kg	5855
5512-20	5512-25	150	6	150	6	122	5	100	5	100	5	47	1.85	18kg	6435
5512-22	5512-27	250	10	125	5	122	5	200	8	100	4	47	1.85	24kg	7605
5512-30	5512-35	300	12	150	6	122	5	200	10	100	5	47	1.85	35kg	9365

5515

筒式细目正弦磁台

SPS

ECONOMY SINE PLYATE WITH FINE MAGNETIC CHUCK




Order No.	Model	A	B	C	D	E	N.W.	Price					
5515-10	5515-15	175	7	100	4	87	3.4	75	3	47	1.85	10.2kg	4975
5515-20	5515-25	150	6	150	6	87	3.4	100	5	47	1.85	15kg	5270
5515-22	5515-27	250	10	125	5	87	3.4	100	4	47	1.85	19kg	6435
5515-30	5515-35	300	12	150	6	87	3.4	100	5	47	1.85	28kg	8780

5516

复合式细目正弦磁台

COMPOUND SINE PLATE WITH FINE
MAGNETIC CHUCK
CSPS




Order No.	Model	A	B	C	D	E	F	N.W.	Price						
5516-10	5516-15	175	7	100	4	122	5	100	5	75	3	47	1.85	14kg	6435
5516-20	5516-25	150	6	150	6	122	5	100	5	100	5	47	1.85	18kg	7020
5516-22	5516-27	250	10	125	5	122	5	200	8	100	4	47	1.85	24kg	8190
5516-30	5516-35	300	12	150	6	122	5	200	10	100	5	47	1.85	35kg	10530

5520

一体超薄正弦磁台

SINE PLATE WITH FINE MAGNETIC CHUCK
MSP




Order No.	Model	A	B	C	D	E	F	N.W.	Price						
5520-35	5520-351	175	6.8	75	3	74	3	50	2	40	1.58	130	6	6.5kg	5560
5520-47	5520-471	225	9	102	4	87	3.4	75	3	47	1.85	175	7	11.5kg	6435
5520-66	5520-661	200	8	152	6	87	3.4	100	5	47	1.85	150	6	14.8kg	7020
5520-510	5520-5101	300	12	127	5	87	3.4	100	4	47	1.85	250	10	20kg	7900
5520-412	5520-4121	350	14	102	4	87	3.4	75	3	47	1.85	300	12	19kg	9365
5520-612	5520-6121	350	14	152	6	87	3.4	100	5	47	1.85	300	12	28kg	10530

5522

复合式超薄正弦磁台

COMPOUND SINE PLATE WITH FINE MAGNETIC CHUCK
CMSP




Order No.	Model	A	B	C	D	E	F	G	N.W.	Price						
5522-35	5522-351	175	6.8	105	4	105	4	50	2	75	3	130	5	9.5kg	7020	
5522-47	5522-471	225	9	150	6	122	5	75	3	100	5	175	7	16.5kg	9365	
5522-66	5522-661	200	8	200	6	122	5	100	5	150	5	150	6	21.5kg	10530	
5522-510	5522-5101	300	12	175	7	122	5	100	4	200	10	250	10	18.5	28kg	11700

5535

微调式正弦磁台

FINE ADJUSTMENT SINE PLATE WITH MAGNETIC CHUCK




Order No.	Model	A	B	C	D	E	N.W.	Price
5535-35	MSP35SA	130	75	83	50	37	5.5kg	8190
5535-47	MSP47SA	175	100	92	75	41	11.5kg	9365
5535-66	MSP66SA	150	150	92	100	41	15kg	10530

5536

垂直形永磁吸盘

PERMANENT MAGNETIC CHUCK (VERTICAL TYPE)
MWS

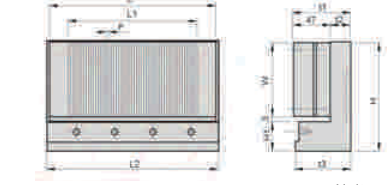


Order No.	Model	Top plate	Bottom plate	Thickncss	Height	Pole pitch	N.W.	Price					
5536-307	MW307S	75	175	130	180	65	67	20	111	30	1+1	10kg	7805
5536-407	MW407S	100	175	130	180	65	67	20	136	30	1+1	13kg	10075
5536-510	MW510S	125	250	205	255	65	67	20	161	30	1+1	23kg	13000

5537

超硬合金用永磁吸盘

PERMANENT MAGNETIC CHUCK
(FORHARD ALLOY MATERIAL)
MTH

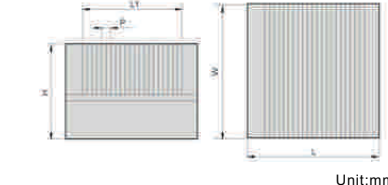


Order No.	Model	Nominal Dimension	Top plate	Pole pitch	Height	N.W.	Price		
5537-404	MT404H	105×105	105	105	69	6 (1+1) + (1+3)	60	5.2kg	10800
5537-407	MT407H	105×180	105	180	145	6 (1+1) + (1+3)	60	9.0kg	19210

5539

超薄形永磁吸盘（不锈钢）

SUPER THIN TYPE PERMANENT MAGNETIC CHUCK
MTS



Order No.	Model	Nominal Dimension	Top plate	Pole pitch	Bottom plate	N.W.	Price	
5539-305	MT305S	70×130	130	77	1.4(0.4+1)	130	2.2kg	5870
5539-307	MT307S	70×175	175	122	1.4(0.4+1)	175	2.9kg	6955

5540

粗目永磁夹盘

PERMANENT MAGNETIC CHUCK
AY



Order No.	Model	Nominal Dimension	W	L	L1	P	L2	e	H	N.W. (Kg)	Price
5540-02	1018AY	100×175	100	175	134		187	42		7	2560
5540-04	1025AY	100×250	100	250	204		262	42	52	9	3555
5540-06	1030AY	100×300	100	300	260		312	42		11	4260
5540-08	1325AY	125×250	125	250	204		262	40		12	4420
5540-10	1530AY	150×300	150	300	260		312	32.5		16	6272
5540-12	1535AY	150×350	150	350	316		362	38.5		19	6930
5540-13	1540AY	150×400	150	400	356		412	38.5		22	7930
5540-14	1545AY	150×450	150	450	414		452	38.5	60	24	8915
5540-16	2035AY	200×350	200	350	302		362	36.5		25	9175
5540-18	2040AY	200×400	200	400	344		412	36.5		29	10160
5540-20	2045AY	200×450	200	450	400		462	36.5		32	11320
5540-22	2050AY	200×500	200	500	456		512	36.5		36	11960

5545

强力永磁夹盘

POWRFUL ANGULAR PERMANENT MAGNETIC CHUCK
A




Order No.	Model	Nominal Dimension	W	L	L1	P	L2	e	H	N.W (Kg)	Price	
5545-02	407A	100×175	100	175	125		187			52	7.3	2695
5545-04	510A	125×250	125	250	200		262				10.4	4665
5545-06	612A	150×300	150	300	246		312				15.1	6635
5545-08	614A	150×350	150	350	296		362				17.4	7340
5545-09	616A	150×400	150	400	346		412	13			18.9	8400
5545-10	618A	150×450	150	450	396		462				20.1	9440
5545-12	816A	200×400	200	400	346		412				26.0	10770
5545-14	818A	200×450	200	450	390		462				30.1	12000
5545-16	820A	200×500	200	500	446		512				35.7	12700
5545-18	1020A	250×500	200	500	446		512				45.6	15575

5548

细目永磁吸盘

MICROPITCH PERMANENT MAGNETIC CHUCK

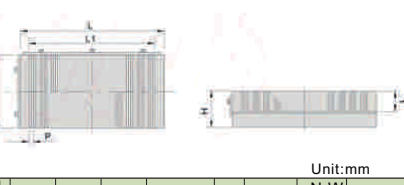

Order No.	Model	Nominal Dimension	W	L	L1	P	t	H	N.W (Kg)	Price
5548-02	407V	100×175	100	175	145		20	52	8kg	2045
5548-04	606V	150×150	150	150	115		20	52	8kg	2525
5548-06	510V	125×250	125	250	207		20	52	13kg	3190
5548-08	612V	150×300	150	300	257		23	60	21kg	4545
5548-10	614V	150×350	150	350	305		23	60	25kg	5345
5548-11	616V	150×400	150	400	357		23	60	28kg	6130
5548-12	618V	150×450	150	450	405		23	60	32kg	6870
5548-14	816V	200×400	200	400	357		23	60	37kg	8080
5548-16	818V	200×450	200	450	405		23	60	43kg	8980
5548-18	820V	200×500	200	500	457		23	60	53kg	10130

5550

强力永磁细目夹盘

POWERFUL MICROPITCH PERMANENT MAGNETIC CHUCK




Order No.	Model	Nominal Dimension	W	L	L1	t	P	H	N.W (Kg)	Price
5550-02	407W	100×175	100	175	125				7	3415
5550-04	606W	150×150	150	150	110			52	9	3985
5550-06	510W	125×250	125	250	205				12	4880
5550-08	612W	150×300	150	300	246				24	6235
5550-10	614W	150×350	150	350	296				24	7235
5550-12	618W	150×450	150	450	390				31	9210
5550-14	816W	200×400	200	400	349				37	11055
5550-16	818W	200×450	200	450	390				41.5	12190
5550-18	820W	200×500	200	500	446				46	13325

5553

圆形细目精密永磁吸盘

ROUND MICROPTICH PERMANENT MAGNETIC CHUCK
MCD




Order No.	Model	D1	D2	D3	K	d	P	H	t	E	N.W (Kg)	Price
5553-080	MCD80	80	50	66	4						1.8	2085
5553-100	MCD100	100	60	75	4	M6					2.8	2795
5553-130	MCD130	130	90	115	4						5	3655
5553-150	MCD150	150	110	132	4						7	4930
5553-160	MCD160	160	120	140	4						8	5640
5553												

5555

回转形永磁夹盘

ROTARY PERMANENT MAGNETIC CHUCK

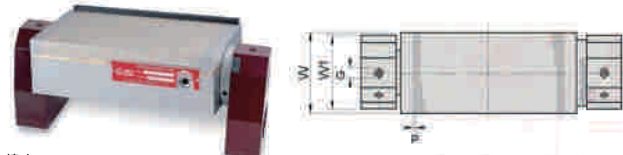

精度：±0.005 Unit:mm


Order No.	Model	Nominal Dimension	Chuck Dimension	Pole Pitch	Length	Rotary Base	Height	N.W. (Kg)	Price
5555-07	407U	100×175	100 175 125		283			17.5	6970
5555-10	510U	125×250	125 250 200		368			24.5	7565
5555-12	612U	150×300	150 300 246	78	418	100 50 25 16 103 50	145	27.2	9010
5555-14	614U	150×350	150 350 296		468			30.4	11600
5555-16	618U	150×450	150 450 396		568			35.4	15170

5560

回转形微距形永磁夹盘

ROTARY MICROPITCH PERMANENT MAGNETIC CHUCK

5560

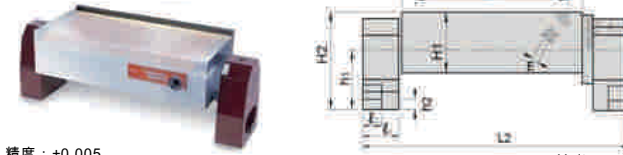

精度：±0.005 Unit:mm

Order No.	Model	Nominal Dimension	Chuck Dimension	Pole Pitch	Length	Rotary Base	Height	N.W. (Kg)	Price
5560-07	407UW	100×175	100 175 125		283			17.5	9265
5560-10	510UW	125×250	125 250 200		368			24.5	11475
5560-12	612UW	150×300	150 300 246	78	418	100 50 25 16 103 50	145	27.2	13895
5560-14	614UW	150×350	150 350 296		468			30.4	15300
5560-16	618UW	150×450	150 450 396		568			35.4	18570

5610

一寸不锈钢工具万力

TOOL MAKER VISE(STAINLESS STEEL)

V110




5625

不锈钢工具万力

TOOL MAKER VISE(STAINLESS STEEL)

VL20 , 30



Unit:mm


Order No.	Model	A	B	C	D	E	F	G	N.W. (Kg)	Price
5625-20	VL20	140	50	53	25	28	25	0-75m/m	1.8kg	3230
5625-30	VL30	180	72	62	30	32	35	0-100m/m	3.8kg	3830

5630

不锈钢手转工具万力

TOOL MAKER VISE(STAINLESS STEEL)

VSU30




5655

VS8 工具万力

VS8 TOOL MAKER VISE

VS20-40

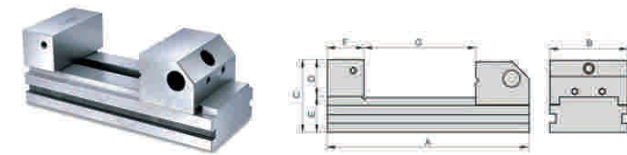


Unit:mm

Order No.	Model	A	B	C	D	E	F	G	N.W. (Kg)	Price
5655-15	VS815	105	36	48	20	28	20	0-45	1kg	780
5655-20	VS820	150	48	53	25	28	25	0-75	2kg	960
5655-25	VS825	176	63	59	30	29	30	0-95	3.3kg	1140
5655-30	VS830	190	73	68	35	33	35	0-105	4.3kg	1495
5655-40	VS840	245	98	90	45	45	45	0-135	10kg	2335

5660

高级万力

SUPER PRECISION TOOL MAKER VISE

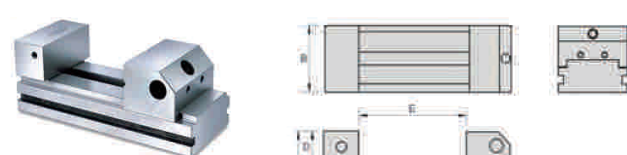

材质：SKS3
硬度：HRC58°~62°
深冷处理：-185℃
平行精密密度：100mm/0.002mm内
垂直精密密度：100mm/0.003mm内


Unit:mm

Order No.	Model	A	B	C	D	E	N.W. (Kg)	Price
5660-34	SV34	75	34	35	15	0-25	0.38kg	1975
5660-45	SV45	110	45	45	20	0-50	1.0kg	2770
5660-70	SV70	160	70	62	30	0-80	3.3kg	3485
5660-90	SV90	210	90	80	40	0-120	6.7kg	5585
5660-92	SV120	286	120	90	40	0-150	16.8kg	11445

5662

高级万力

SUPER PRECISION TOOL MAKER VISE

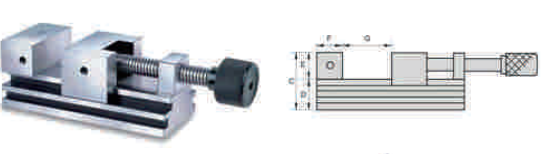

材质：SK2
硬度：HRC56°~58°
平行精密密度：100mm/0.003mm内
垂直精密密度：100mm/0.004mm内

Unit:mm

Order No.	Model	A	B	C	D	E	F	G	H	J	N.W. (Kg)	Price
5662-20	A20	140	48	55	30	25	25	0-75	M16	30	2.7kg	2655
5662-25	A25	160	63	69	39	30	30	0-85	M16	30	4.6kg	3095
5662-30	A30	180	73	78	43	35	35	0-95	M24	40	6.4kg	3760
5662-40	A40	230	98	92	47	45	45	0-120	M24	40	13kg	6650

5665

超精密工具万力

SUPER PRECISION TOOL MAKER VISE



材质：SKS3
硬度：HRC58°~62°
深冷处理：-185℃
平行精密密度：100mm/0.002mm内
垂直精密密度：100mm/0.003mm内

Unit:mm

Order No.	Model	A	B	C	D	E	N.W. (Kg)	Price
5665-60	AS60	90	60	50	25	0-35	1.6kg	3200
5665-70	AS70	160	70	62	30	0-80	4.3kg	4190
5665-90	AS90	210	90	80	40	0-120	8.4kg	9190

5669

超精密工具万力

SUPER PRECISION TOOL MAKER VISE



材质：SKS3
硬度：HRC58°~62°
深冷处理：-185℃
平行精密密度：100mm/0.002mm内
垂直精密密度：100mm/0.003mm内

Unit:mm

Order No.	Model	A	B	C	D	E	F	G	N.W. (Kg)	Price
5669-30	VV30	190	73	70	35	35	38	0-100	4.6kg	7335
5669-40	VV40	230	98	80	40	40	46	0-125	11.4kg	11160
5669-50	VV50	300	125	98	50	50	60	0-160	18.5kg	21980
5669-60	VV60	350	150	100	50	50	60	0-210	24.9kg	26210

5680

精密级侧向正弦万力

PRECISION SINE VISE

L50




Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Max.angle	N.W.(kg)	Price
L50	160	73	93	30	63	33	80	45	M5	46°	6.5	6300

5735

手转正弦万力

TOOL MAKER SINE VISE

SV200、250、300、400

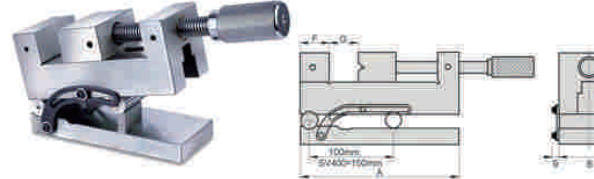


Unit:mm

Order No.	Model	A	B	C	D	E	F	G	N.W. (Kg)	Price
5735-200	SV200	156	48	89	25	27	25	0-65	4.4kg	2155
5735-250	SV250	176	63	99	30	33	30	0-75	7kg	2455
5735-300	SV300	190	73	110	35	38	35	0-79	9kg	2750
5735-400	SV400	255	98	121	45	42	45	0-124	16kg	3890

5745

万向精密虎钳

PRECISION UNIVERSAL VISE

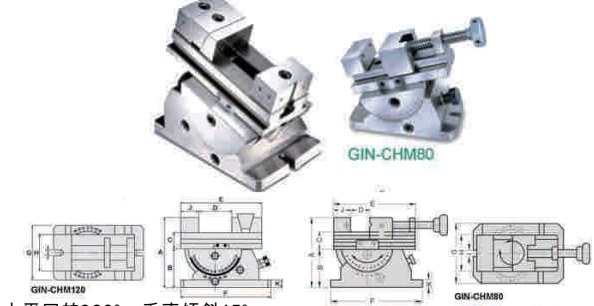

Unit:mm


Order No.	Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	N.W. (Kg)	Price
5745-80	CHM80	137	75	32	80	160	180	110	70	12.5	32	15	14kg	5000
5745-120	CHM120	231	128	53	110	270	300	180	120	18	60	25	43kg	19635

5718

VB工具万力

TOOL MAKER VISE

VB15-VB50

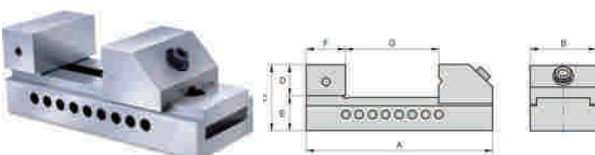

Unit:mm

Order No.	Model	A	B	C	D	E	F	G	N.W. (Kg)	Price
5718-15	VB15	100	36	48	20	28	25	0-40	1kg	600
5718-20	VB20	150	50	53	25	28	30	0-80	1.8kg	750
5718-25	VB25	175	63	63	32	31	35	0-90	3.3kg	900
5718-30	VB30	190	73	70	35	35	35	0-100	4.3kg	1000
5718-35	VB35	235	88	80	40	40	40	0-130	7.5kg	1450
5718-40	VB40	245	100	90	45	45	45	0-130	10kg	1800
5718-50	VB50	285	125	100	50	50	45	0-160	15kg	2610

5710

一寸工具万力

TOOL MAKER VISE(SMALL)

VS10

精度：±0.003MM以内

N.W.0.3kg




5720

成型工具万力

TOOL MAKER VISE

VS

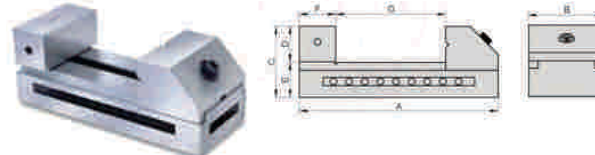

Unit:mm

Order No.	Model	A	B	C	D	E	F	G	N.W. (Kg)	Price
5720-15	VS15	100	36	48	20	28	25	0-40	1kg	655
5720-20	VS20	150	50	53	25	28	30	0-80	1.8kg	800
5720-25	VS25	175	63	63	32	31	35	0-90	3.3kg	1000
5720-30	VS30	190	73	70	35	35	35	0-100	4.3kg	1100
5720-35	VS35	235	88	80	40	40	40	0-130	7.5kg	1545
5720-40	VS40	245	100	90	45	45	45	0-130	10kg	1900


5740

手转工具万力

TOOL MAKER VISE

VSD20、25、30、40

材质SK2，水平度在0.003mm，垂直度在0.005mm。

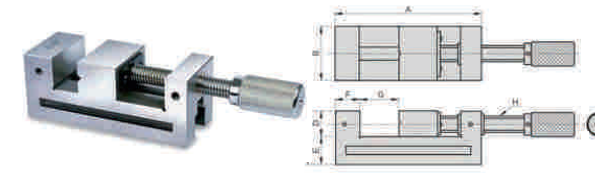

Unit:mm

Order No.	Model	A	B	C	D	E	F	G	N.W. (Kg)	Price
5740-20	VSD20	156	48	52	25	27	25	0-65	2.5kg	1200
5740-25	VSD25	176	63	63	30	33	30	0-75	4.5kg	1400
5740-30	VSD30	190	73	73	35	38	35	0-79	6kg	1700
5740-40	VSD40	255	98	82	40	42	40	0-124	12kg	2600

中空卡盘
中实卡盘
立式卡盘
气动卡盘
生爪硬爪
车床刀套
刀座
精密夹头
手动卡盘
顶针
铣床虎钳配件
磨床磁盘
工具万力
线割配件
机床工具
车床卡盘
铣床虎钳
磨床磁盘
线割配件
机械工具

MZG®


车床卡盘配件
Lathe Chuck Accessories

线切割配件

Wire cutting machine
Accessories


5615
一寸不锈钢电极万力

ELECTRODE HOLDER(STAINLESS STEEL)
VH20

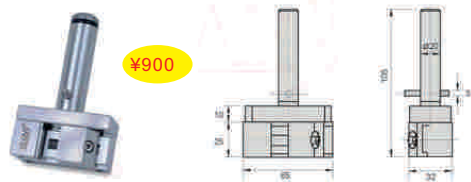


5620
1.5寸不锈钢电极万力

ELECTRODE HOLDER(STAINLESS STEEL)
VH50

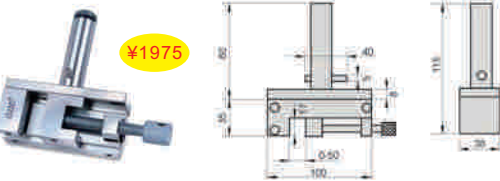

5715
一寸电极万力

N.W.0.8kg

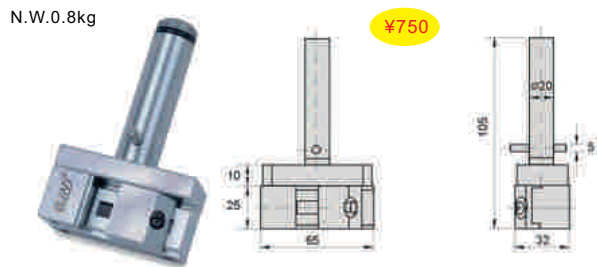

Material	Sk2
Parallelism	Within 0.003mm/100mm
Squareness	Within 0.005mm/100mm
Harden treatment	up to HRC56°~60°

5635
线切割万力

PRECISION VISE OF STAINLESS STEEL FOR EDM
WPV50 材质：不锈钢 精度：±0.002mm以内



5640
线切割万力

PRECISION VISE OF STAINLESS STEEL FOR EDM
WPV100 材质：不锈钢 精度：±0.002mm以内




5645
线切割万力

PRECISION VISE OF STAINLESS STEEL FOR EDM
WPV150 材质：不锈钢 精度：±0.002mm以内



5648
可调式线切割万力

ADJUSTABLE PRECISION VISE FOR EDM
WPV320 材质：不锈钢

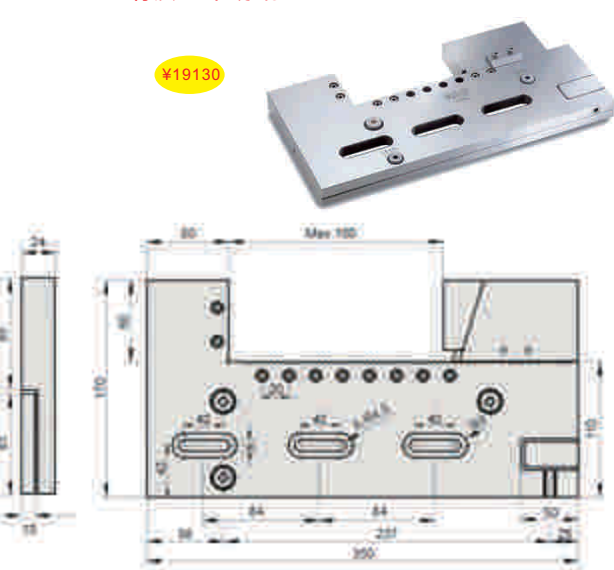

中空卡盘
中实卡盘
立式卡盘
气动卡盘
生爪硬爪
车床刀套
刀座
精密夹头
手动卡盘
顶针
铣床虎钳配件
磨床磁盘
工具万力
线割配件
机床工具
车床卡盘
铣床虎钳
磨床磁盘
线割配件
机械工具

6600

端铣刀研磨机

END MILL RE-SHARPENER

MG413

¥18400



型号	Model	6600
研磨范围	Drill Diameter	φ 4mm φ 13mm
角度	Point Angle	
砂轮	Dresser	SDC钻石砂轮#300 (用于4mm-6mm) SDC钻石砂轮#300/#120 (用于7mm-13mm)
马达	Motor	3/4HP 450W
转速	R.P.M	6000R.P.M
电源	Power Supply	AC110\AC220(单相)
重量	Weight	17kg

型 号	Model	Vocets
6600-110	MG413	110V
6600-220		220V

6602-01

快速钻头研磨机

DRILL RESHARPENING MACHINE

DG213

¥9200



型 号	Model	66002-01
研磨范围	Drill Diameter	φ2mm~φ13mm
先端角范围	Point Angle	90°~135°
电 源	Power Supply	AC110\AC220(单相)
马 达	Motor	1/3HP 250W
转 速	R.P.M	5500R.P.M
重 量	Weight	8.5kg

型 号	Model	Vocets
6602-01-110	DG213	110V
6602-01-220		220V

6602-02

快速钻头研磨机

DRILL RESHARPENING MACHINE

DG1226

¥18395



型 号	Model	66002-02
研磨范围	Drill Diameter	φ12mm~φ26mm
先端角范围	Point Angle	90°~135°
电 源	Power Supply	AC110\AC220(单相)
马 达	Motor	1/2HP 450W
转 速	R.P.M	2500R.P.M
重 量	Weight	28kg

型 号	Model	Vocets
6602-02-110	DG1226	110V
6602-02-220		220V

6603

万能磨刀机

UNIVERSAL GRINDING CUTTER

U2

¥16100



规 格：
允许夹持直径：18mm
允许研磨直径：25mm
锥拔角度：0~180°
离隙角：0~45°
负锥拔角度：0~26°
主轴转速：3600rpm
血型砂轮直径：100×50×20mm
马达：1/3HP 220V/380V 50/60Hz
机台尺寸：L450×W400×H350mm

6605

高速切断机

HIGH SPEED CUT-OFF MACHINE

TY280

¥12420



Order No.	Model	允许切断范围	切割公差	砂轮片尺寸		
6605-110	TY280-110	φ 20 100mm(宽)	20±0.10mm	150mm	1mm	19.05mm
6605-220	TY280-220	φ 20 100mm(宽)	20±0.10mm	150mm	1mm	19.05mm

Order No.	Model	转速 R.P.M	电 压	定位尺长度	重量 (kg)
6605-110	TY280-110	3600	1/2HP 110单相	300mm	86
6605-220	TY280-220	3600	1/2HP 220单相	300mm	86

6608

精密切断研磨机

PRECISION CUTTING & MILLING MACHINE

TY300、500、600



适合模具、圆柄，不锈钢等，要求精密切割面之加工件
切断，研磨一次完成，可缩短工作时间，切断面角度精准
采用速变具设计，支持方便快速
微调分厘卡，可快速定位尺寸
研磨砂轮，使用中可随时微调修整，尺寸不变
稳定性高，磨损率低，使用寿命长
尺寸：L430×W380×H540mm

备注：“CE”表示是一种欧盟安全认证标贴

Order No.	Model	切割精度	直角精度	砂轮片尺寸	转速 R.P.M	
6608-01	TY-300×110V	φ 25×300±0.01	φ 25×90° ±0.01	φ466×1100×50×20	3600	3/4HP
6608-02	TY-300×110V-CE					3/4HP
6608-03	TY-300×220V					3/4HP
6608-04	TY-300×220V-CE					3/4HP
6608-05	TY-300×380V					3/4HP
6608-06	TY-300×380V-CE					3/4HP
6608-07	TY-500×110V	φ 25×300±0.02	φ 25×90° ±0.02			3/4HP
6608-08	TY-500×110V-CE					3/4HP
6608-09	TY-500×220V					3/4HP
6608-10	TY-500×220V-CE					3/4HP
6608-11	TY-500×380V					3/4HP
6608-12	TY-500×380V-CE					3/4HP
6608-13	TY-600×110V	φ 25×300±0.03	φ 25×90° ±0.03			3/4HP
6608-14	TY-600×110V-CE					3/4HP
6608-15	TY-600×220V					3/4HP
6608-16	TY-600×220V-CE					3/4HP
6608-17	TY-600×380V					3/4HP
6608-18	TY-600×380V-CE					3/4HP

6609

V型平面铣刀卧式倒角机

V SHAPED CHAMFERING MACHINE

(FACE MILLING CUTTER TYPE)

Order No.	Model	倒角能力	回转速	电压	净重	毛重	装箱尺寸
6609-110	VCMC500	0~3mm	3600R.P.M	110V	26kg	28kg	53×42×41cm
6609-220				220V			
6609-380				380V			

6609-01

V型砂轮卧式倒角机

V SHAPED CHAMFERING MACHINE

(GRINDING WHEEL TYPR)

VCMW500

Order No.	Model	倒角能力	回转速	电压	净重	毛重	装箱尺寸
6609-01-110	VCMW500	0~3mm	3600R.P.M	110V	26kg	28kg	53×42×41cm
6609-01-220				220V			
6609-01-380				380V			

6610

侧铣刀式倒角机

SIDE MILLING CHAMFERING MACHINE

GH500A

¥5230



规 格：
尺寸：L500×W320×H320
电压：单相110V/220V,三相220V/380V
马力：1HP.50~60Hz
速度：3500R.P.M
倒角高度：0~3mm
倒角调整角度范围：15°~45°

6610-01

侧铣刀卧式倒角机

CHAMFERING MACHINE

(SIDE CUTTER TYPE)

CMS500

Order No.	Model	倒角能力	回转速	电压	净重	毛重	装箱尺寸
6610-01-110	CMS500	0~3mm	3600R.P.M	110V	28kg	30kg	53×42×41cm
6610-01-220				220V			
6610-01-380				380V			

6613

平面铣刀式倒角机

FLAT SURFACE MILLING CHAMFERING MACHINE

GH500B

¥5920



规 格：
尺寸：L500×W320×H460
电压：单相110V/220V,三相220V/380V
马力：1HP.50~60Hz
速度：3500R.P.M
倒角高度：0~3mm
倒角调整角度范围：45°

6613-01

平面铣刀卧式倒角机

CHAMFERING MACHINE

(FACE MILLING CUTTER TYPE)

CMC500N

Order No.	Model	倒角能力	回转速	电压	净重	毛重	装箱尺寸
6613-01-110	CMC500N	0~3mm	3600R.P.M	110V	29kg	31kg	53×42×41cm
6613-01-220				220V			
6613-01-380				380V			

6615

砂轮式倒角机

BOWI WHEEL CHAMFERING MACHINE

GH500C

¥5920



规 格：
尺寸：L500×W320×H320mm
砂轮尺寸：125×31.75×厚50mm.#60(V6型)
电压：单相110V/220V,三相220V/380V
马力：1HP.50~60Hz
滑轨长度：500mm
速度：3500R.P.M
倒角高度：0~3mm
倒角调整角度范围：45°

砂轮卧式倒角机

CHAMFERING MACHINE

(GRINDING WHEEL TYPE)

CMW500N

Order No.	Model	倒角能力	回转速	电压	净重	毛重	装箱尺寸
6615-01-110	CMW500N	0~3mm	3600R.P.M	110V	28kg	30kg	53×42×41cm
6615-01-220				220V			
6615-01-380				380V			

6620

砂布轮式倒角机

DISK ESPER CHAMFERING MACHINE

GH300

¥6990



规 格：
尺寸：L380×W320×H310mm
砂轮尺寸：外径165内径22mm
电压：单相110V/220V,三相220V/380V
马力：1HP.50~60Hz
滑轨长度：500mm
速度：3500R.P.M
倒角高度：0~3mm
倒角调整角度范围：45°

6620-01

砂布轮卧式倒角机

CHAMFERING MACHINE

(SANDING WHEEL TYPE)

CMS320

Order No.	Model	倒角能力	回转速	电压	净重	毛重	装箱尺寸
6620-01-110	CMS320	0~1mm	3600R.P.M	110V	24kg	26kg	53×42×41cm
6620-01-220				220V			

6625

手提式倒角机

PORTABLE REGULAR TYPE CHAMFERING MACHINE

GH320C/R/S

¥4055



规 格：
刀片规格：9.525mm(SPMW090304)
穿孔正方刃
电压：单相110V/220V
马力：500W
速度：8000R.P.M
倒角调整深度：0~3mm

6626

强力手提式倒角机

STRONG PORTABLE CHAMFERING MACHINE

GH320A

¥4200



规 格：
尺寸：L360×W200×H260mm
电压：三相220V/380V
马力：0.5HP
滑轨长度：200mm
速度：50/60Hz 3500R.P.M
倒角调整角度范围：15°~45°
倒角调整深度：0~9mm

6627

气动式手提倒角机

AIR HAND CHAMFERING TOOL

AHCT

Order No.	Model	倒角能力	回转速	风压	净重	毛重	装箱尺寸
6627	AHCT-03	3mm	1200R.P.M	90psi/63kg/cm	2.5kg	2.9kg	36×13.5×12.5cm

6628

不规则式手提式倒角机

IRREGULAR TYPE CHAMFERING TOOL

IHCT

Order No.	Model	倒角能力	回转速	电压	净重	毛重	装箱尺寸	备注
6628-03HG-110	IHCT-03HG	0~3mm	1200R.P.M	110V	2.2kg	2.4kg	36×13.5×12.5cm	日制电机
6628-03HG-220				220V				

中空卡盘

中实卡盘

立式卡盘

气动卡盘

生爪硬爪

车床刀套

刀座

精密夹头

手动卡盘

顶针

铣床虎钳配件

磨床磁盘

工具万力

线割配件

机床工具

车床卡盘

铣床虎钳

磨床磁盘

线割配件

机械工具

¥6210



Order No.	Model	倒角能力	回转速	电压	净重	毛重	装箱尺寸
6620-01-110	CMS320	0~1mm	3600R.P.M	110V	24kg	26kg	53×42×41cm
6620-01-220				220V			

6625

手提式倒角机

PORTABLE REGULAR TYPE CHAMFERING MACHINE

GH320C/R/S

¥4055



规 格：
刀片规格：9.525mm(SPMW090304)
穿孔正方刃
电压：单相110V/220V
马力：500W
速度：8000R.P.M
倒角调整深度：0~3mm

6625

直角式手提倒角机

VERTICAL HAND CHAMFERING TOOL

VHCT

Order No.	Model	倒角能力	回转速	电压	净重	毛重	装箱尺寸	备注
6625-01-03HG-110	VHCT-03HG	3mm	1200R.P.M	110V	2.5kg	2.8kg	36×13.5×12.5cm	日制电机
6625-01-03HG-220				220V				

6626

强力手提式倒角机

STRONG PORTABLE CHAMFERING MACHINE

GH320A

¥3925



规 格：
尺寸：L360×W200×H260mm
电压：三相220V/380V
马力：0.5HP
滑轨长度：200mm
速度：50/60Hz 3500R.P.M
倒角调整角度范围：15°~45°
倒角调整深度：0~9mm

6627

气动式手提倒角机

AIR HAND CHAMFERING TOOL

AHCT

Order No.	Model	倒角能力	回转速	风压	净重	毛重	装箱尺寸
6627	AHCT-03	3mm	1200R.P.M	90psi/63kg/cm	2.5kg	2.9kg	36×13.5×12.5cm

6628


不规则式手提式倒角机

IRREGULAR TYPE CHAMFERING TOOL

IHCT

Order No.	Model	倒角能力	回转速	电压	净重	毛重	装箱尺寸	备注
6628-03HG-110	IHCT-03HG	0~3mm	1200R.P.M	110V	2.2kg	2.4kg	36×13.5×12.5cm	日制电机
6628-03HG-220				220V				


5485
万向磁性座 UNIVERSAL ARM MAGNETIC BASE
320、340、360

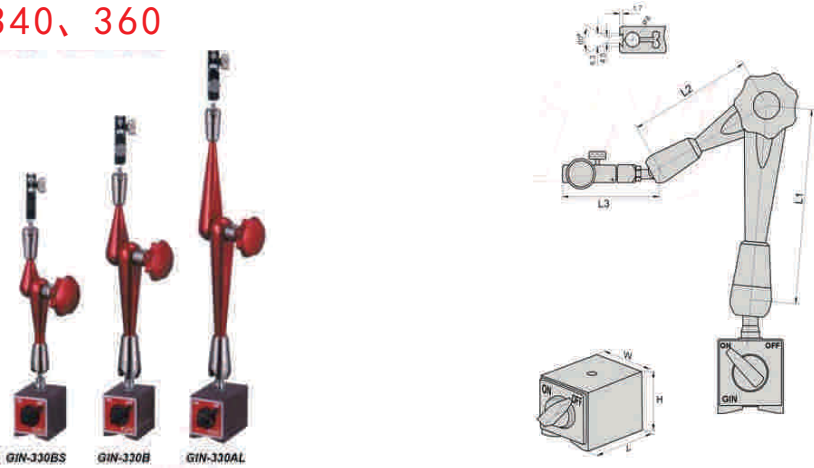

Unit:mm

Order No.	Model	Power Holding	Arm Length			Base Dimension			N.W.	Price
			L1	L2	L3	L	W	H		
5485-08	320	80kgf	112	102	65	60	50	55	1.4kg	560
5485-09	340	80kgf	135	110	70	60	50	55	1.6kg	1080
5485-10	360	100kgf	145	130	80	80	50	55	2.1kg	1350

5486
万向磁性座 UNIVERSAL ARM MAGNETIC BASE
300A、300AL、300ALL
油压式精密型
Precision ype hydraulic arm

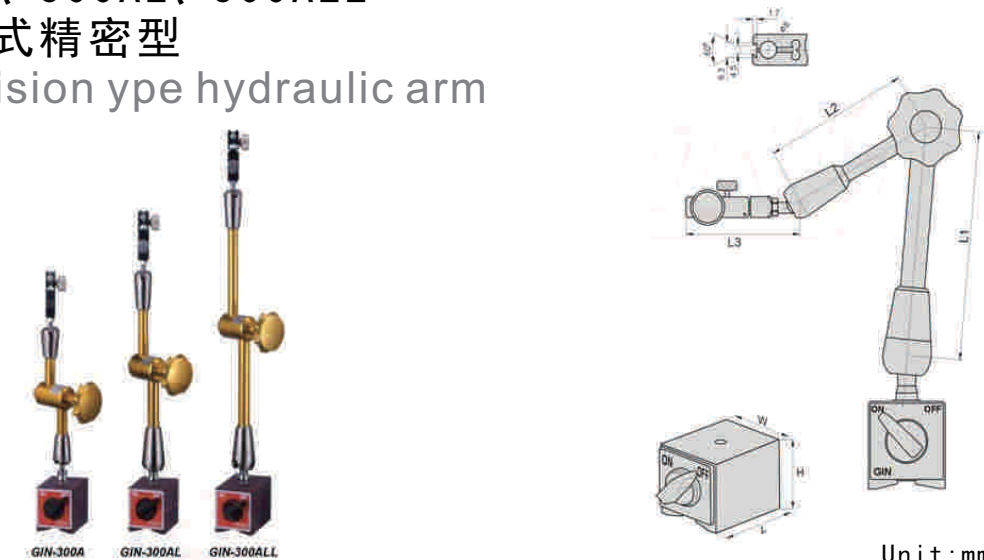

Unit:mm

Order No.	Model	Power Holding	Arm Length			Base Dimension			N.W.	Price
			L1	L2	L3	L	W	H		
5486-01	300A	100kgf	120	118	70	80	50	55	2.3kg	2245
5486-02	300AL	100kgf	168	166	70	80	50	55	2.5kg	2768
5486-03	300ALL	160kgf	285	280	95	120	50	55	3.5kg	5995



吊重参数

吊重形式	吊重形式	允许吊重 kg	厚度 mm	允许长度 mm	允许自径 mm
	Max×250	250	20	1500	--
	Max×500	500	25	2000	--
	Max×1000	1000	40	3000	--
	Max×1500	1500	45	3000	--
	Max×2000	2000	55	3000	--
	Max×250	100	10	1500	300
	Max×500	200	15	2000	400
	Max×1000	400	25	3000	450
	Max×1500	600	30	3000	500
	Max×2000	800	35	3000	600

精度：±0.005

Unit:mm

Order No.	Model	A	B	C	D	E	F	G	N.W. (Kg)	Price
5566-250	Max×250	189	185	79	79	63	35	43	6	7500
5566-500	Max×500	249	358	106	101	88	52	60	15	13200
5566-1000	Max×1000	342	316	133	131	88	52	60	34	19200
5566-1500	Max×1500	383	457	166	171	122	64	87	66	29550
5566-2000	Max×2000	457	457	166	171	122	64	87	80	35400